

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MM. PLUSHÖJD ANGES I M. ENL SIS BH.
HÖJDER ANGES I RH2000
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

- 1

FASADMATERIAL ENL. FÖRESKRIFTER
- BEFINTLIG MARKLINJE
- NY MARKLINJE

FÖRESKRIFTER

FASADMATERIAL

METALLBEKLÄDDA TRÄRIBBOR, ROSTFRI PLÅT, FHM
STAINLESS. KULÖR: T22 ROSY GOLD. YTA: VORTEX SOFT.
EL. LIKV. SMÅL RIBBA: 42 MM. BRED RIBBA: 84 MM.

- DRAGSTAG SKÄRMTAK. METALL, KULÖR RAL 9007.
1. SOCKEL: BETONG.
2. STÅENDE TRÅPANEL: MOELVEN THERMOWOOD F501, SPÅRPANEL MED RAKA KANTER, 21x142, OLJAD. KULÖR: PATINAGRÅ. EL. LIKV.
- 3A. TÅTA TRÄRIBBOR: MOELVEN THERMOWOOD, 42x92, OLJAD. KULÖR: PATINAGRÅ. EL. LIKV. HORIZONTELLA RIBBOR ÖVER GLASPARTI ANPASSAS TILL HORIZONTELLA MITTPOSTER SÅ ATT CENTRUM POST ÄR = CENTRUM RIBB. RIBBOR VID GLASPARTI ANPASSAS ÄVEN TILL ÖK RESP. UK GLASPARTI.
- 3B. GLESA TRÄRIBBOR: MOELVEN THERMOWOOD, 42x92, OLJAD. KULÖR: PATINAGRÅ. EL. LIKV.
4. PELARE, BALKAR: TRÄ, MÅLAS. KULÖR NCS S 3500-N, GRÅ.
- 5A. SKYLTA FASAD: FRISTÅENDE TECKEN MONTERADE PÅ DISTANS, PLÅT, KULÖR: RAL 9005, SVART.
- 5B. SKYLTA FASAD: MONTERADE PÅ DISTANS, ROSTFRI PLÅT, FHM STAINLESS. KULÖR: T22 ROSY GOLD. YTA: VORTEX SOFT.
7. FÖNSTER MED ANSLUTANDE PLÅTAR (EJ FÖNSTERBLECK OCH DROPPBLECK). KULÖR: SVART.
8. DÖRRAR OCH ANSLUTANDE PLÅTAR (EJ DROPPBLECK); KULÖR: SVART.
9. VIKPORTAR / PORTAR. KULÖR: SVART.
10. TAKTÄCKNING: PAPP. KULÖR: SVART.
12. VINDSKIVOR: PLÅT ÖVER VINDSKIVOR, KULÖR: MÖRK SILVERMETALLIC, RAL 9007. SYNLIG SMÅL KANT AV TRÄ UNDER PLÅT, MÅLAS, KULÖR: NCS S 3500-N, GRÅ.
13. UNDERSIDA TAKFOT: TRÄ, MOELVEN THERMOWOOD, EL. LIKV. OLJAD. KULÖR: PATINAGRÅ.
14. UNDERSIDA SKÄRMTAK: TRÄ, KULÖR: NCS S 1000-N, VIT.
15. UNDERSIDA BALKONG: BETONG.
16. PLÅT: TAKAVVATTNING, FÖNSTERBLECK UNDER FÖNSTER OCH DROPPBLECK ÖVER FÖNSTER, BLECK SOCKEL, BESLAGNING LÅNGS TAKFOT: KULÖR: MÖRK SILVERMETALLIC, RAL 9007.
17. RÄCKEN OCH STAG: STÅL. KULÖR: GRÅ ALUMINIUM, RAL 9007.
18. TAKSÄKERHET OCH TAKHUVAR: KULÖR: SVART.

HÄNVISNINGAR

DETALJER, SE RITNING A-42-6-001 - 003.

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION
SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



ORIENTERINGSFIGUR

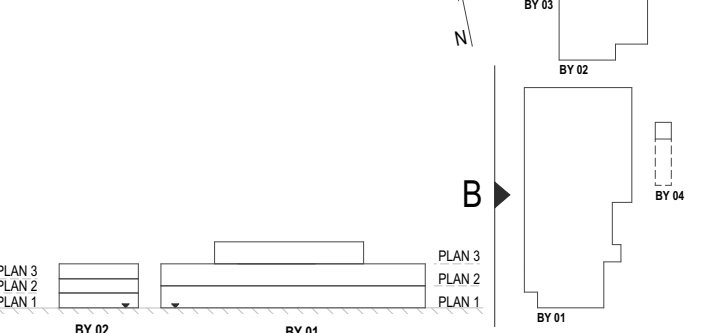

LINK Arkitektur


A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Jenny Folcke	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 01


VÄSTER

FASADER

SKALA 1:100	NUMMER (A1) A-40-3-002	BET
----------------	---------------------------	-----

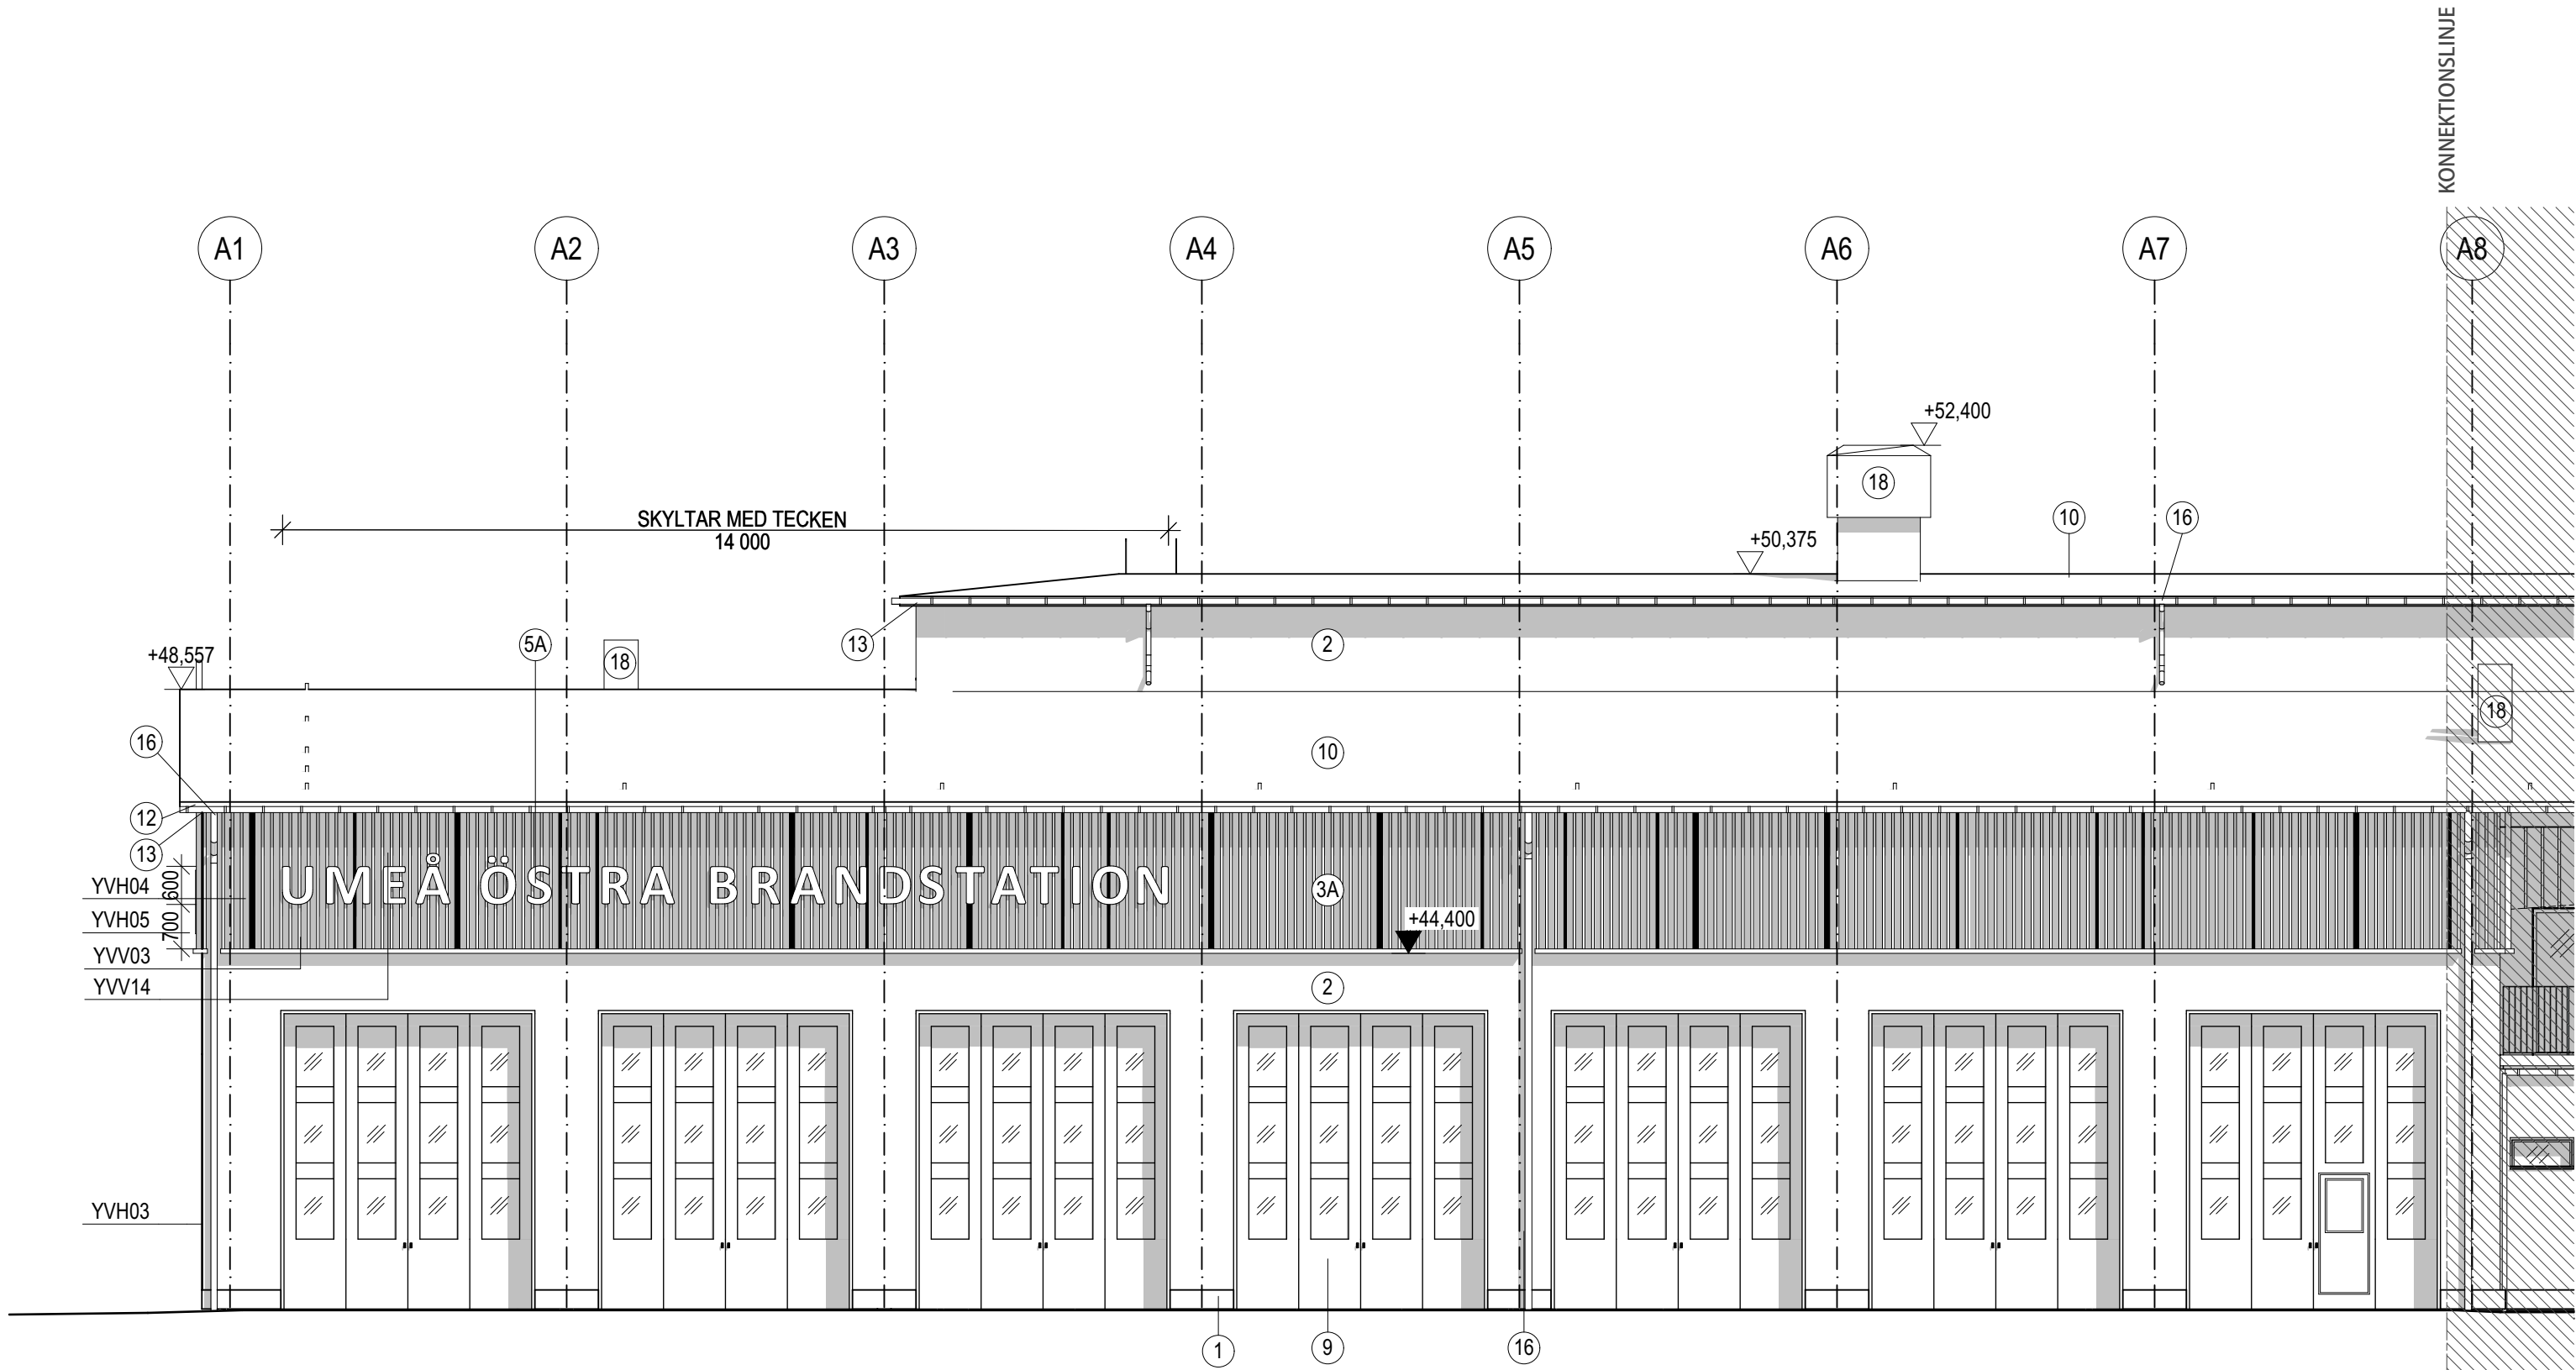

B: BY01, FASAD MOT VÄSTER, DEL 1

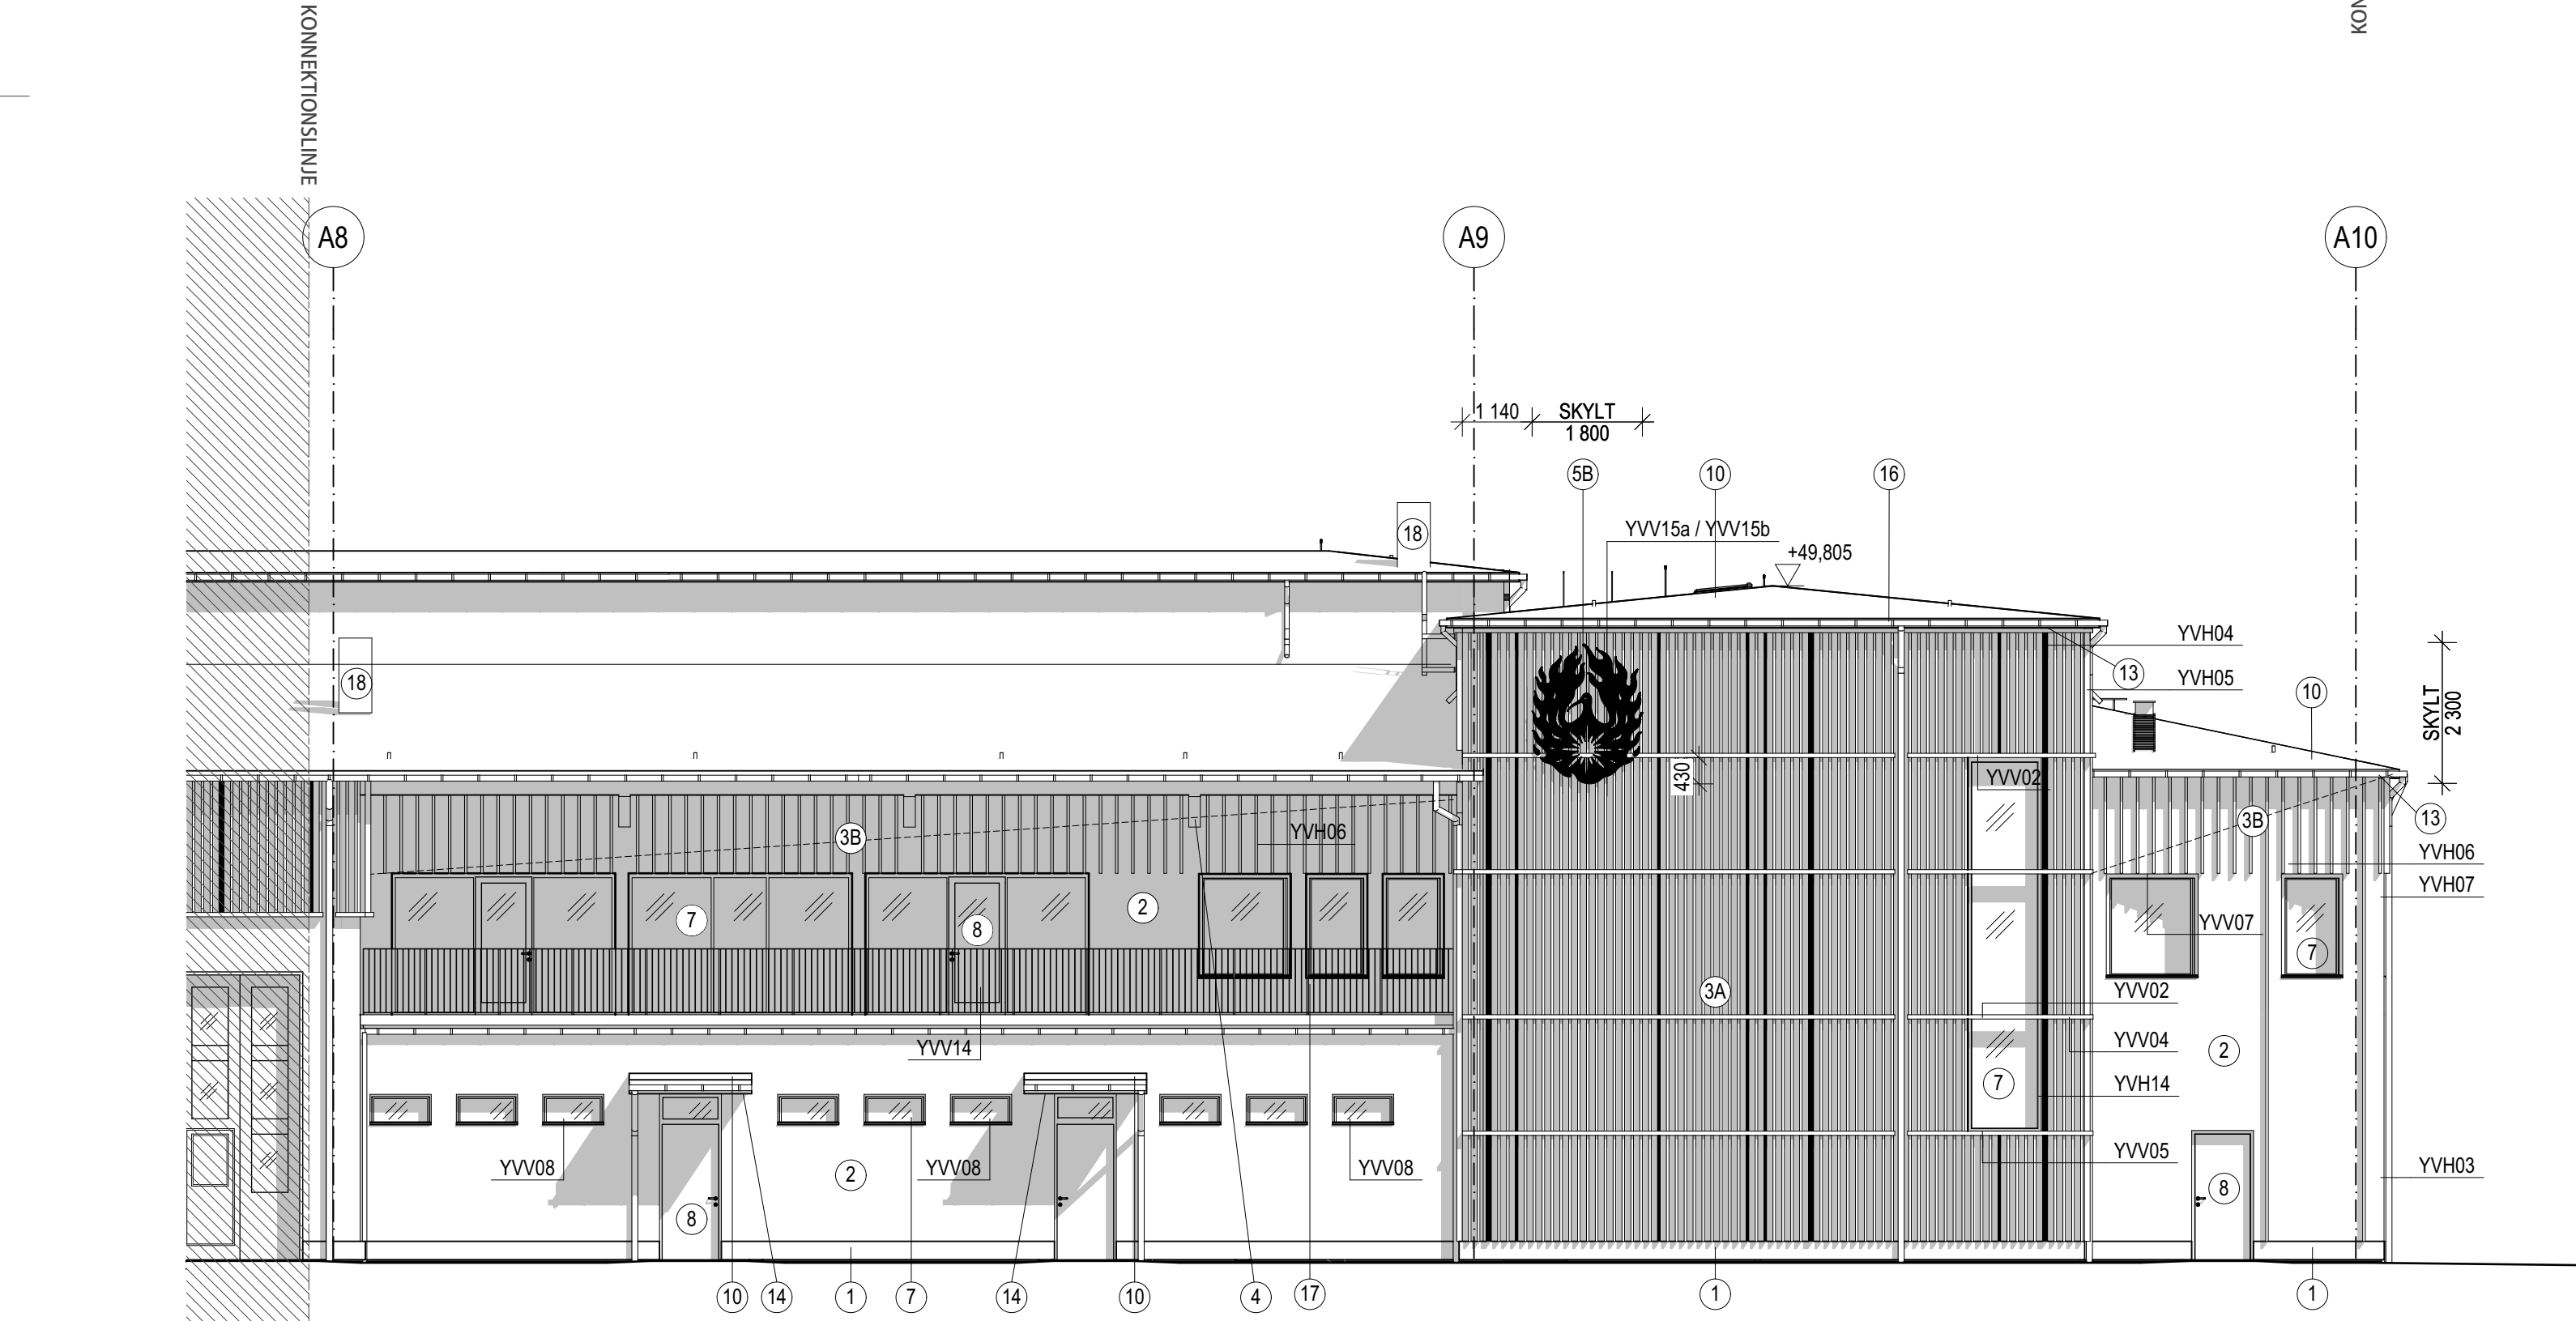

B: BY01, FASAD MOT VÄSTER, DEL 2

