

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDER ANGES I RH2000.
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

FÖRKORTNINGAR

BSS BÄNKSÅP
LS LÄDSÅP
VS VÄGGSÅP
BS BÄNKSÅP
PB PASSBIT
SL SOCKELLIST
TS TÄCKSKIVA
TA TAKANSLUTNING

EX: LS6-3 = LÄDSÅP, BREDD: 600MM, 3ST LÄDOR

SKRIVARE/KOPIATOR OCH RETURKÄRL ENL. VERKSAMHET.
MARKERING I PLAN VISAR ENDAST PLATS FÖR.

FÖRESKRIFTER

FABRIKAT ENLIGT NEDAN ELLER LIKVÄRDIGT.

STOMME

KÖK MED STOMME AV FORMSPRUTAD BOKOMPOSIT, TYP:
MINUS, FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: GRÅ.

LUCKOR/LÄDFRONTER

LUCKOR/LÄDFRONTER AV TYP: M-CLASSIC TP43V SLÄT
LUCKA, FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: EK/FANER LACKAD
KÖ.

LÄDSÅP

BÄNKSÅP

BÄNKSÅP MED 2ST FLYTTBARA HYLLPLAN.

VÄGGSÅP

VÄGGSÅP MED 2ST FLYTTBARA HYLLPLAN.

GÅNGJÄRN

LUCKOR MONTERAS PÅ DOLDA HELMETALLGÅNGJÄRN.
JUSTERBARA I HÖJD-, SID- OCH DJUPLED. GÅNGJÄRN SKA
VARA FÖRSEDDA MED INBYGGD STÄNGNINGS- OCH
SNÄPPFUNKTION. ÖPPNINGSVINKEL MIN. 107 GRADER.
LUCKOR/LÄDOR SKA FÖRSES MED DÄMPNINGSSYSTEM
SOM STÅNGER LUCKAN/LÄDAN TYST.

HANDTAG

HANDTAG AV TYP: SENSE VE195-65-128, FABRIKAT:
PUUSTELLI, KULÖR: SVART, BREDD: 135MM.

BÄNKSÅP

BÄNKSÅP AV TYP: CMP20 KVARTSSKIVA LOUHI,
FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: METROPOL BEIGE SILK,
TJOCKLEK: 20MM, RAK KANT.

SOCKEL, TÄCKSKIVA, PASSBIT, TAKANSLUTNING
LIKA LUCKOR/LÄDFRONTER.

HÄNVISNINGAR

BET ÄNDRING AVISER DATUM Sign.


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



ORIENTERINGSFIGUR

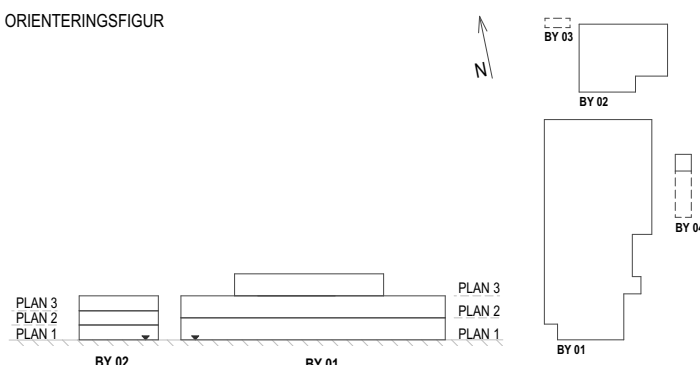

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00

UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Hanna Fransman	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD

SKRIVARE/FRD

RUMSUPPSTÄLLNINGAR

SKALA 1:50	NUMMER A-46-4-006	BET
---------------	----------------------	-----