

1. Ändring									
2. Littera	YDS-1-108	YDS-1-112	YDS-1-151	YDS-1-153	YDS-1-157	YDS-1-158	YDS-2-101	YDS-2-103	YDS-2-111
3. Antal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1 Hängning	V	H	H	H	V	V	H	H	H
4. Dörrtyp	DALOC Y33								DALOC Y33
5. Mått									
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	990×2 093	990×2 093	990×2 093	2 290×2 093	990×2 093	990×2 093	1 090×2 093	1 190×2 093	1 990×2 293
5.2 Delning				SYMMETRISK					SYMMETRISK
6. Funktionskrav									
6.2 Inbrottskydd	RC 2								RC 3
7. Dörrbladstyp									
7.2 Ytbehandling	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005
8. Glasöppning									
8.2 Glasöppning enl. SIS			24				24	24	
11. Karm									
11.2 Karmtjocklek	98	98	98	98	98	98	98	98	98
11.3 Typ och material	KARM 42, RAL 9005	KARM 42, RAL 9005	KARM 42, RAL 9005	KARM 42, RAL 9005	KARM 42, RAL 9005	KARM 42, RAL 9005	KARM 42, RAL 9005	KARM 42, RAL 9005	KARM 42, RAL 9005
12. Tröskel		ANSLAGSTRÖSKEL I STÅL	DUBBEL BORSTLIST + TRÖSKELPLATTA	SLÄPLIST + TRÖSKELPLATTA			ANSLAGSTRÖSKEL I STÅL	SLÄPLIST + TRÖSKELPLATTA	SLÄPLIST + TRÖSKELPLATTA
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)		TYP G	TYP TPZ + BOL	TYP TPZ + SL			TYP G	TYP TPZ + SL	TYP TPZ + SL
14. Beslagskombination	BK50	BK09	BK24	BK52	BK43	BK09	BK31	BK24	BK51
15. Anmärkning			FÖRSES MED TEXT						

1. Ändring	
2. Littera	YLS 9x9
3. Antal	1
3.1 Hängning	H
4. Dörrtyp	DALOC Y81 FÖR UTV. BRUK
5. Mått	
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	870×870
6. Funktionskrav	
6.2 Inbrottskydd	
6.5 U-värde	2,1
7. Dörrbladstyp	DALOC Y81
7.2 Ytbehandling	RAL 9007 (Grey Aluminium)
11. Karm	
11.3 Typ och material	LUCKUTFÖRANDE, KULÖR LIKA LUCKA
14. Beslagskombination	BK08
15. Anmärkning	



## FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGS SIS BYGGHANDLINGAR.  
HÖJDMÅTT ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV.  
HÄNGNING ANGES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDA.

# ANGER GLASYTA

KYM KARMYTTERMÅTT  
H HÖGERHÄND  
V VÄNSTERGÄND  
YDS YTTERDÖRR I STÅL  
YLS UTVÄNDIG LUCKA AV STÅL  
GD GÅNGDÖRR  
FRI DAGÖPPNING NÄR DÖRR ÄR ÖPPEN 90°  
HG HÄRDAT PERSONSÄKERHETSGLAS

## FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. SS 81 73 40: UTG. 3

DÖRRAR SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING. I FÖREKOMMANDE FALL MED TILLÄGT V. ELLER H.  
DÖRRAR FÖRSES MED SKYLT VISANDE TILLVERKARE OCH FUNKTIONSKLASS BETRÄFFANDE LJUD- OCH BRANDKRAV SAMT SÄKERHETSKLASS (RC).  
DÖRRAR I BRANDCELLSGRÄNS MÄRKAS MED "BRANDCELL".  
MONTERINGSHÅL SÄTTS IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM

### GENERELLT

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER:

#### 4. TYP

STÅLDÖRRAR TYP DALOC Y30 ELLER LKIV.

#### 5.2 DELNING

VID ASSYMETRISK DELNING SKALL DÖRR MÄRKT GD (GÅNGDÖRR).  
KONSTRUIERAS SÅ FRITT PASSAGEMÅTT ÄR 900 MM

#### 6. FUNKTIONSKRAV

U-VÄRDE: ≤1,4 W/m²K (INKLUSIVE KARM)

KORROSIVITETSKLASS C3 ENLIGT SS-EN 12944-2

VATTENTÄTHET: 7B (DÖRR) 2 (LUCKA), LUFTTÄTHET: 4 (DÖRR), 1B (LUCKA)

#### 7. DÖRRBLADSYTA

INDUSTRIELLT MÅLAD ENL. LEVERANTÖRENS STANDARD I KULÖR ENLIGT RITNING

GLANSSTAL: 30

#### 10. GLAS

HÄRDAT GLAS SKA UPPFYLLA SKYDD MOT SKÅRSKADOR ENLIGT BBR. GLAS DIMENSIONERAS AV LEVERANTÖR FÖR ATT UPPFYLLA STÄLLDA KRAV. GLASNINGSLIST I KULÖR LIKA DÖRRBLAD.

#### 12. TRÖSKEL

ANSLAGSTRÖSKEL, TYP ATYG AV HÄRDTRÄ MED DUBBLA LACKLAGER OM INGET ANNAT ANGES.

#### 15. ANMÄRKNING

DÖRR SOM FÖRSES MED TEXT ENLIGT UPPSTÄLLNING/

FÖRTECKNING:

VINYLBOKSTÄVER LÄMPAT FÖR UTMOMHUSBRUK,

TEXT ENL. RESP FIGUR.

KULÖR: VIT

FONT: ARIAL

HÖJD BOKSTÄVER: 100 mm

PLACERAS CENTRERAT PÅ DÖRRBLAD, HÖJD ENLIGT

UPPSTÄLLNING/FÖRTECKNING

TEXT ENBART PÅ GÅNGJÄRNSSIDA

## HÄNVISNINGAR


BESLAGNING ENL. SEPARAT BESLAGSKORT FRÅN LARMKONTAKT

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

## FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

### UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet  
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå  
Org.nr.2020002627  
www.umea.se

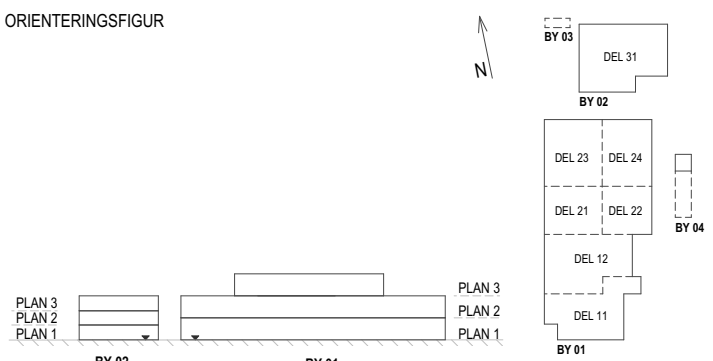

## LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 555 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00

UPPDRAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

### BYGGNAD

STÅLDÖRRAR, STÅLLUCKOR

UTVÄNDIGA PARTIER, FÖRTECKNINGAR

SKALA 1:50	NUMMER (A1) A-42-5-003	BET
---------------	---------------------------	-----