




PLAN

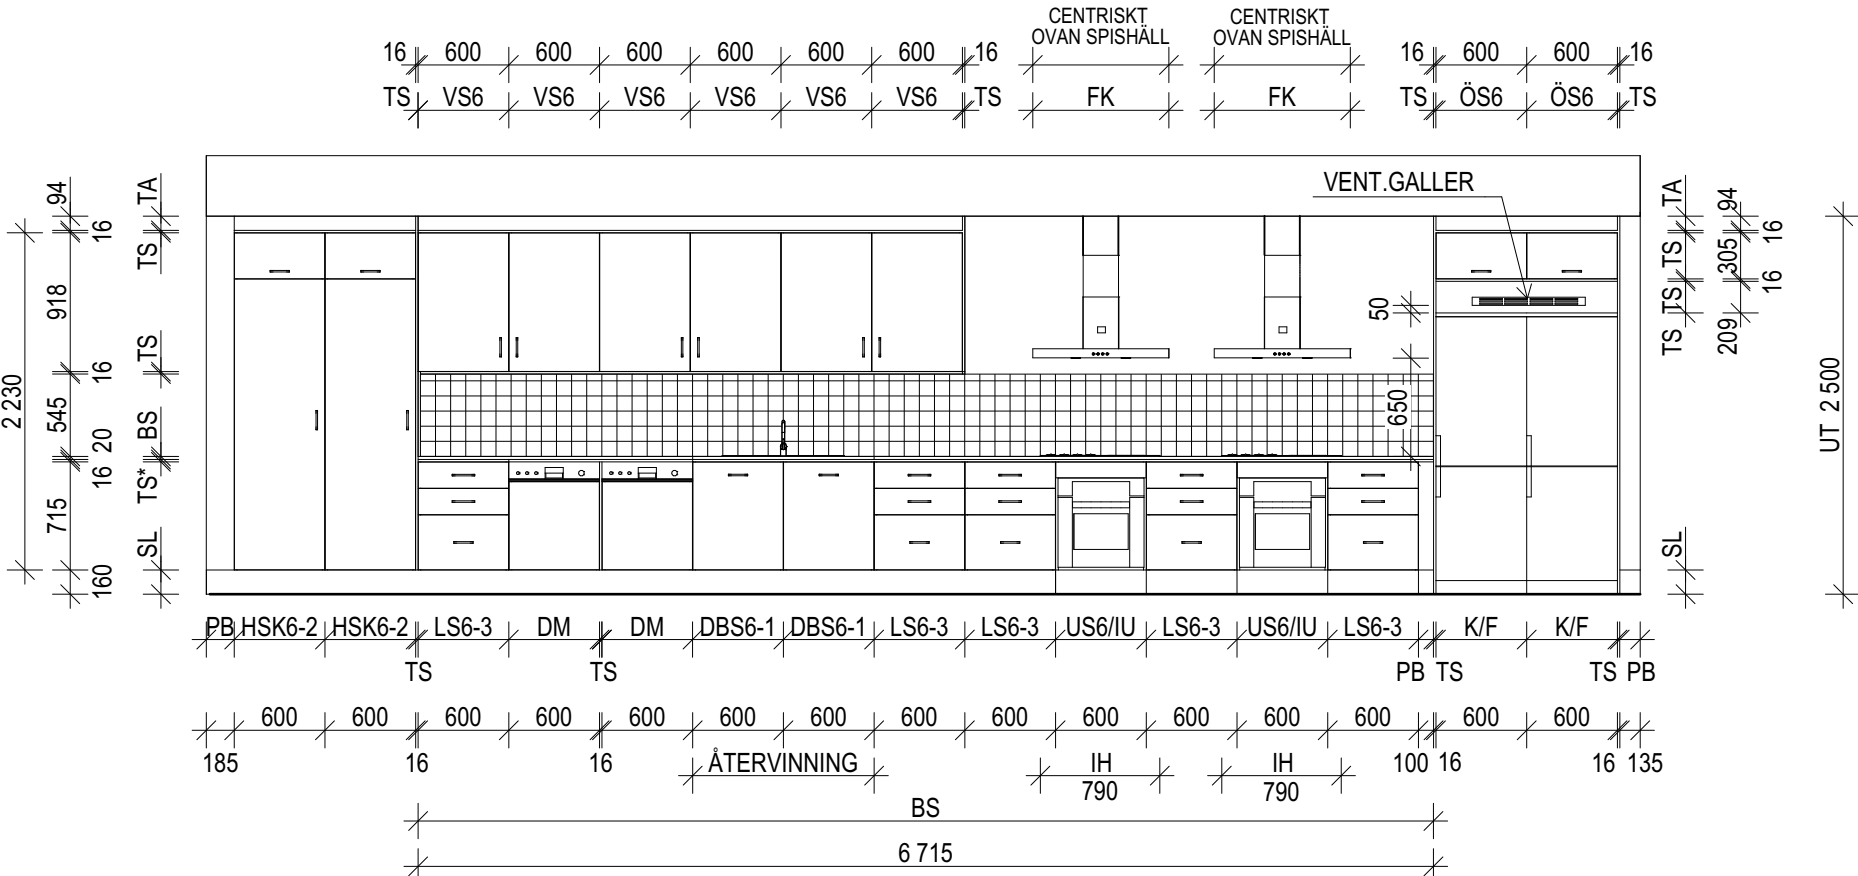


ELEVATION A-A
1-225 KÖK

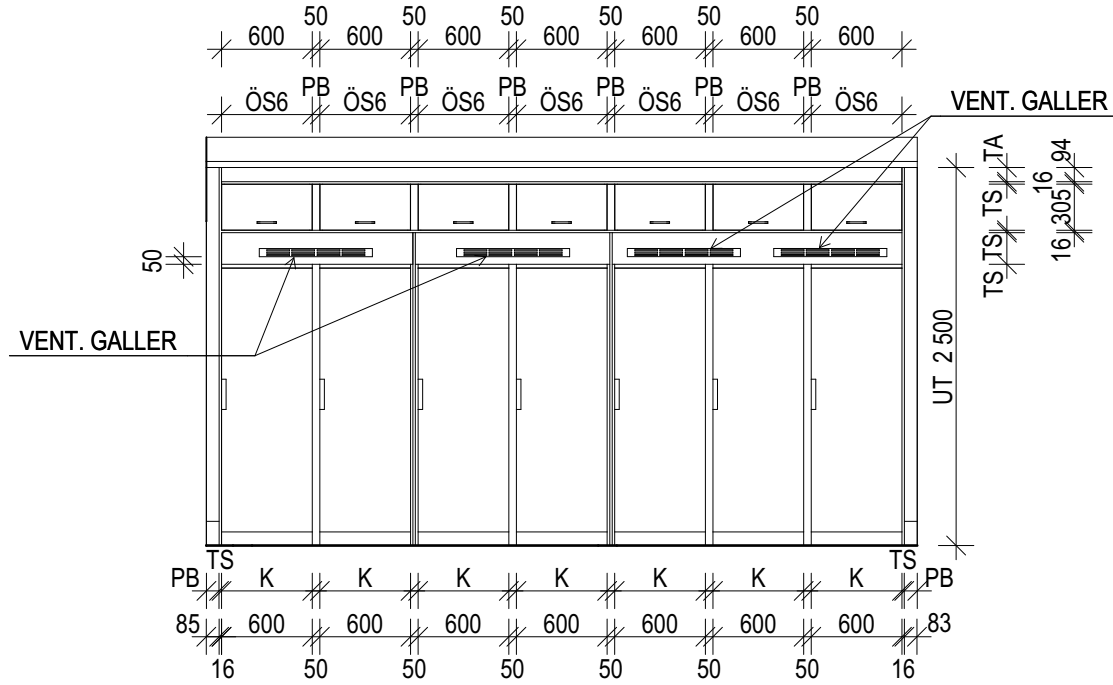


ELEVATION E-E
1-235 KÖK FRD

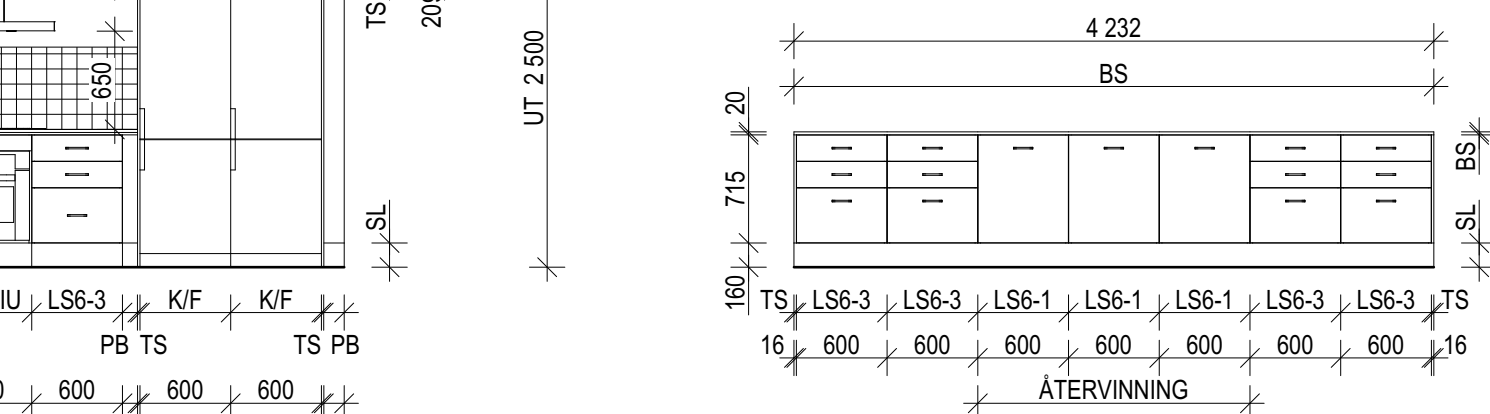


ELEVATION B-B
1-225 KÖK

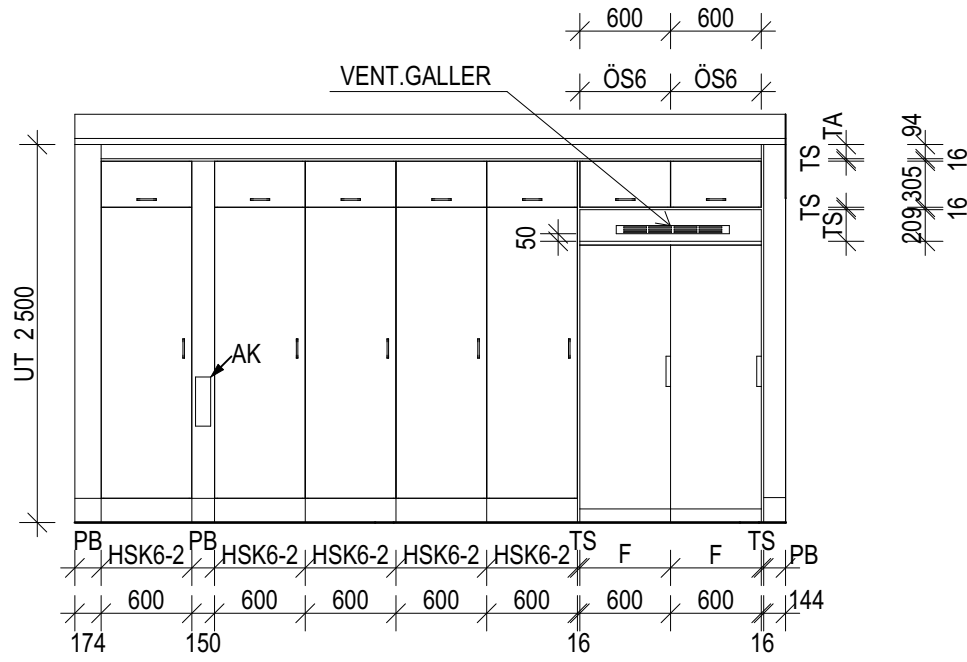


ELEVATION F-F
1-235 KÖK FRD



ELEVATION C-C
1-225 KÖK

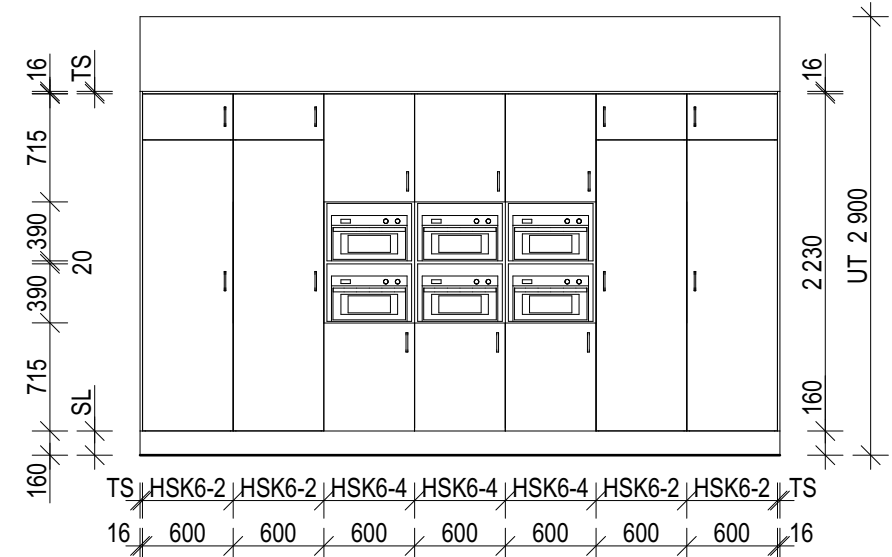

ELEVATION D-D
1-225 KÖK

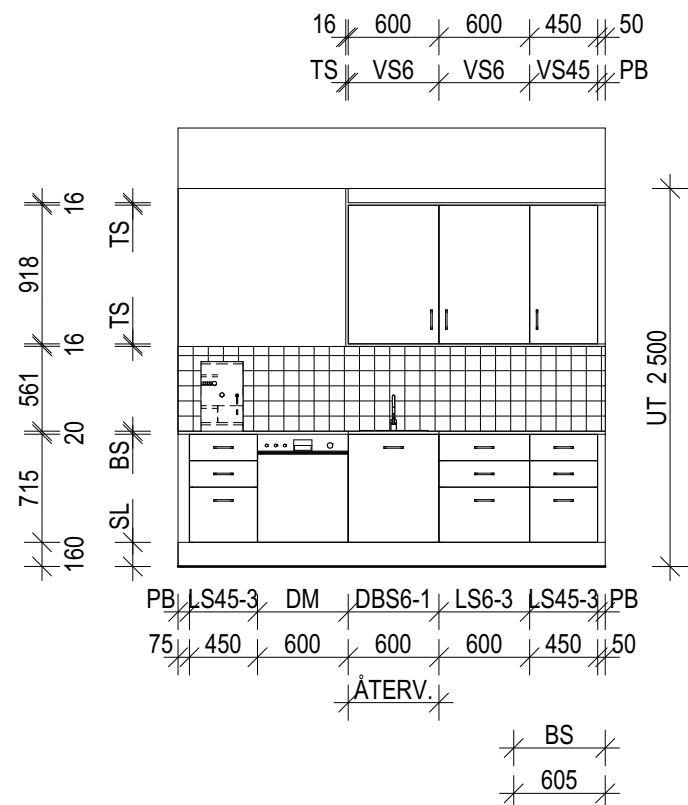

ELEVATION G-G
1-224 MATPLATS

FÖRKLARINGAR

MÄTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
MÄTT ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV

FÖRKORTNINGAR

BSS	BÄNKSÅP
HSK	HÖGSÅP
LS	LÄDSÅP
VS	VÄGGSÅP
DBS	DISKBÄNKSÅP
VH	VÄGGHYLLA
ÖS	ÖVERSKÅP (ÖVANFÖR K/F)
G	GARDERÖB (HÖGSÅP MED INREDNING)
BS	BÄNKSIVA
PB	PASSBIT
SL	SOCKELLIST
TS	TÄCKSKIVA
TS*	TÄCKSKIVA/UPPBYGGNADSSKIVA
TA	TAKANSLUTNING
DM	DISKMASKIN
K	KYL
K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
F	FRYS
US	UGNSSTOMME
IU	INBYGGNADSUGN
IH	INDUKTIONSHÅLL
FK	FLÄKTKÅPA

EX: LS6-3 = LÄDSÅP, BREDD: 600MM, 3ST LÅDOR

FÖRESKRIFTER

FABRIKAT ENLIGT NEDAN ELLER LIKVÄRDIGT.

UTRUSTNING

ANTAL ENLIGT UPPSTÄLLNING.
KYL, FRYS OCH DISKMASKIN FÖRSES MED LÄCKAGESKYDD.

KYL AV TYP: IQ300 186x60 cm, FABRIKAT: SIEMENS, ART.NR: KS36VGIDP, KULÖR: ROSTFRITT STÅL
FRYS AV TYP: IQ300 186x60 cm, FABRIKAT: SIEMENS, ART.NR: GS36NVIEP, KULÖR: ROSTFRITT STÅL
KOMBINERAD KYL/FRYS AV TYP: IQ300 186x60 cm, FABRIKAT: SIEMENS, ART.NR: KG36N21CF, KULÖR: ROSTFRITT STÅL

DISKMASKIN AV TYP: 300 MED AIRDRY , FABRIKAT: ELECTROLUX, PRODUKTNUMMER (PCN) : 911 544 117, KULÖR: ROSTFRI
INBYGGNADSUGN AV TYP: 600 STEAMBAKE ÄNGUGN/ VARMLUFTSUGN , FABRIKAT: ELECTROLUX, PRODUKTNUMMER (PNC): 949 499 866, KULÖR: ROSTFRI
FLÄKTKÅPA AV TYP: 600 VÄGGHÄNGD DESIGNKÅPA 90 cm 68 dB , FABRIKAT: ELECTROLUX, PRODUKTNUMMER (PNC): 942 022 430, KULÖR: ROSTFRI
INDUKTIONSHÅLL AV TYP: INBYGGNADSHÅLL 600 BRIDGE INDUKTION, FABRIKAT: ELECTROLUX, PRODUKTNUMMER (PNC):949 599 011, KULÖR: SVART
MICRO OCH KAFFEMASKIN: ENDAST PLATS FÖR. TYP ENL. VERKSAMHET

STOMME

KÖK MED STOMME AV FORMSPRUTAD BIKOMPOSIT, TYP: MINUS, FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: GRÅ.

LUCKOR/LÄDFRONT

LUCKOR/LÄDFRONT AV TYP: M-CLASSIC TP43V SLÅT LUCKA, FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: EKFANER LACKAD KO.

DISKBÄNKSÅP

DISKBÄNKSÅP FÖRSES MED BOTTENPLÅT I VATTENSÄKRAT UTFÖRANDE INKL. TÄTNINGSSET.
DISKBÄNKSÅP (DBS6-1 + DBS6) SAMT LÄDSÅP MED EN STOR LÅDA (LS6-1) FÖRSES MED ÅTERVINNING/ KALLSORTERINGSKÄRL.

LÄDSÅP

LÅDOR FÖRSES MED BESTICKLÅDA ELLER LÅDMATTA.

BÄNKSÅP

BÄNKSÅP MED 2ST FLYTTBARA HYLLPLAN.

HÖGSÅP

HÖGSÅP MED 5ST FLYTTBARA HYLLPLAN.
GARDERÖB MED KLÄDSTÅNG.

VÄGGSKÅP

VÄGGSKÅP MED 2ST FLYTTBARA HYLLPLAN.

UGNSSÅP

UGNSSÅP FÖR INBYGGNADSUGN, UGN MONTERAS I BOTTEN.

GÄNGJÄRN

LUCKOR MONTERAS PÅ DOLDA HELMETALLGÄNGJÄRN. JUSTERBARA I HÖJD-, SID- OCH DJUPLED. GÄNGJÄRN SKA VARA FÖRSEDDA MED INBYGGD STÄNGNINGS- OCH SNÄPPFUNKTION. ÖPPNINGSVINKEL MIN. 107 GRADER. LUCKOR/LÅDOR SKA FÖRSES MED DÄMPNINGSSYSTEM SOM STÅNGER LUCKAN/LÅDAN TYST.

HANDTAG

HANDTAG AV TYP: SENSE VE195-65-128, FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: SVART, BREDD: 135MM.

BÄNKSIVA

BÄNKSIVA AV TYP: CMP20 KVARTSSKIVA LOUHI, FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: METROPOL BEIGE SILK, TJOCKLEK: 20MM, RAK KANT.

DISKHÖ

DISKHÖ AV TYP: BALTIC 500F, FABRIKAT: INTRA. LEVERERAS MED KORGVENTIL, BRÄDDAVLOPP OCH VATTENLÄS. PLANLIMMAS.

DUBBELHÖ AV TYP: BALTIC 745DF-LWT, FABRIKAT: INTRA. LEVERERAS MED KORGVENTIL, BRÄDDAVLOPP OCH VATTENLÄS. PLANLIMMAS.

STÄNKSÖDD

KAKEL OCH FOG ENLIGT RUMSBESKRIVNING.

SOCKEL, TÄCKSKIVA, PASSBIT, TAKANSLUTNING

LIKA LUCKOR/LÄDFRONT

TÄCKSKIVA/UPPBYGGNADSSKIVA

TÄCKSIDELIST SOM LÄGGS I FRAM- OCH BAKKANT FÖR ATT MONTERING AV INDUKTIONSHÅLL SKALL VARA MÖJLIG.

VENTILATIONSGALLER AV TYP KYL OCH VENTGALLER 748x54x3, FABRIKAT: PURUS, PRODUKTNR: 854512, KULÖR: ROSTFRITT STÅL

HÄNVISNINGAR

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1			
Umeå Kommun Fastighet Skolgatan 31A, 901 84 Umeå Org.nr 2020002627 www.umea.se			
ORIENTERINGSFIGUR			
LINK Arkitektur			
A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00	
AK	Struktur	08 - 545 555 30	
BR	Bricon	010 - 722 02 10	
E	Vinnengi	010 - 102 44 00	
K	SWECO	08 - 695 60 00	
M	Tyréns	010 - 452 20 00	
S	Sisemo	070 - 675 58 03	
SÄ	Larmkontakt	070 - 674 00 99	
V	WSP	010 - 722 50 00	
VS	WSP	010 - 722 50 00	
UPPRORAG NR 17000230-02		RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14		ANSVARIG Lisa Säfsten	
BYGGNAD			
KÖK			
RUMSUPPSTÄLLNINGAR			
SKALA 1:50	(A1)	NUMMER A-46-4-001	BET