


BASTUDÖRR 9x21
SKALA 1:20

ANTAL: 2 ST, 1 (V), 1 (H)

DÖRRTYP: HARVIA D92195M
ELLER LUKVÄRDIG
GLAS: SATIN (FROSTAT HÄRDAT GLAS)
KARM: FURUKARM ENL. LEV. STANDARD
BESLAG: ENL. LEVERANTÖRENS STANDARD
FODER I BASTU, KULÖR: OBEHANDLAD FURU
FODER I OMKLÄDNING, KULÖR: NCS S 1502-Y20R

SKALA 1:20



FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDER ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV

FÖRESKRIFTER

YTSKIKT ENLIGT RUMSBESKRIVNING DÄR EJ ANNAT ANGES.

VIRKESKLASS ENLIGT ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER, K-HANDLING

INNERTAK, TRÅPANEL ENLIGT ELEVATION.
GRAN SKALL HA SORTERING I-II.

BELYSNING OCH BASTUAGGREGAT ENLIGT E-HANDLING.
VENTILATION ENLIGT V-HANDLING

ALLA INFÄSTNINGAR I KORROSIVITETSKLASS C4.

SITTLAVAR UTFÖRES DEMONTERBARA. ALLA KANTER RUNDAS.
LAVAR FÄSTES TILL VÄGG SAMT TRÄREGLAR SOM MITTSTÖD.
PRINCIP ENLIGT RITNING.
FRONTER OCH RYGGBRÄDOR ENLIGT RITNING.

HÄNVISNINGAR

FÖR VIRKESKLASS, SE K-01-0-002

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



ORIENTERINGSFIGUR

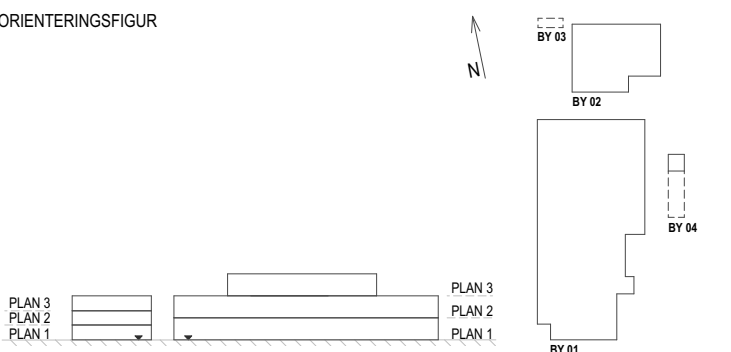

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Briccon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00

UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD

BASTU

RUMSUPPSTÄLLNINGAR

SKALA 1:20,1:20 (A1)	NUMMER A-46-4-008	BET
-------------------------	----------------------	-----