



YVH01

BY 04: VÄGGHÖRN CARPORT

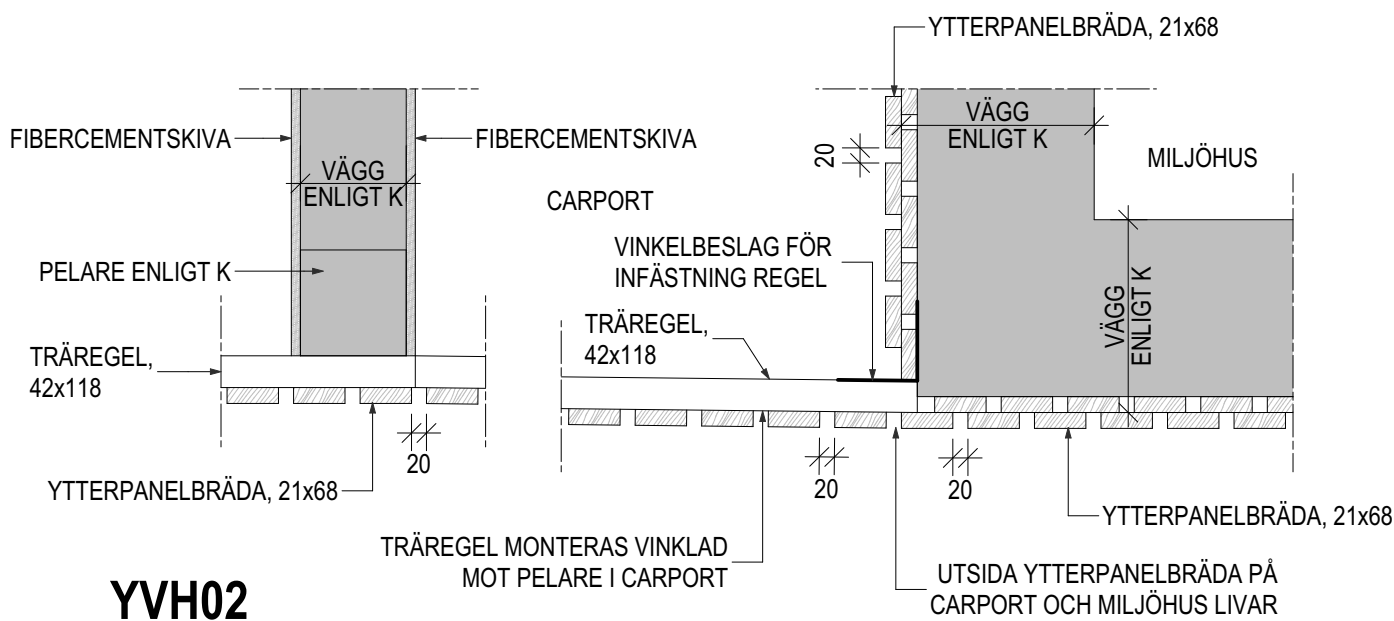


YVH02

BY 04: VÄGG CARPORT OCH MILJÖHUS

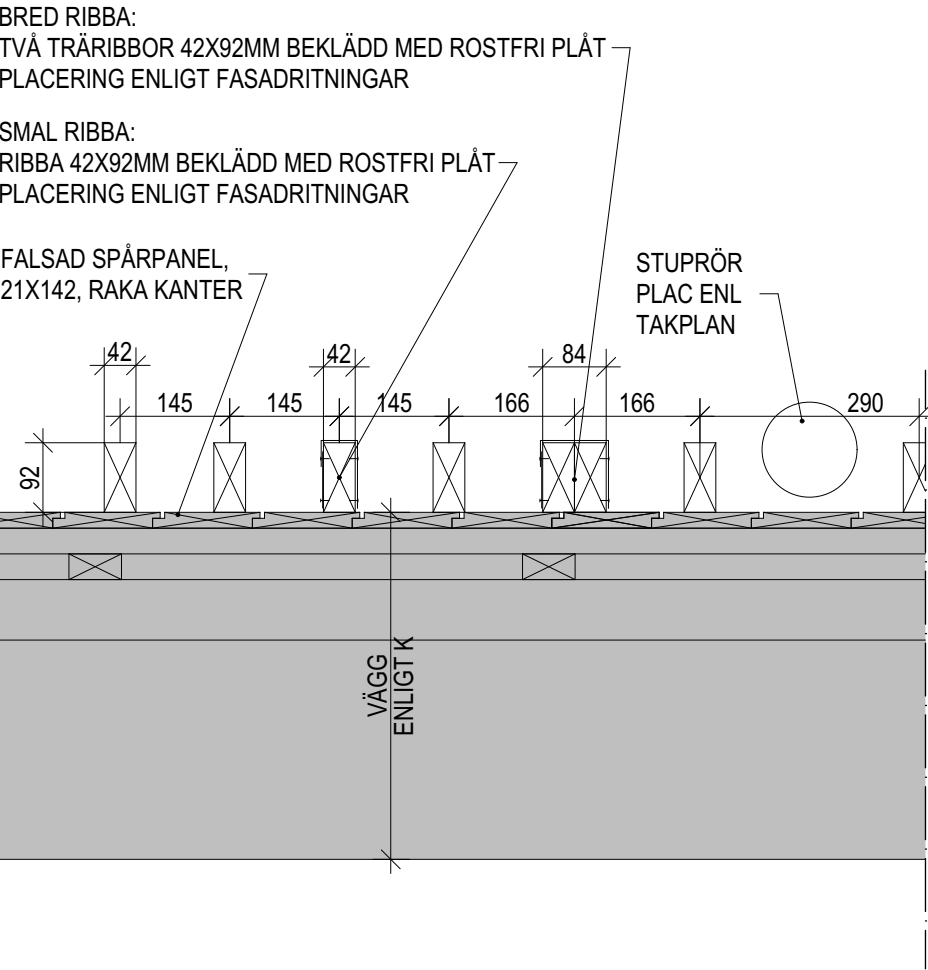


YVH04

TÄTA TRÄRIBBOR, RIBB MED KOPPARFÄRGAD ROSTFRI PLÅT

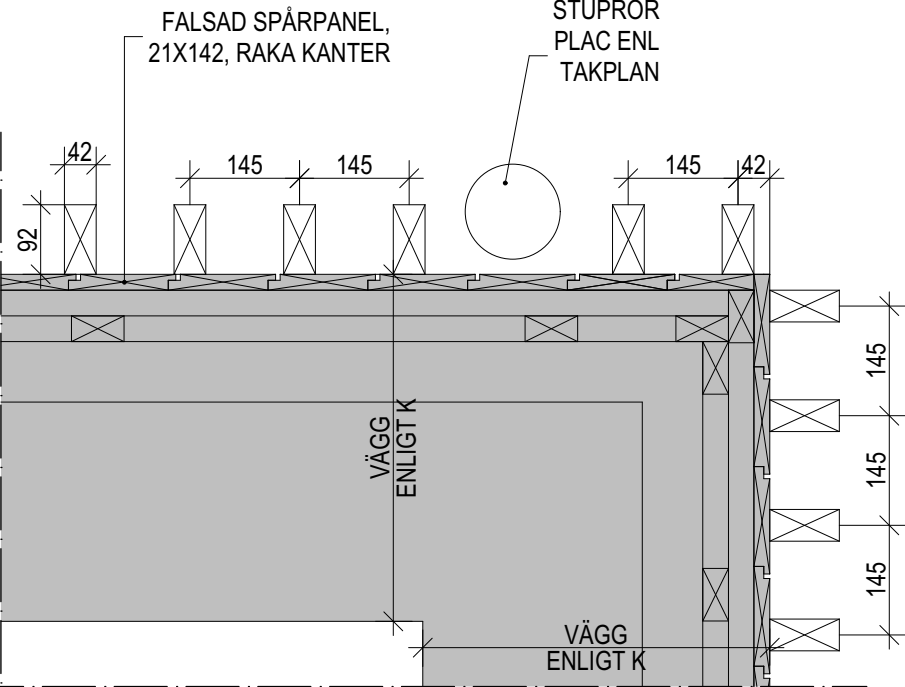


YVH05

HORISONTALSNITT
TÄTA TRÄRIBBOR HÖRN MED AVVATTNING

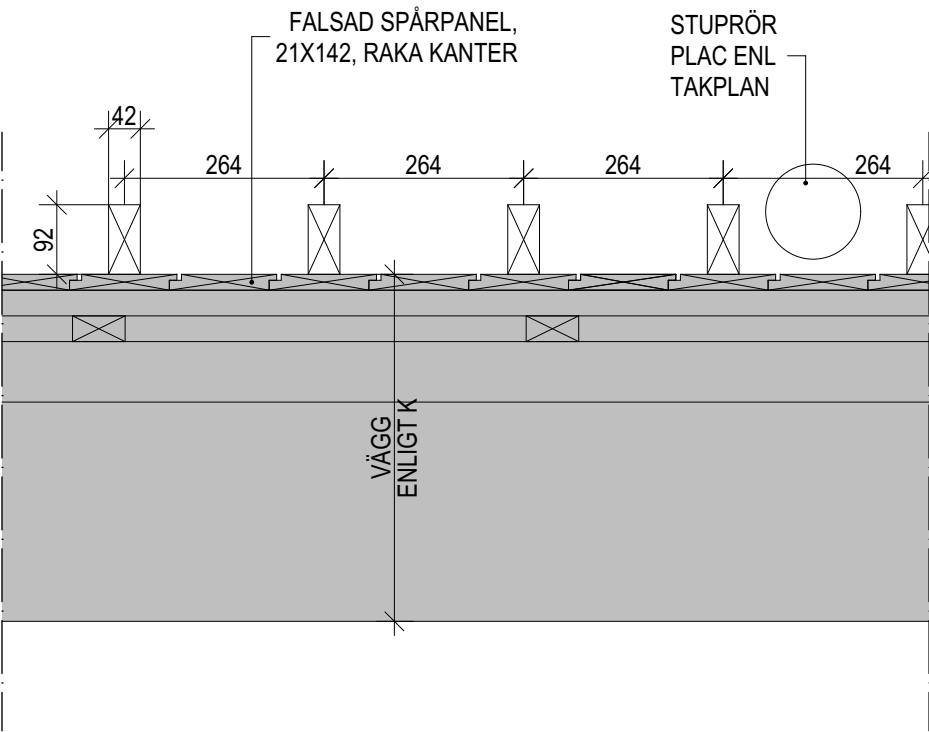


YVH06

GLESA TRÄRIBBOR

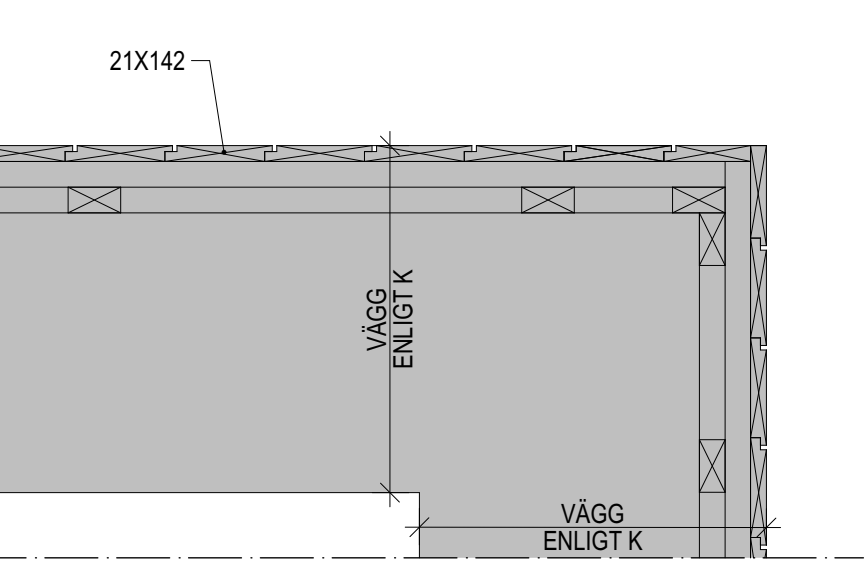


YVH03

HORISONTALSNITT
SPONTAD PANEL, HÖRN

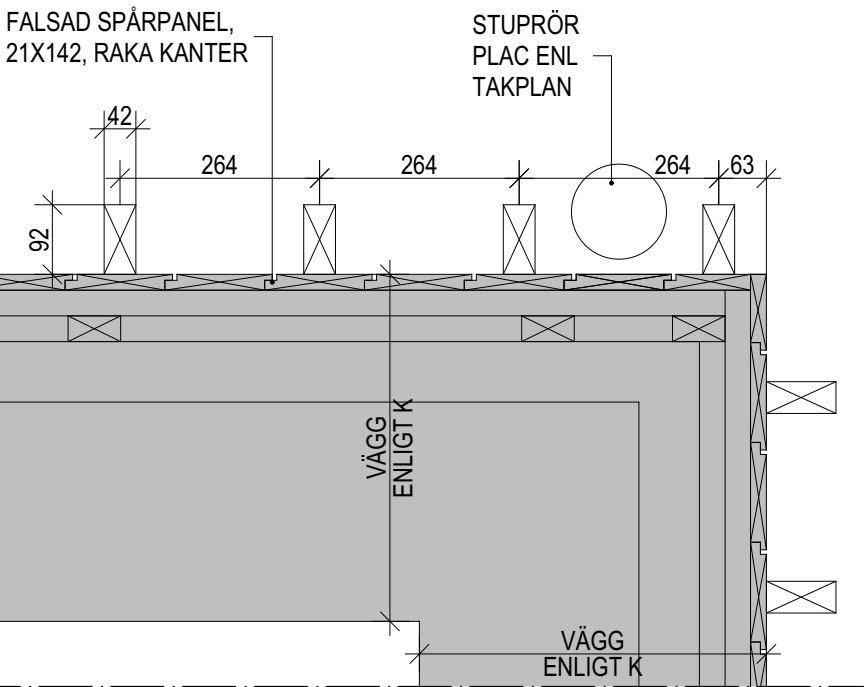


YVH07

GLESA TRÄRIBBOR HÖRN MED/UTAN AVVATTNING

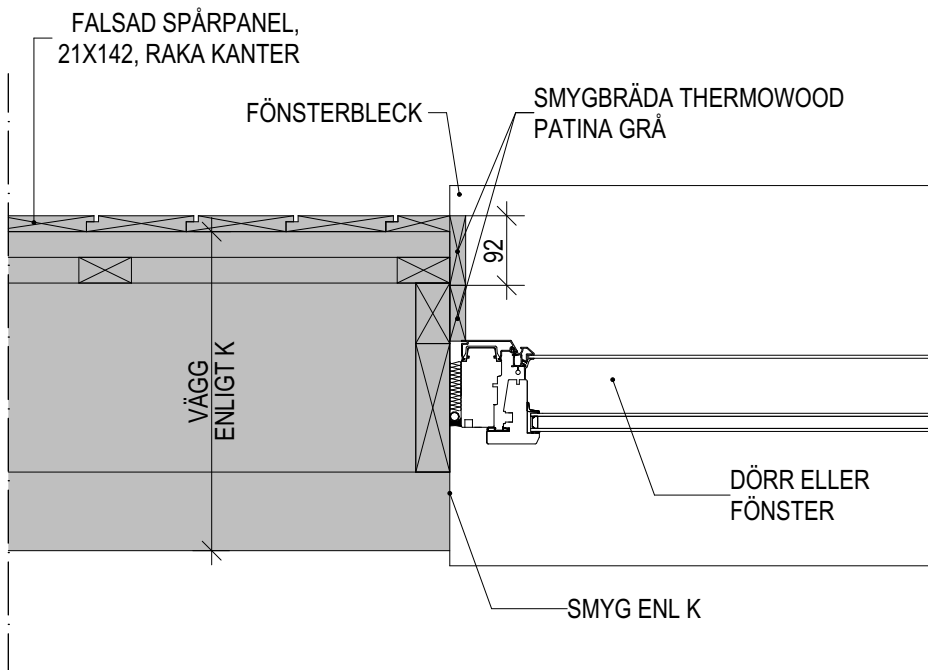


YVH08

DÖRR/FÖNSTER SMYG
BY02, ÖVNINGSLÄGENHET 2-213, 2-204, 2-205

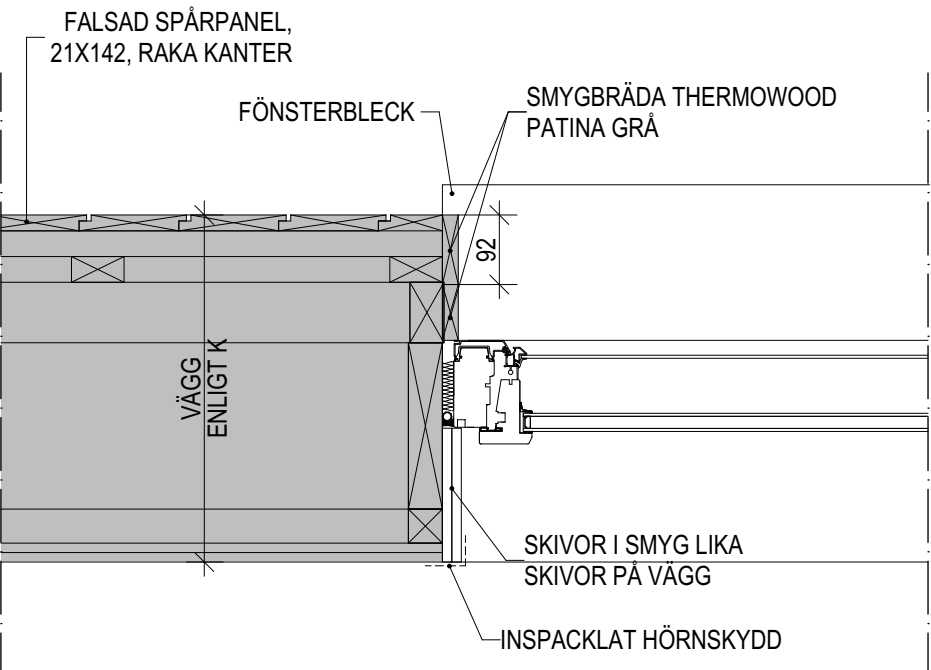


YVH09

FÖNSTER

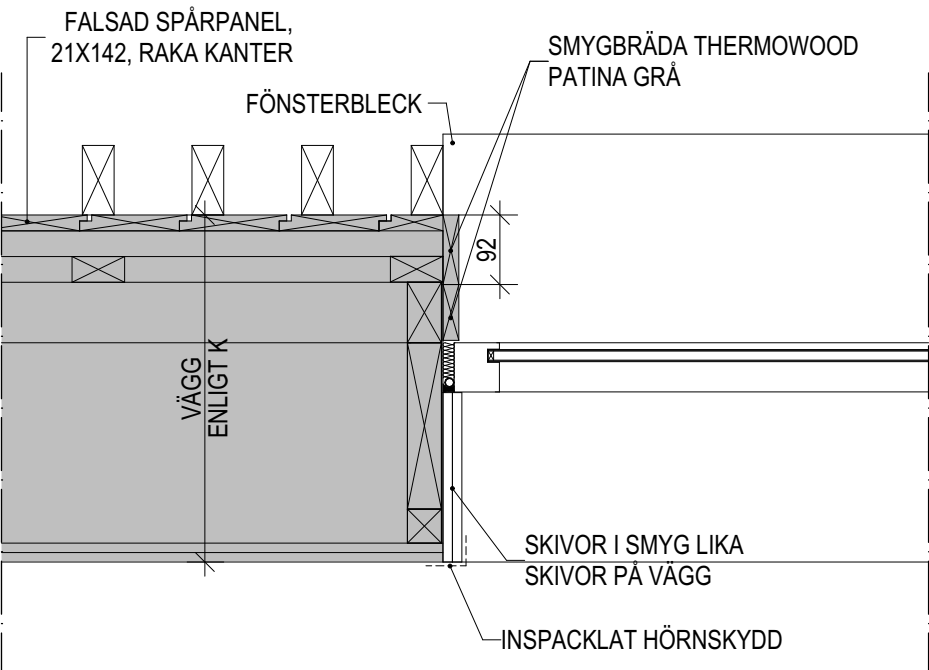


YVH10

STÅLPARTI

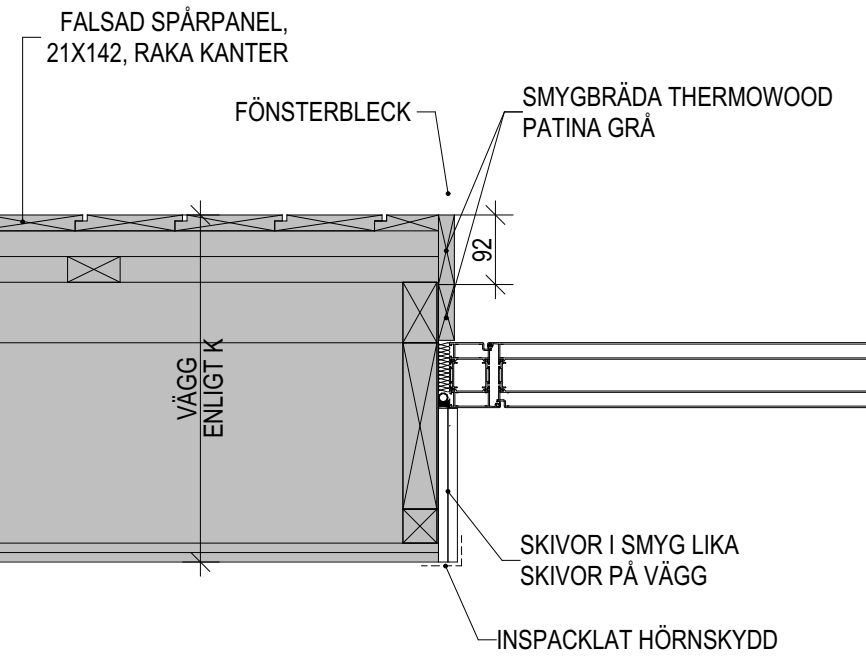


YVH11

DÖRR

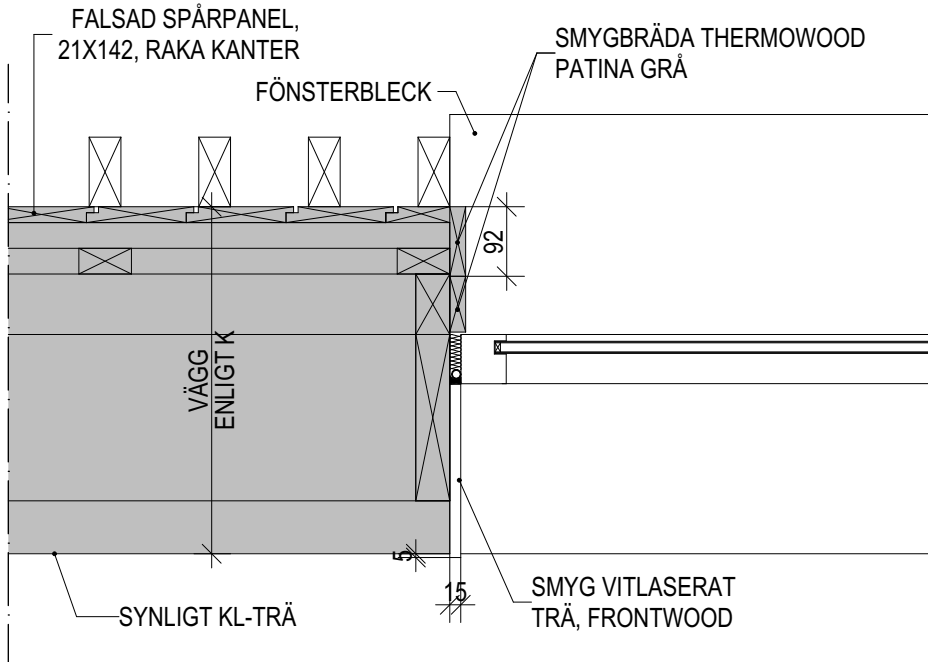


YVH12

STÅLPARTI I YTTERVÄGG MED SYNLIGT KL-TRÄ
BY01: 1-101 ENTRÉVOLYM

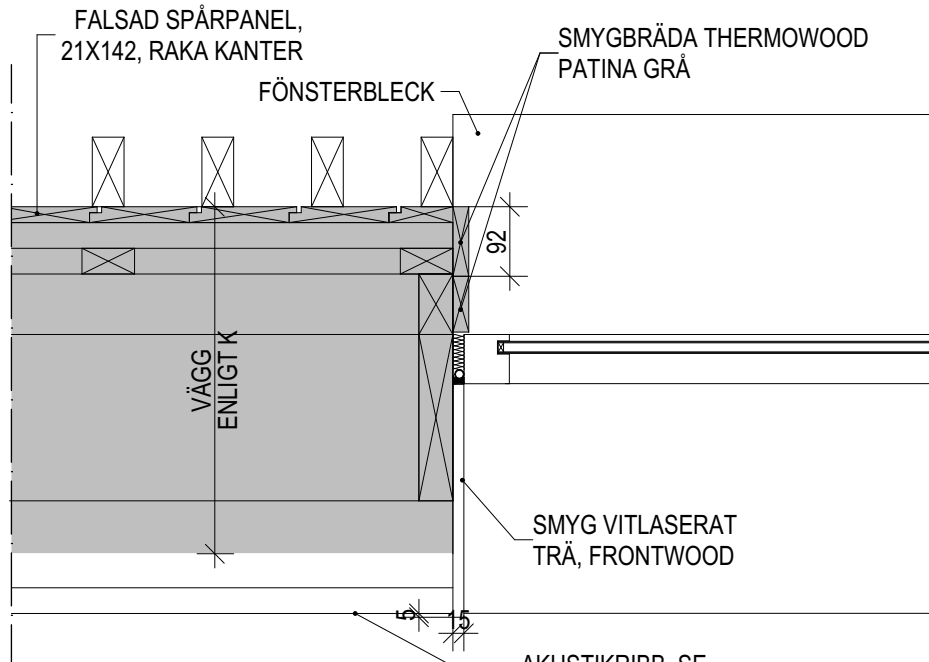


YVH14

STÅLPARTI I YTTERVÄGG MED AKUSTIKRIBB
BY 01: 1-101 ENTRÉVOLYM, 1-113 AKTIVITETSHALL

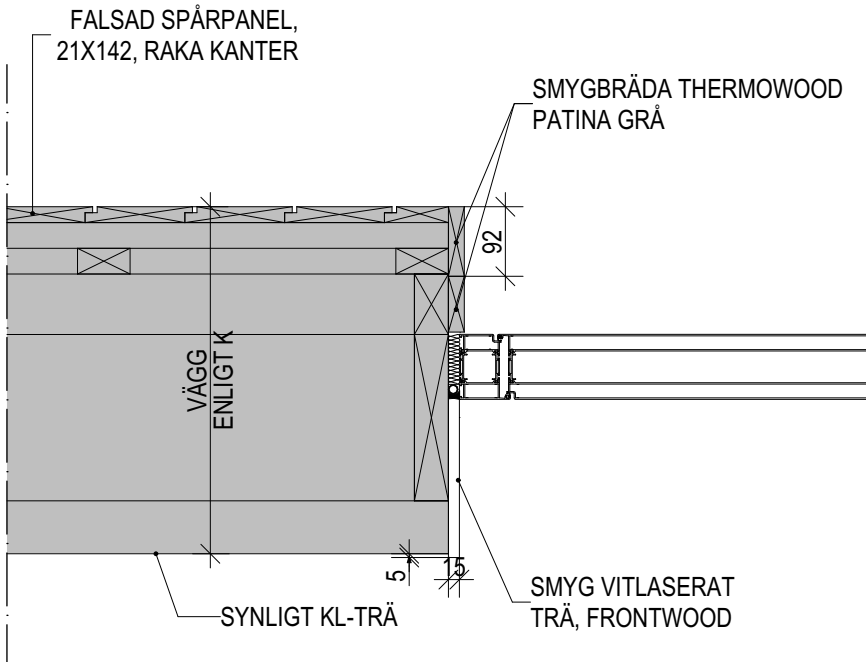

YVH15

DÖRR I YTTERVÄGG MED SYNLIGT KL-TRÄ
BY01 VAGNHALL 1-134 (GAVEL MOT NORR)
BY02 2-203, 2-204

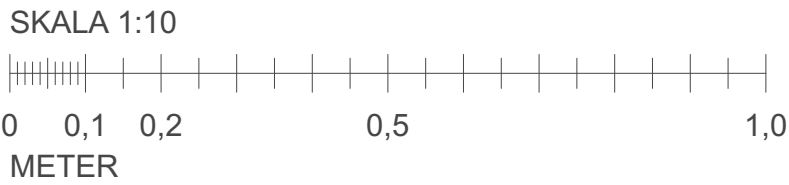

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDER ANGES I RH2000.
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

VISSA DETALJER ÄR PRINCIPDETALJER OCH GÄLLER ÄVEN DÄR
DE EJ ÄR UTMARKERADE PÅ PLAN- ELLER FASADRITNING.

BYGGNADSEDLAR SOM TILLHÖR STOMME REDOVISAS I
ORIENTERANDE SYFTE. DESSA BYGGDELAR SAMT PLACERING
TÄTSKIKT FRAMGÅR AV K-RITNINGAR.

FÖRESKRIFTER

RITNING SKA SAMLÄSAS MED PLAN- OCH FASADRITNINGAR.

DETALJER SOM INTE REDOVISAS PÅ RITNING SKA UTFÖRAS
ENLIGT TEKNISK BESKRIVNING OCH AMA.

TÄTSKIKT AV YEP 3500 SKA DRAS IN OCH HELSVETSAS UNDER
TRÖSKEL OCH UPP MINST 100MM PÅ VÄGGAR I SMYG. TRÖSKLAR
TÄTAS MED BOTTNINGSLIST OCH FOG. TÄTSKIKT ENLIGT K.


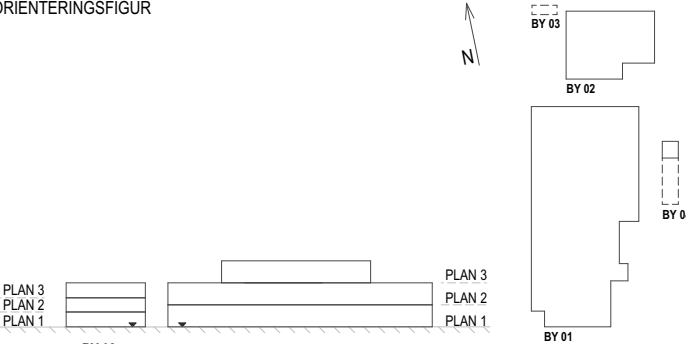

TÄTSKIKT SKA UTFÖRAS ENL. TÄTSKIKTSGARANTIERS
RIKTLINJER.

INKKLÄDNAD AV RIBBOR MED PLÅT GÖRS MED ROSTFRI
STÅLPLÅT: FMH ROSTFRITT AB-S FMH T22, ELLER LIKVÄRDIGT.
YT-UTFÖRANDE: FMH ROSY GOLD VORTEX SOFT.
INFÄSTNING STÅLPLÅT GÖRS OM MÖJLIGT DOLD
ÄR DETTA EJ MÖJLIGT UTFÖRS INFÄSTNING MED SPECIALSKRUV
KULÖR LIKA PLÅT
SKARVNING AV PLÅT UTFÖRS KANT I KANT, ALTERNATIVT MED
LITET ÖVERLAPP
SKARVUTÖRANDE SKA GODKÄNNAS AV ARKITEKT.

OBSERVERA ATT BLECK OVAN OCH UNDER FÖNSTER EJ HAR
KULÖR LIKA LIKA FÖNSTER. SE FASADRITNINGAR FÖR KULÖR
BLECK.

SKYLTLAR MED EMBLEM
EMBLEM PÅ TRÄNINGSHALL OCH ENTRÉVOLYM, MÅTT OCH
PLACERING ENLIGT FASADRITNINGAR
ROSTFRI STÅLPLÅT: FMH ROSTFRITT AB-S FMH T22, ELLER
LIKVÄRDIGT.
YT-UTFÖRANDE: FMH ROSY GOLD VORTEX SOFT
PLÅTTJOCKLEK 1,5MM
SKRUV KULÖR LIKA PLÅT
DIGITALT UNDERLAG FÖR EMBLEM ERHÅLLES FRÅN ARKITEKT.

SKYLTLAR TECKEN
LACKADE PLÅTLADOR DIREKTMONTERADE MED DISTANS PÅ
FASADTRÄRIBB. (EJ BÄRSKENOR ELLER LIKLANDE BAKOM)
KULÖR RAL 9005, SVART
DOLD INFÄSTNING ENLIGT LEVERANTÖR
MÅTT OCH PLACERING ENLIGT FASADRITNING
DIGITALT UNDERLAG FÖR GRAFIK FÖR TEXT ERHÅLLES FRÅN
ARKITEKT

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1			
Umeå Kommun Fastighet Skolgatan 31A, 901 84 Umeå Org.nr.2020002627 www.umea.se			
ORIENTERINGSSFIGUR			
			
LINK Arkitektur			
A	 LINK Arkitektur	010 - 479 99 00	
AK	Struktur	08 - 545 556 30	
BR	Bricon	010 - 722 02 10	
E	Vinnergi	010 - 102 44 00	
K	SWECO	08 - 695 60 00	
M	Tyréns	010 - 452 20 00	
S	Sisemo	070 - 675 58 03	
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 99	
V	WSP	010 - 722 50 00	
VS	WSP	010 - 722 50 00	
UPPRORAG NR 17000230-02		RITAD AV Oscar Nord	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14		ANSVARIG Lisa Säfsten	
BYGGNAD 01, 02, 04			
HORISONTTELLA YTTERVÄGG, TYPPDETALJER			
SKALA 1:10 (A1)		NUMMER A-42-6-003	
			BET