

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS
BYGGHANDLINGAR. HÖJDER ANGES I RH2000.
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MATTKONTROLLERAS.

FÖRESKRIFTER

BAUX ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL / NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL / NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL TILES, MED MINERALULL BAKOM.
MONTAGE WS2 MED MINERALULL 40MM BAKOM PANELER.
VID SYNLIK KANT AVSLUTININGSLIST I TRÄ MÅLAD KULÖR LIKA VÄGG.

RIBBPANEL AV TRÄRIBBOR MED 45MM MINERALULL BAKOM.
AKUSTIKFILT MELLAN RIBB OCH MINERALULL, FABRIKAT: EVENTGROSS, AKUSTIKDUK 450, ELLER LIKV.
KULÖR: VIT

RIBBPANEL MÅLNINGSBEHANDLAS LIKA KL-TRÄVÄGG ENLIGT RUMSBESKRIVNING

A. BAUX, ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL, STORLEK OCH MÖNSTER ENL. UPPSTÄLLNING, KULÖR AIR EMERALD GREEN

B. BAUX NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL / NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL TILES, HÖJD OCH MÖNSTER ENL. UPPSTÄLLNING, KULÖR NATUR/TRÄVIT

C. RIBBPANEL, 34x45

D. RIBBPANEL, 34x70

E. RIBBPANEL, 22x120

F. RIBBPANEL, 22x70

G. RIBBPANEL, 28x95

H. AKUSTIKPLATTOR, 30x600x1200, ECOPHON RTP-G, HÅLAD OMÅLAD PLÅT, MONTAGE MED TRÅLIST ENL. DETALJRITNING. TRÅLIST MÅLNINGSBEHANDLAS ENLIGT RUMSBESKRIVNING

I. AKUSTIKPLATTOR, ECOPHON MODUS 1200x600x100, KULÖR VIT, MONTERAS MED SKRUV ENL. MONTAGESKISS M23.

J. AKUSTIKPLATTOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE WALL 1200x600x40, KULÖTR VIT. MONTERAS MED FÄSTE M467

K. SKYLT, UTSKUREN UR ROSTFRI PLÅT, FMH STAINLESS, T22 ROSY GOLD, YTA VORTEX SOFT. MOMTERAS PÅ 20MM DISTANS FRÅN VÄGG

HÄNVISNINGAR


SE DETALJRITNINGAR A-43-6-004--006

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION
SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se

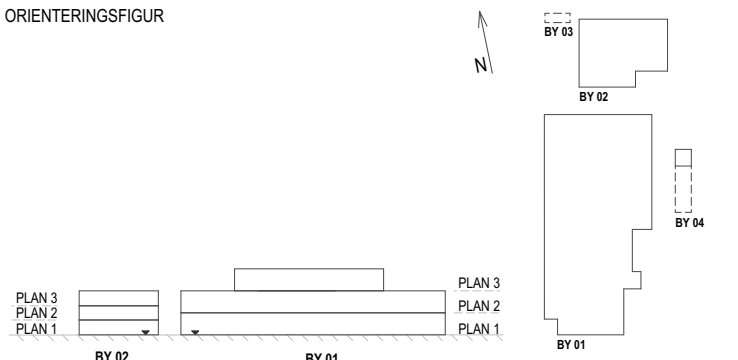

LINK Arkitektur


A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Oscar Nord	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD

AKUSTIKVÄGGAR


ELEVATIONER

SKALA 1:50	NUMMER (A1) A-44-3-003	BET
---------------	------------------------------	-----

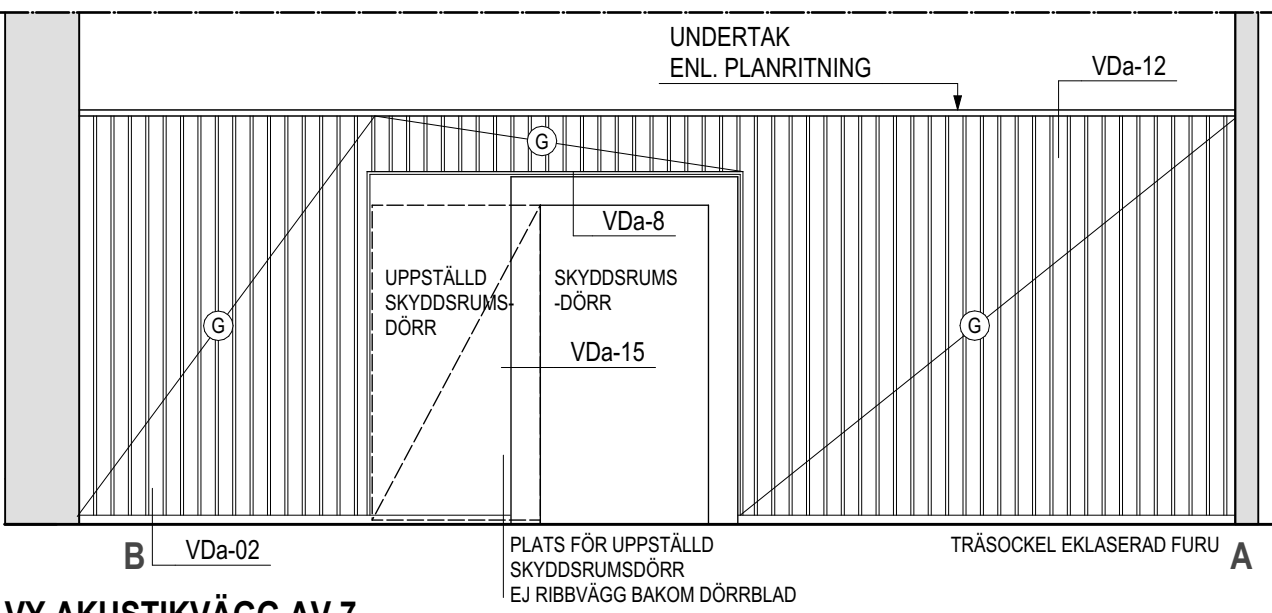


VY AKUSTIKVÄGG AV 7

1-153 VERKSTAD
ELEVATION A-B

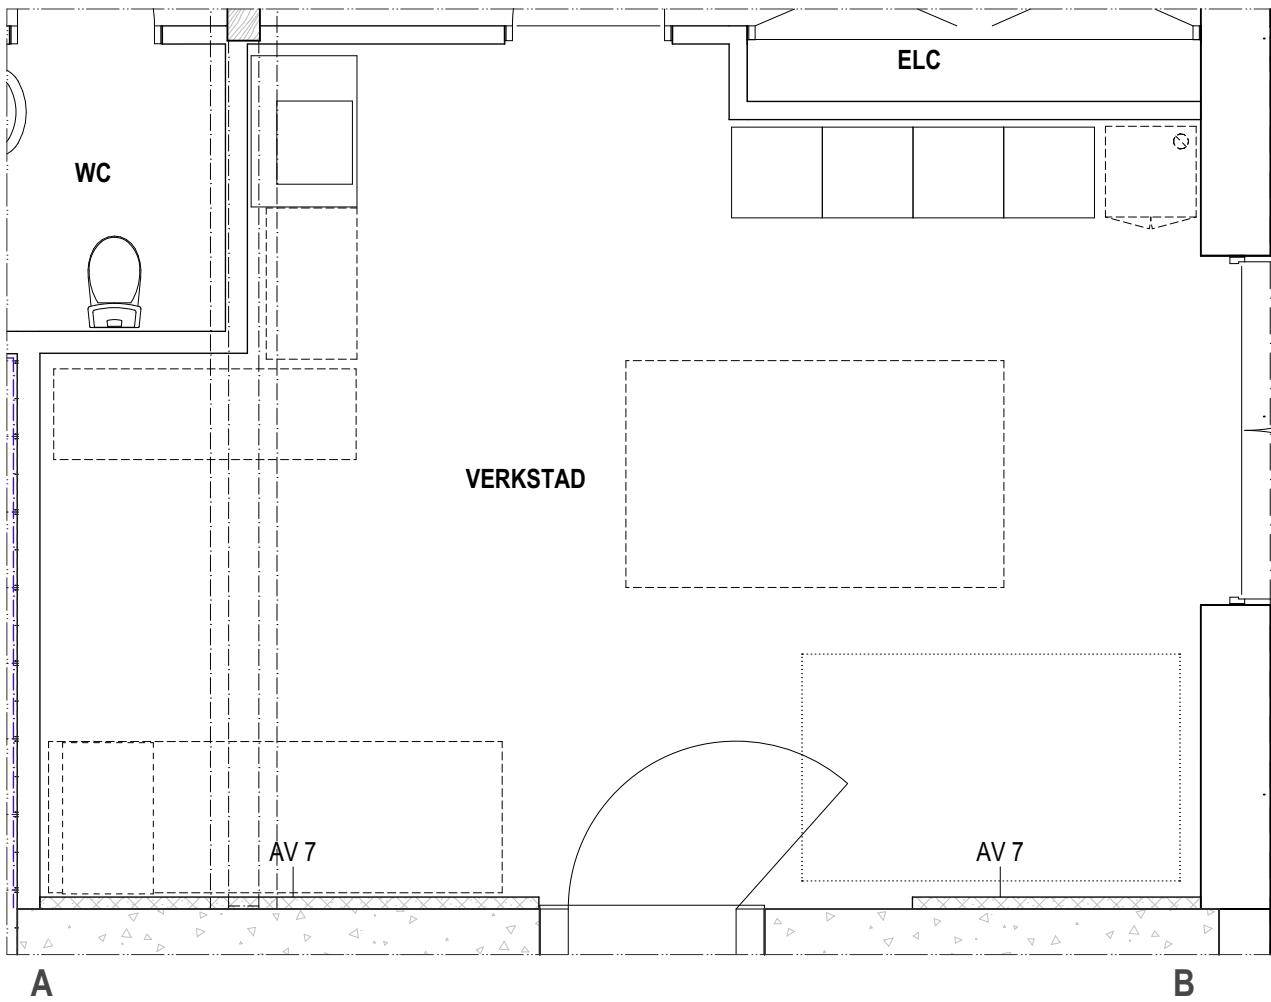


PLAN

1-153 VERKSTAD

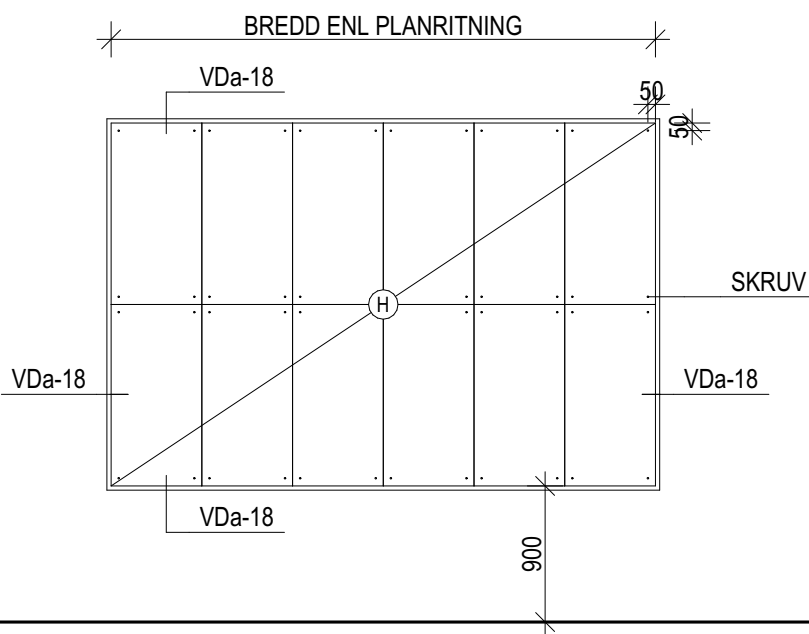


PRINCIPVY AKUSTIKVÄGG AV 8

1-134 VAGNHALL, 2-105 VAGNHALL BY 02

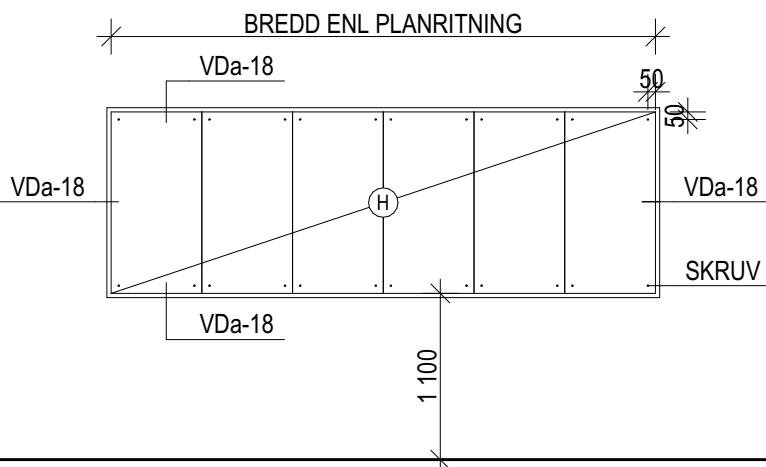


PRINCIPVY AKUSTIKVÄGG AV 9

1-136 SLANGTVÄTT

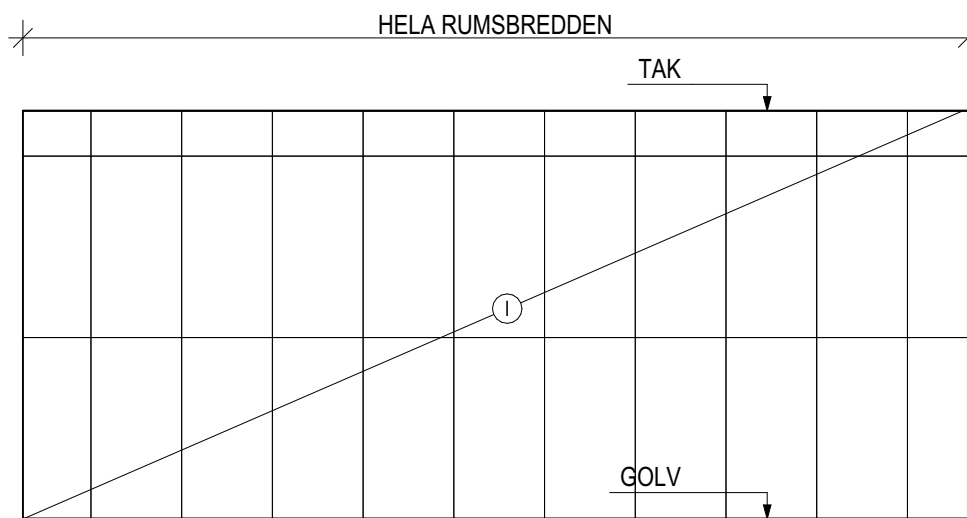

PRINCIPVY AKUSTIKVÄGG AV 10

2-111 RESERVKRAFT

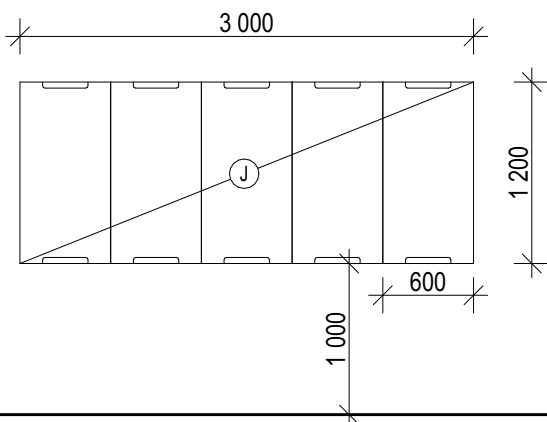

VY AKUSTIKVÄGG AV 11

1-142 UL-TVÄTT