




PLAN 3

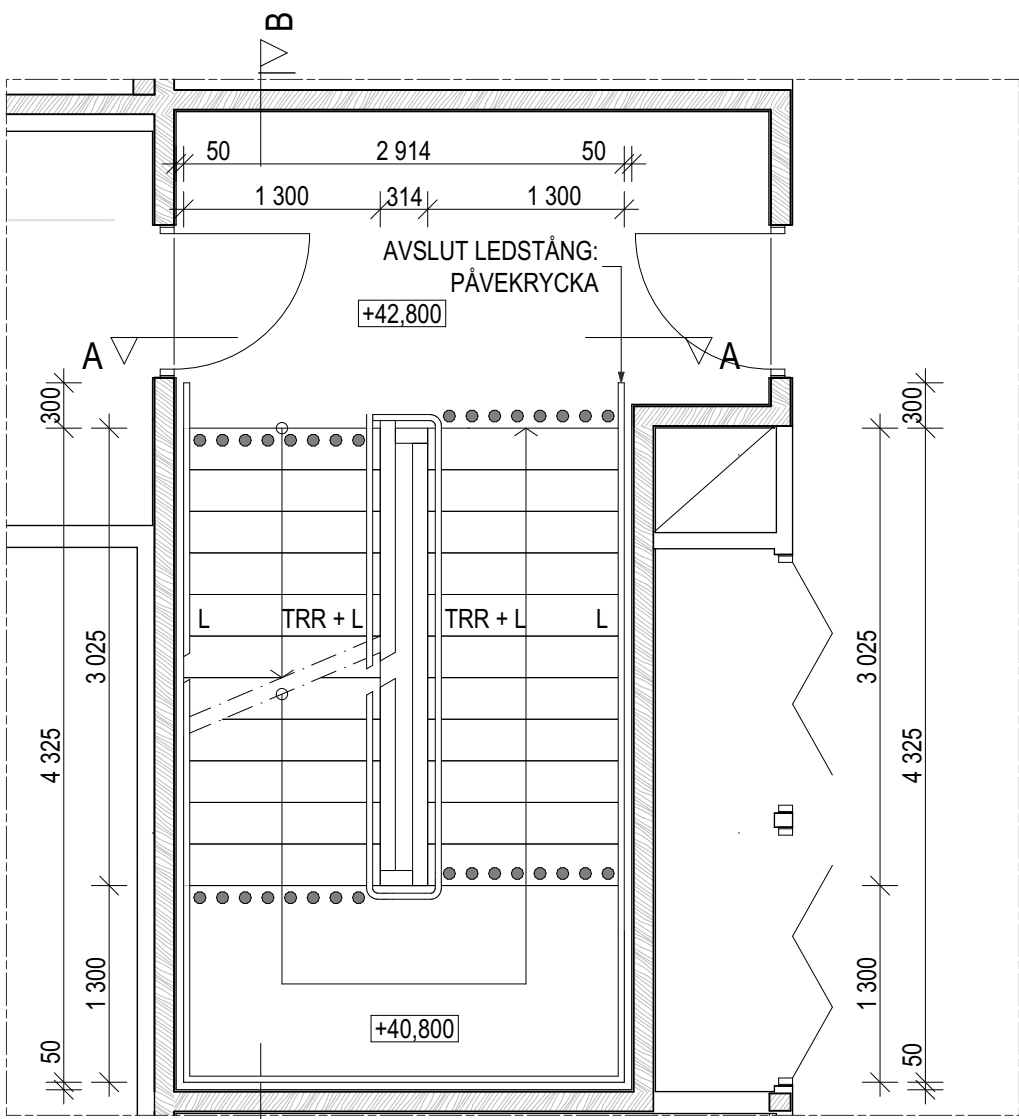


PLAN 2

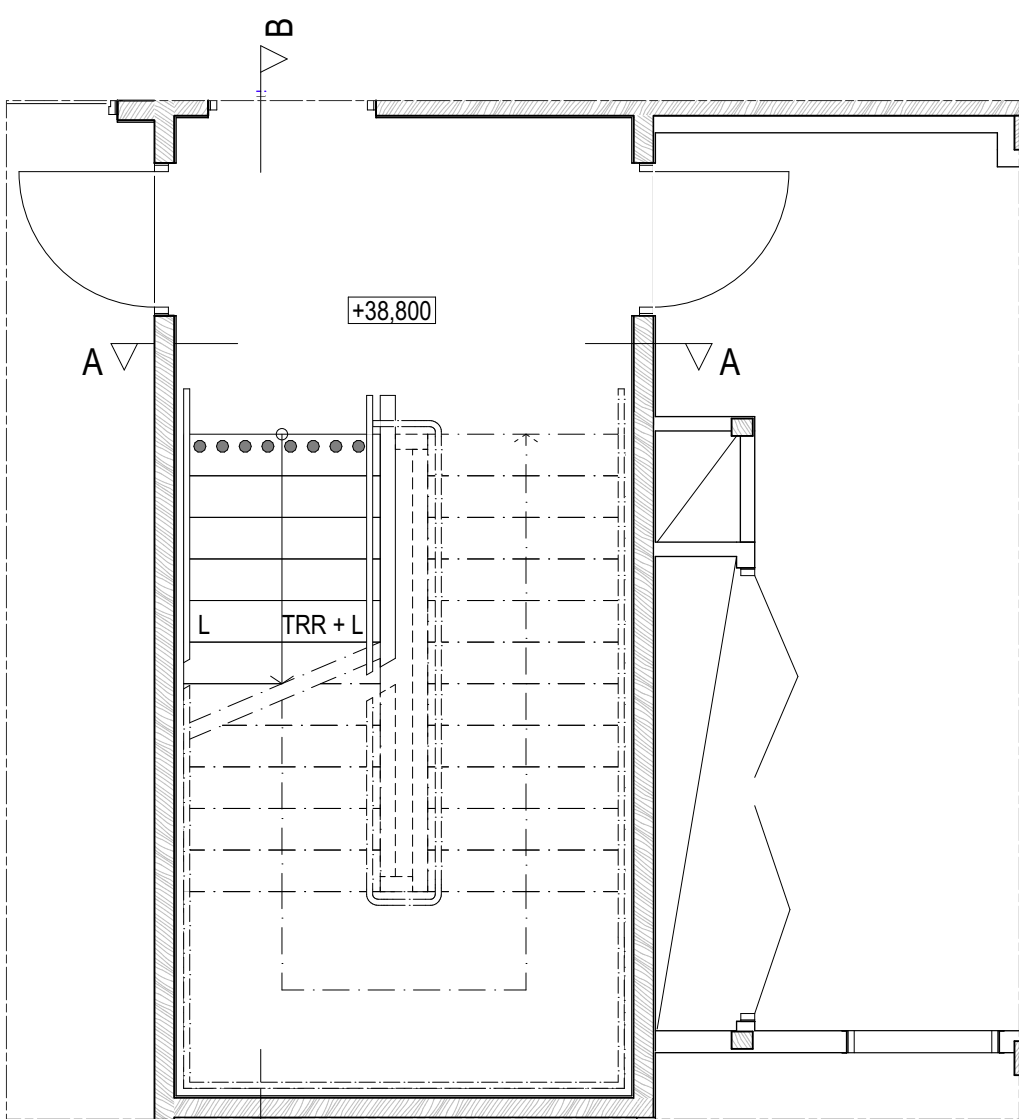

PLAN 1

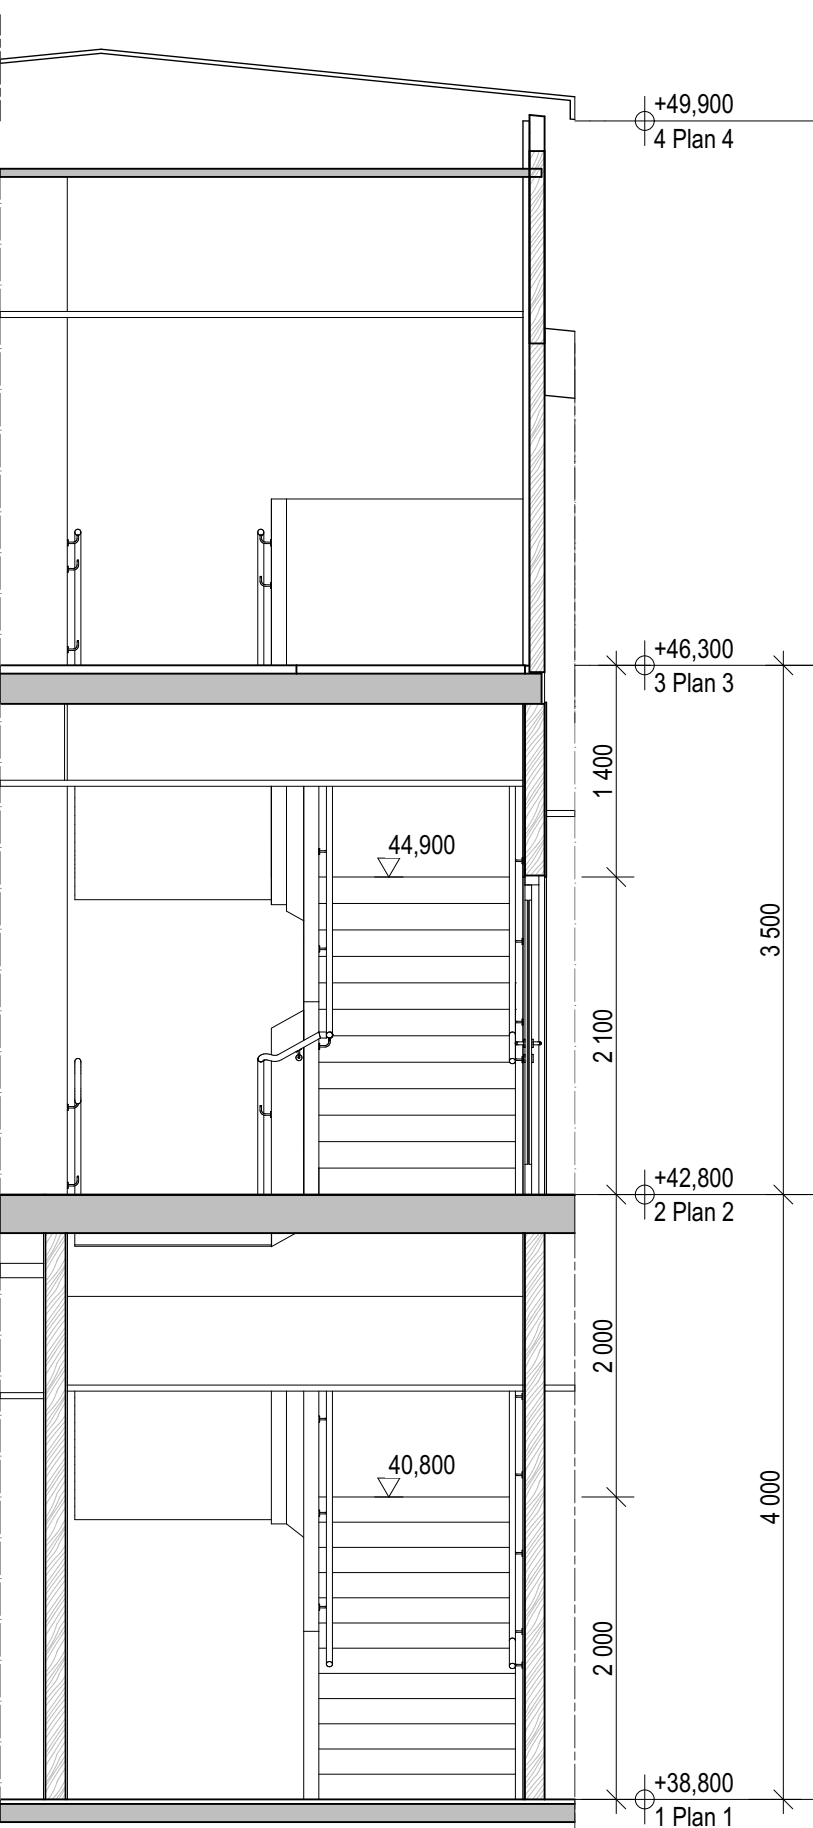

SEKTION A-A

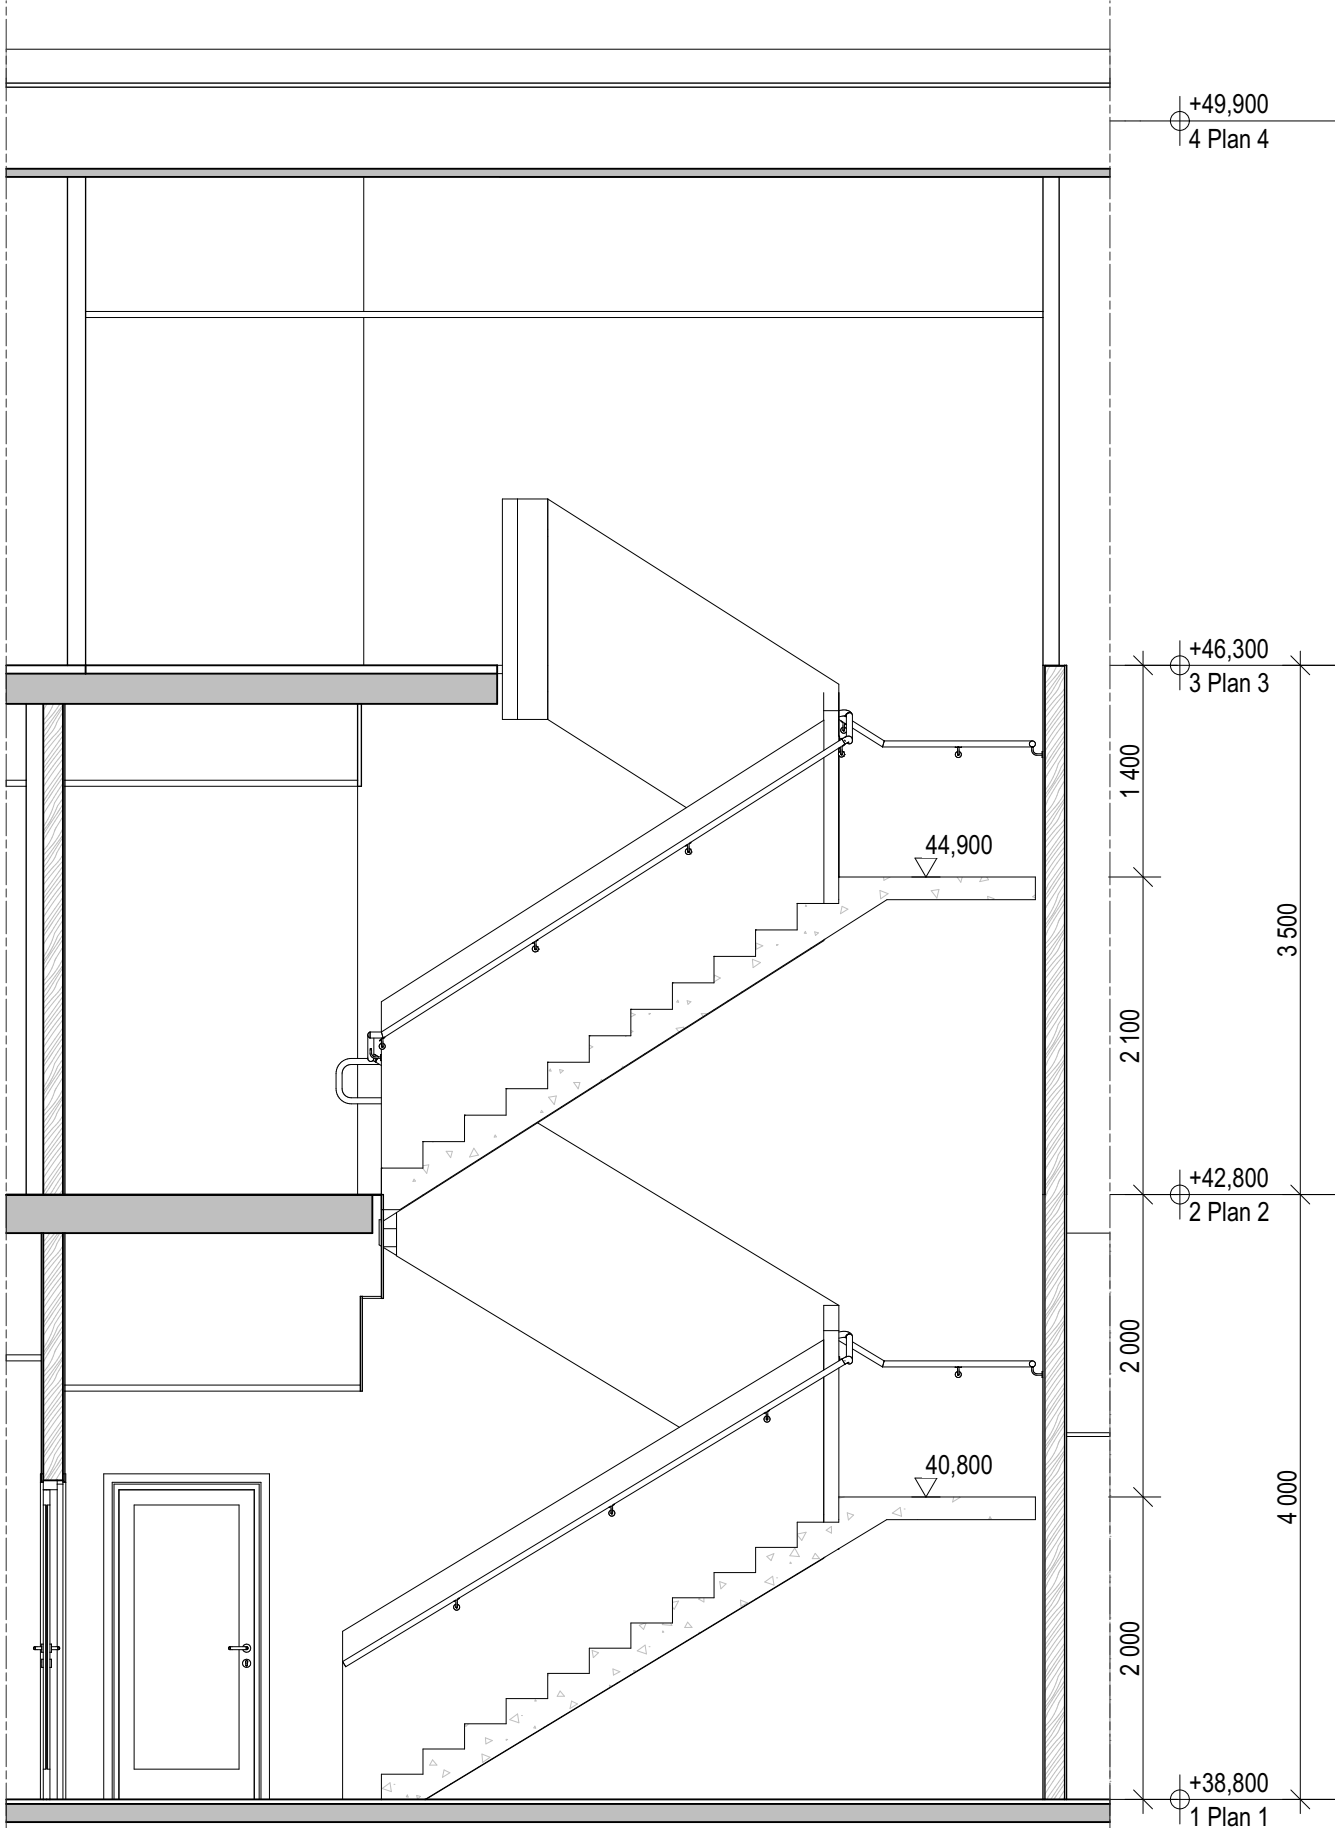

SEKTION B-B



FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDER ANGES I RH2000
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

TRR TRAPPRÄCKE
R RÄCKE
L LEDSTÅNG

..... KONTRASTMARKERING

FÖRESKRIFTER

MÅTT SKA KONTROLLERAS PÅ PLATS INNAN TILLVERKNING.
TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR DIMENSIONERING AV TRAPPA,
VILPLAN MED TILLHÖRANDE BALKAR/PELARE SAMT RÄCKE OCH
ATT DESSA UPPFYLLER KRAV ENLIGT GÄLLANDE
KONSTRUKTIONSSTANDARD.

TILLVERKNINGSRITNINGAR SKALL GRANSKAS AV BESTÄLLARE
FÖRE TILLVERKNING.

YTBEHANDLING TRÄ: LASYR I VIT KULÖR, MÅLNINGSBEHANDLING
ENLIGT RUMSBESKRIVNING.
MATERIALKVALITET TRÄ: ENLIGT K.

TRAPPA:
TRAPPA AV BETONG.
TRAPPBREDD: 1300 MM.
STEGDJUP: 275 MM.
STEGHÖJD TRAPPA PLAN 1 - 2: 167 MM.
STEGHÖJD TRAPPA PLAN 2 - 3: 175 MM.
ANTAL STEG, PLAN 1 - VILPLAN: 12.
ANTAL STEG, VILPLAN - PLAN 2: 12.
ANTAL STEG, PLAN 2 - VILPLAN: 12.
ANTAL STEG, VILPLAN - PLAN 3: 8.

BELÄGGNING/BEKLÄDNAD:
BETONG MED DAMMBUNDEN YTA.
KONTRASTMARKERING AV TRAPP: UTREDNING ENLIGT
PLAN, INGJUTNA RUNDA MARKERINGAR I SVART KULÖR.
KULÖR SKA UPPNÅ EN LJUSHETSKONTRAST PÅ MINST 0,4 ENLIGT
NCS MOT KULÖR PÅ PLANSTEG/VILPLAN.

TRAPPRÄCKE:
TÄTT RÄCKE AV KL-TRÄ, TJOCKLEK 100 MM, ENLIGT K.
HÖJD: 1100 MM OVAN PLAN/FRAMKANT TRAPPSTEG.
UNDERKANT AVSLUTAS 5 MM UNDER UK TRAPPRÄCKE.

RÄCKE:
TÄTT RÄCKE AV KL-TRÄ, TJOCKLEK 100 MM, ENLIGT K.
HÖJD: 1100 MM ÖFG.
UNDERKANT AVSLUTAS I NIVÅ MED UK TRAPPRÄCKE.

LEDSTÅNG:
RUND LEDSTÅNG AV STÅL, FABRIKSLACKERAS I KULÖR RAL 3000,
RÖD.
DIAMETER: Ø 42 MM.
LEDSTÅNGSKROK I STÅL, POLERAT, ERFORDERLIGA
FÖRSTÄRKNINGAR SKA GÖRAS FÖR INFÄSTNING AV LEDSTÅNG.
HÖJD: 900 MM ÖFG OCH TRAPPNOS.
LEDSTÅNGER SKA VARA KONTINUERLIGA FÖRBI VILPLAN OCH
FÖRLÄNGAS 300 MM FÖRBI TRAPPANS BÖRJAN OCH SLUT, ELLER
ENLIGT PLANRITNING.
RAKT AVSLUT AV LEDSTÅNG OM EJ ANNAT ANGES PÅ PLAN.

HÄNVISNINGAR

DETALJER, SE RITNING A-45-6-002.

ÄNDRING AVISER

DATUM

Sign.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION

SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet

Skolgatan 31A, 901 84 Umeå

Org.nr.2020002627

www.umea.se

UMEÅ

KOMMUN

ORIENTERINGSFIGUR

PLAN 3

PLAN 2

PLAN 1

BY 02

BY 01

PLAN 3

PLAN 2

PLAN 1

BY 03

BY 01

BY 02

BY 03

BY 04

N

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 99
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Jenny Folcke	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	
BYGGNAD 01		
TRAPPHUS 1-161, 1-236, 1-301		
INVÄNDIGA TRAPPOR, UPPSTÄLLNINGAR		
SKALA 1:50	NUMMER (A1)	A-45-4-002
		BET