

1. Ändring				
2. Littera	FÖA10a	FÖA10b	FÖA15a	FÖA15b
3.Antal	1	3	5	4
3.1 Hängning	H	V	H	V
5. Mått				
5.1 Karmytterhöjd	1 280	1 280	1 280	1 280
5.2 Karmytterbredd	980	980	1 480	1 480
9. Ytbehandling				
9.3 Kulör utvändigt	RAL 9005 (JET BLACK)	RAL 9005 (JET BLACK)	RAL 9005 (JET BLACK)	RAL 9005 (JET BLACK)
9.4 Kulör invändigt	RAL 9016 (VERKSVIT)	RAL 9016 (VERKSVIT)	RAL 9016 (VERKSVIT)	RAL 9016 (VERKSVIT)
11. Beslagning				
13. Anmärkning				

	
1. Ändring	
2. Littera	FFA10
3. Antal	6
4. Fönstertyp	
5. Mått	
5.1 Karmytterhöjd	480
5.2 Karmytterbredd	980
6. Funktionskrav	
6.5 Inbrottsskydd	RC 2
9. Ytbehandling	
9.3 Kulör utvändigt	RAL 9005 (Jet Black)
9.4 Kulör invändigt	RAL 9016 (Verksvit)
13. Anmärkning	



FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR
HÄNGNING ANGES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDA

FÖA FÖNSTER I ALUMINIUM ÖPPNINGSBART
KYM KARMYTTERMÅTT
HÅLM HÅLMÅTT (VISAS I FIGUR)
LG LAMINERAT PERSONSÄKERHETSGLAS

FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. SS 81 81 06 UTG.3 - UPPHÄVD STANDARD

FÖNSTER SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING, I
FÖREKOMMANDE FALL MED TILLAGT V. ELLER H.
FÖNSTER FÖRSES MED SKYLT VISANDE TILLVERKARE OCH
FUNKTIONSKLASS BETRÄFFANDE LJUD- OCH BRANDKRAV
MONTERINGSHÅL SÄTTS IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM.
FÖNSTER MONTERAS MED JUSTERBAR SPECIALSKRUV/
KARMSKRUV.

FÖNSTER SKALL VARA P-MÄRKTA

GENERELLT
DÄR INGET ANNAT ANGES

4. TYP
SIDOHÄNGT INÄTGÅENDE ALUMINIUMFÖNSTER AV TYP SAPA
1086/SX/PX. FAST FÖNSTER AV ALUMINIUM AV TYP SAPA 1086
ELLER LIKVÄRDIGT.

4.2 BRÖSTNING
BRÖSTNING ANGES PÅ PLANRITNING

5. MÅTT
5.6 KARMDJUP 86 MM. UTSALAS TILL FULL VÄGGTJOCKLEK
INVÄNDIG GIPSSMYG

6. FUNKTIONSKRAV
6.2 U-VÄRDE: ≤1,0 W/m²K (INKLUSIVE KARM)

6.4LJUDKRAV R_w+C_{tr}: 32 dB

KORROSIVITETSKLASS C4 ENLIGT SS-EN 12944-2

8. MATERIALKRAV
ALUMINIUM ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD

9. YTBEHANDLING
PROFILER AV ALUMINIUM SKA VARA FABRIKSLACKERADE MED
PULVERLACK, TJOCKLEK MINST 70 µ. TILLHÖRANDE UTVÄNDIGA
FÖNSTER- OCH DROPPBLECK I KULÖR ENL. FASADRITNING.
GLÄNSTAL: 30

10. GLAS
LAMINERAT GLAS SKA UPPFYLLA SKYDD MOT SKÅRSKADOR
ENLIGT BBR. LAMINERING FÖRSES PÅ IN- OCH UTSIDA
DIMENSIONERAS AV TILLVERKARE
GLAS MONTERAS ENLIGT GÄLLANDE MTK-FÖRESKRIFTER
GLASNINGSLIST MONTERAS PÅ INSIDA VID FASTA GLAS
LT-VÄRDE: ≥ 0,6
G-VÄRDE: ≤ 0,35
GLASETS U-VÄRDE FÅR EJ UNDERSTIGA 0,6m²K
11. BESLAGNING
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD.

HÄNVISNINGAR

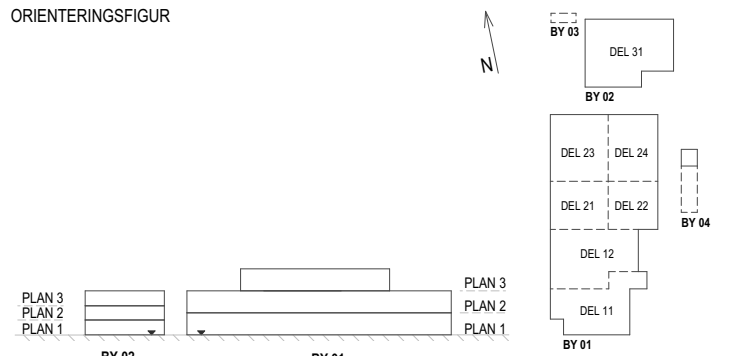
-

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD

FÖNSTER AV ALUMINIUM

UTVÄNDIGA PARTIER, FÖRTECKNINGAR

SKALA 1:50	NUMMER (A1) A-42-5-002	BET
---------------	---------------------------	-----