

FÖRKLARINGAR

MÄTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDER ANGES I RH2000.
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

BSS	BÄNKSÅP
LS	LÄDKÅP
BS	BÄNKSÅVA
PB	PASSBIT
SL	SOCKELLIST
TS	TÄCKSKIVA

EX: LS6-3 = LÄDKÅP, BREDD: 600MM, 3ST LÄDOR

A

FÖRESKRIFTER

FABRIKAT ENLIGT NEDAN ELLER LIKVÄRDIGT.

UTRUSTNING
ANTAL ENLIGT UPPSTÄLLNING.

1. PLATS FÖR BILDSKÄRM
2. ÖGONDUSCH
3. TVÄTRÄNNA
4. PLATS FÖR SKRIVTAVLA
5. PLATS FÖR FYSISK KARTA
6. STÖVELVATT
7. PORTSTYRNING
8. STANKSYDD - ROSTFRI PLÄT

STOMME
BÄNKSÅP MED STOMME AV FORMSPRUTAD BIKOMPOSIT,
TYP: MINUS, FABRIKAT: PUUSTELI, KULÖR: GRA.

LUCKOR/LÄDFRONTEN
LUCKOR/LÄDFRONTEN AV TYP: TL16 LAMINATLUCKA, SLIM
FABRIKAT: PUUSTELI, KULÖR: SILK GREY.

GÅNGJÄRN
LUCKOR MONTERAS PÅ DOLDA HELMETALLGÅNGJÄRN.
JUSTERBARA I HÖJD-, SID- OCH DJUPLED. GÅNGJÄRN SKA VARA
FÖRSEDDA MED INBYGGD STÄNGNING- OCH SNÄPPFUNKTION.
ÖPPNINGSVINKEL MIN. 107 GRADER. LUCKOR/LÄDOR SKA
FÖRSES MED DÄMPNINGSSYSTEM SOM STÄNGER LUCKAN/
LÄDAN TYST.

HANDTAG
HANDTAG AV TYP: SENSE VE195-65-128, FABRIKAT: PUUSTELI,
KULÖR: SVART, BREDD: 135MM.

BÄNKSÅVA
BÄNKSÅVA AV 24MM PLYWOOD MED 2MM DESKTOP FRÅN
FORBO, KULÖR: CHARCOAL 4166, VITOLJADE RAKA KANTER.
B: 4232MM, D: 590MM, H: 24MM+2MM=26MM

SOCKET/TÄCKSKIVA
LIKA LUCKOR/LÄDFRONTEN

LISTER
LIST MOT GOLV ENL. TILLVERKARENS STANDARD

BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
-----	---------------	-------	-------


FÖRFÄRGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr 2020002627
www.umea.se



ORIENTERINGSFIGUR

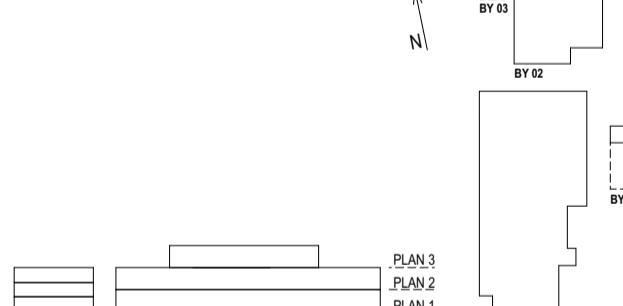

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricron	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SA	Lamkontakt	070 - 674 00 99
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPDAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
17000230-02	Hanna Fransman	Oscar Nord
DATUM	ANSVARIG	
2025-03-14	Lisa Säfsten	

BYGGNAD

TEKNIKUTRYMMEN

RUMSUPPLÄTTNINGAR

SKALA 1:50 (A1) NUMMER A-46-4-009 BET

