



YVW12

FÖNSTERSMYG UNDERKANT
BY02 ÖVNINGSLÄGENHETER

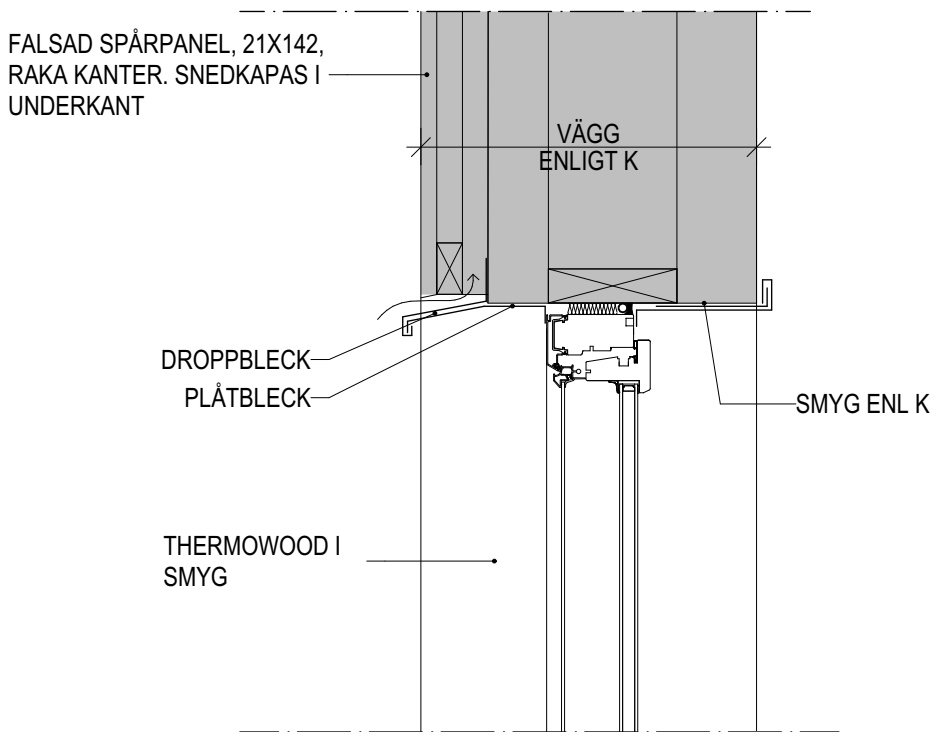


YVW13

FÖNSTERSMYG ÖVERKANT
BY02 ÖVNINGSLÄGENHET 2-213, 2-204, 2-205

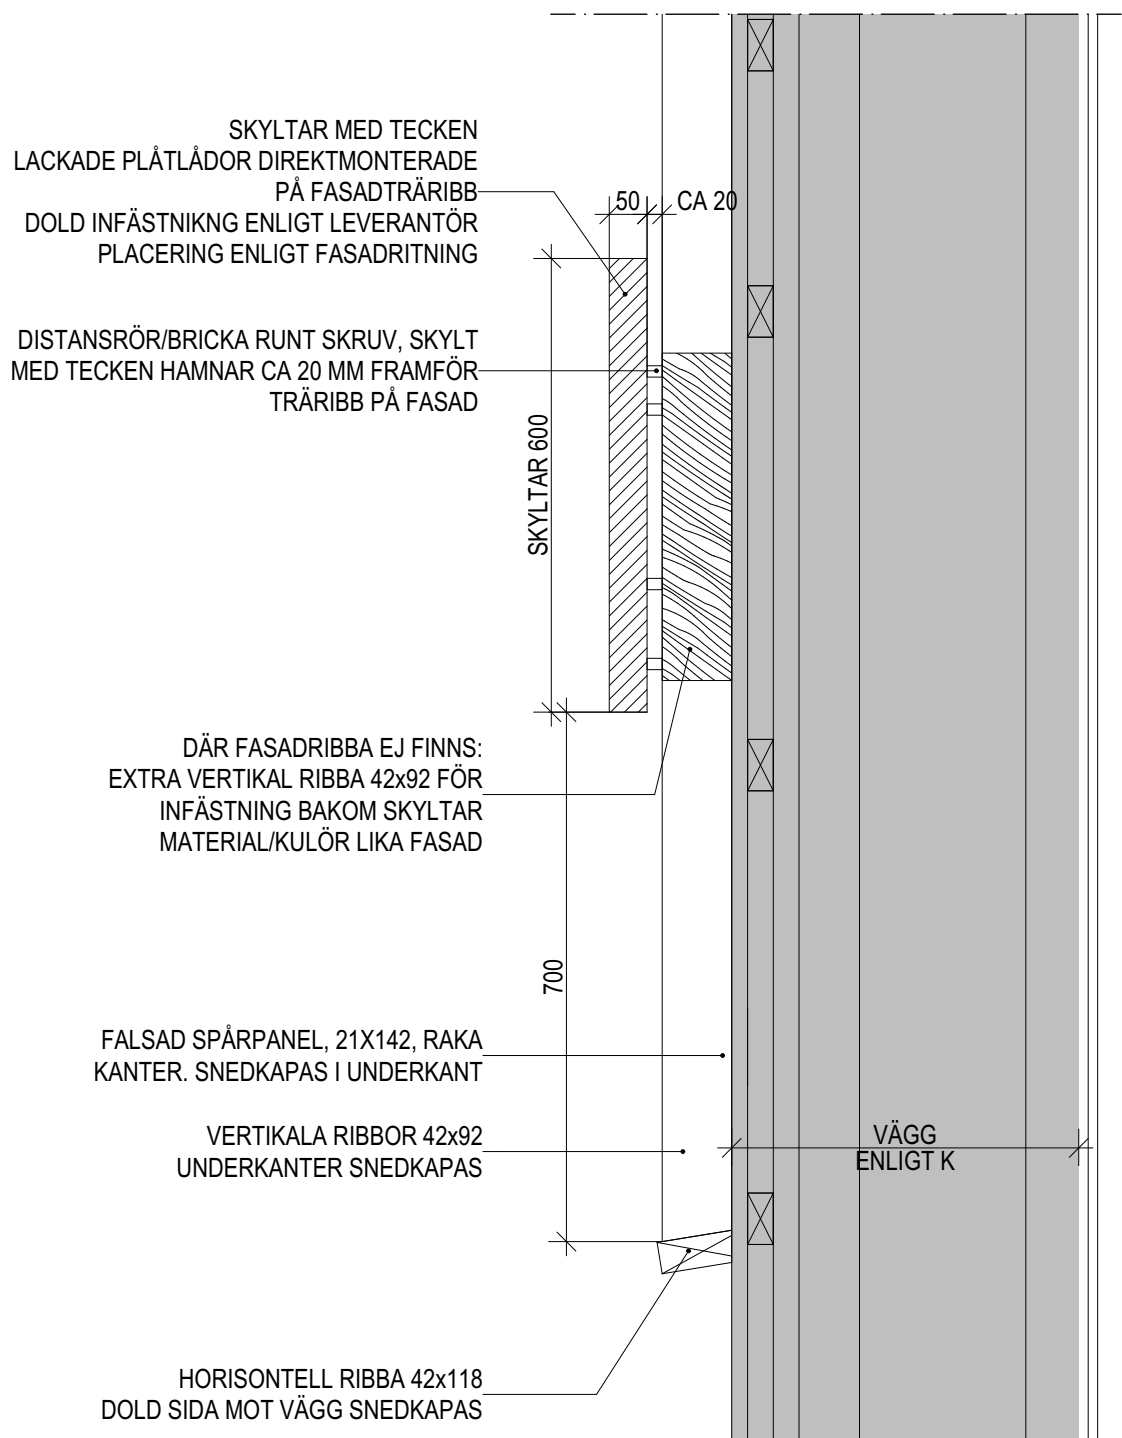


YVW14

SKYLTLAR TECKEN
BY 01: FASAD MOT VÄSTER, ÖVER PORTAR

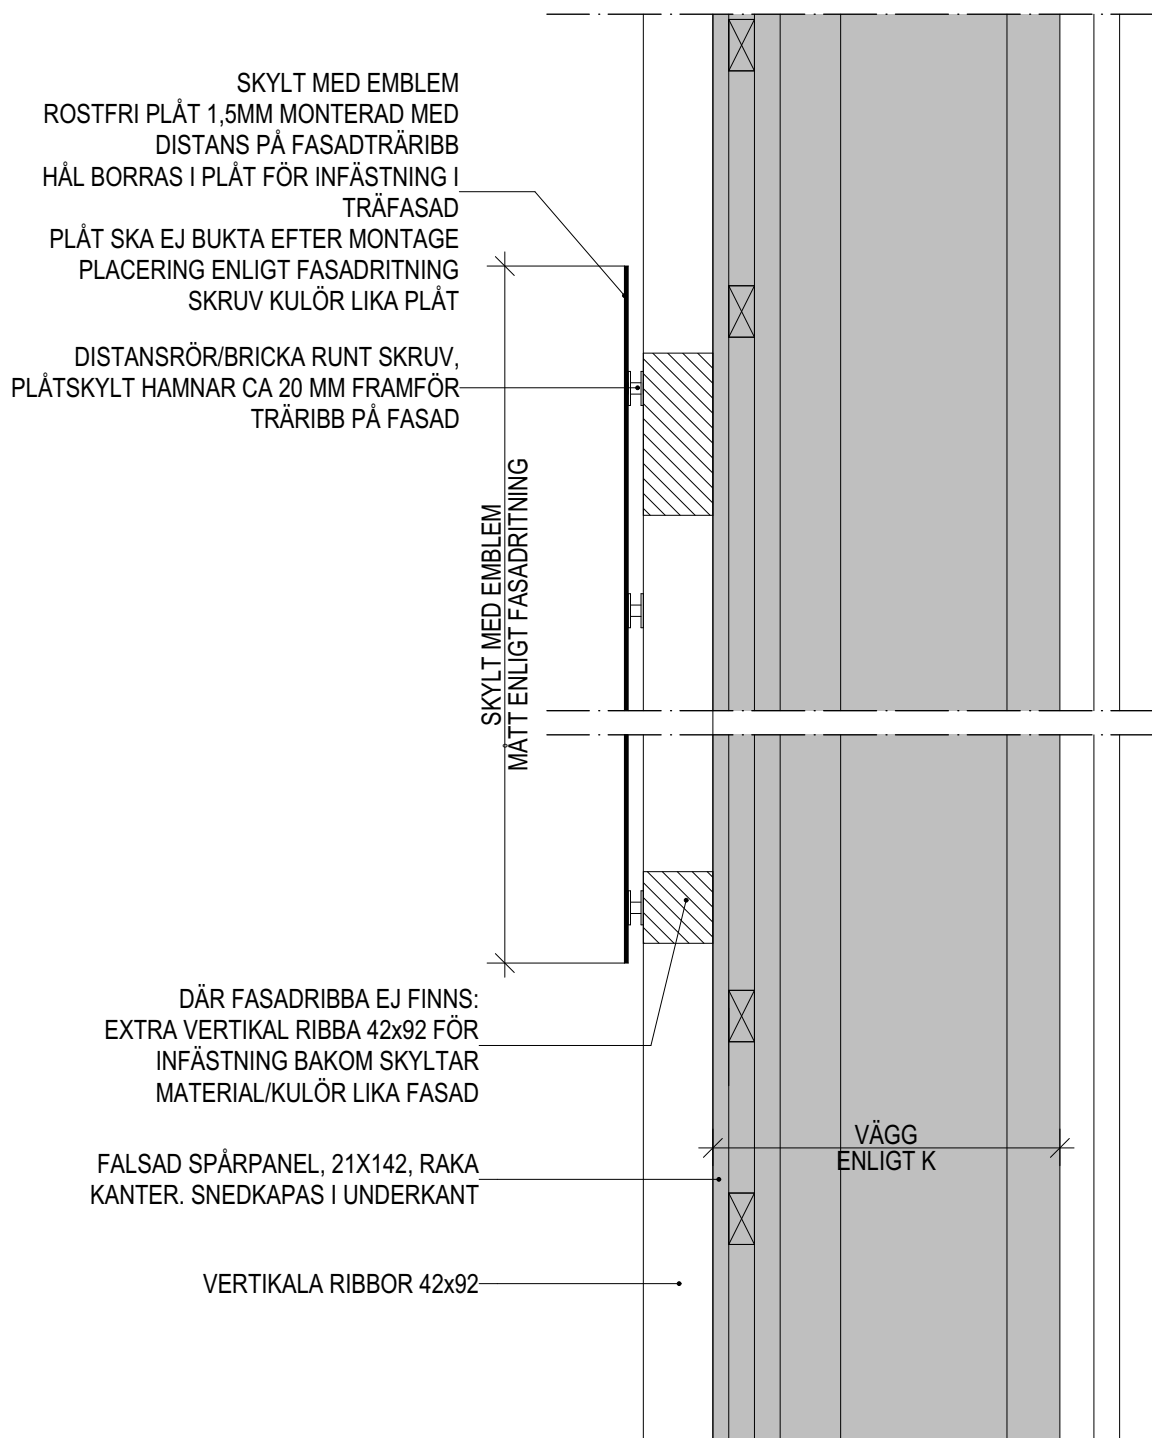


YVW15a

EMBLEM PÅ TRÄNINGSHALL OCH ENTRÉVOLYM

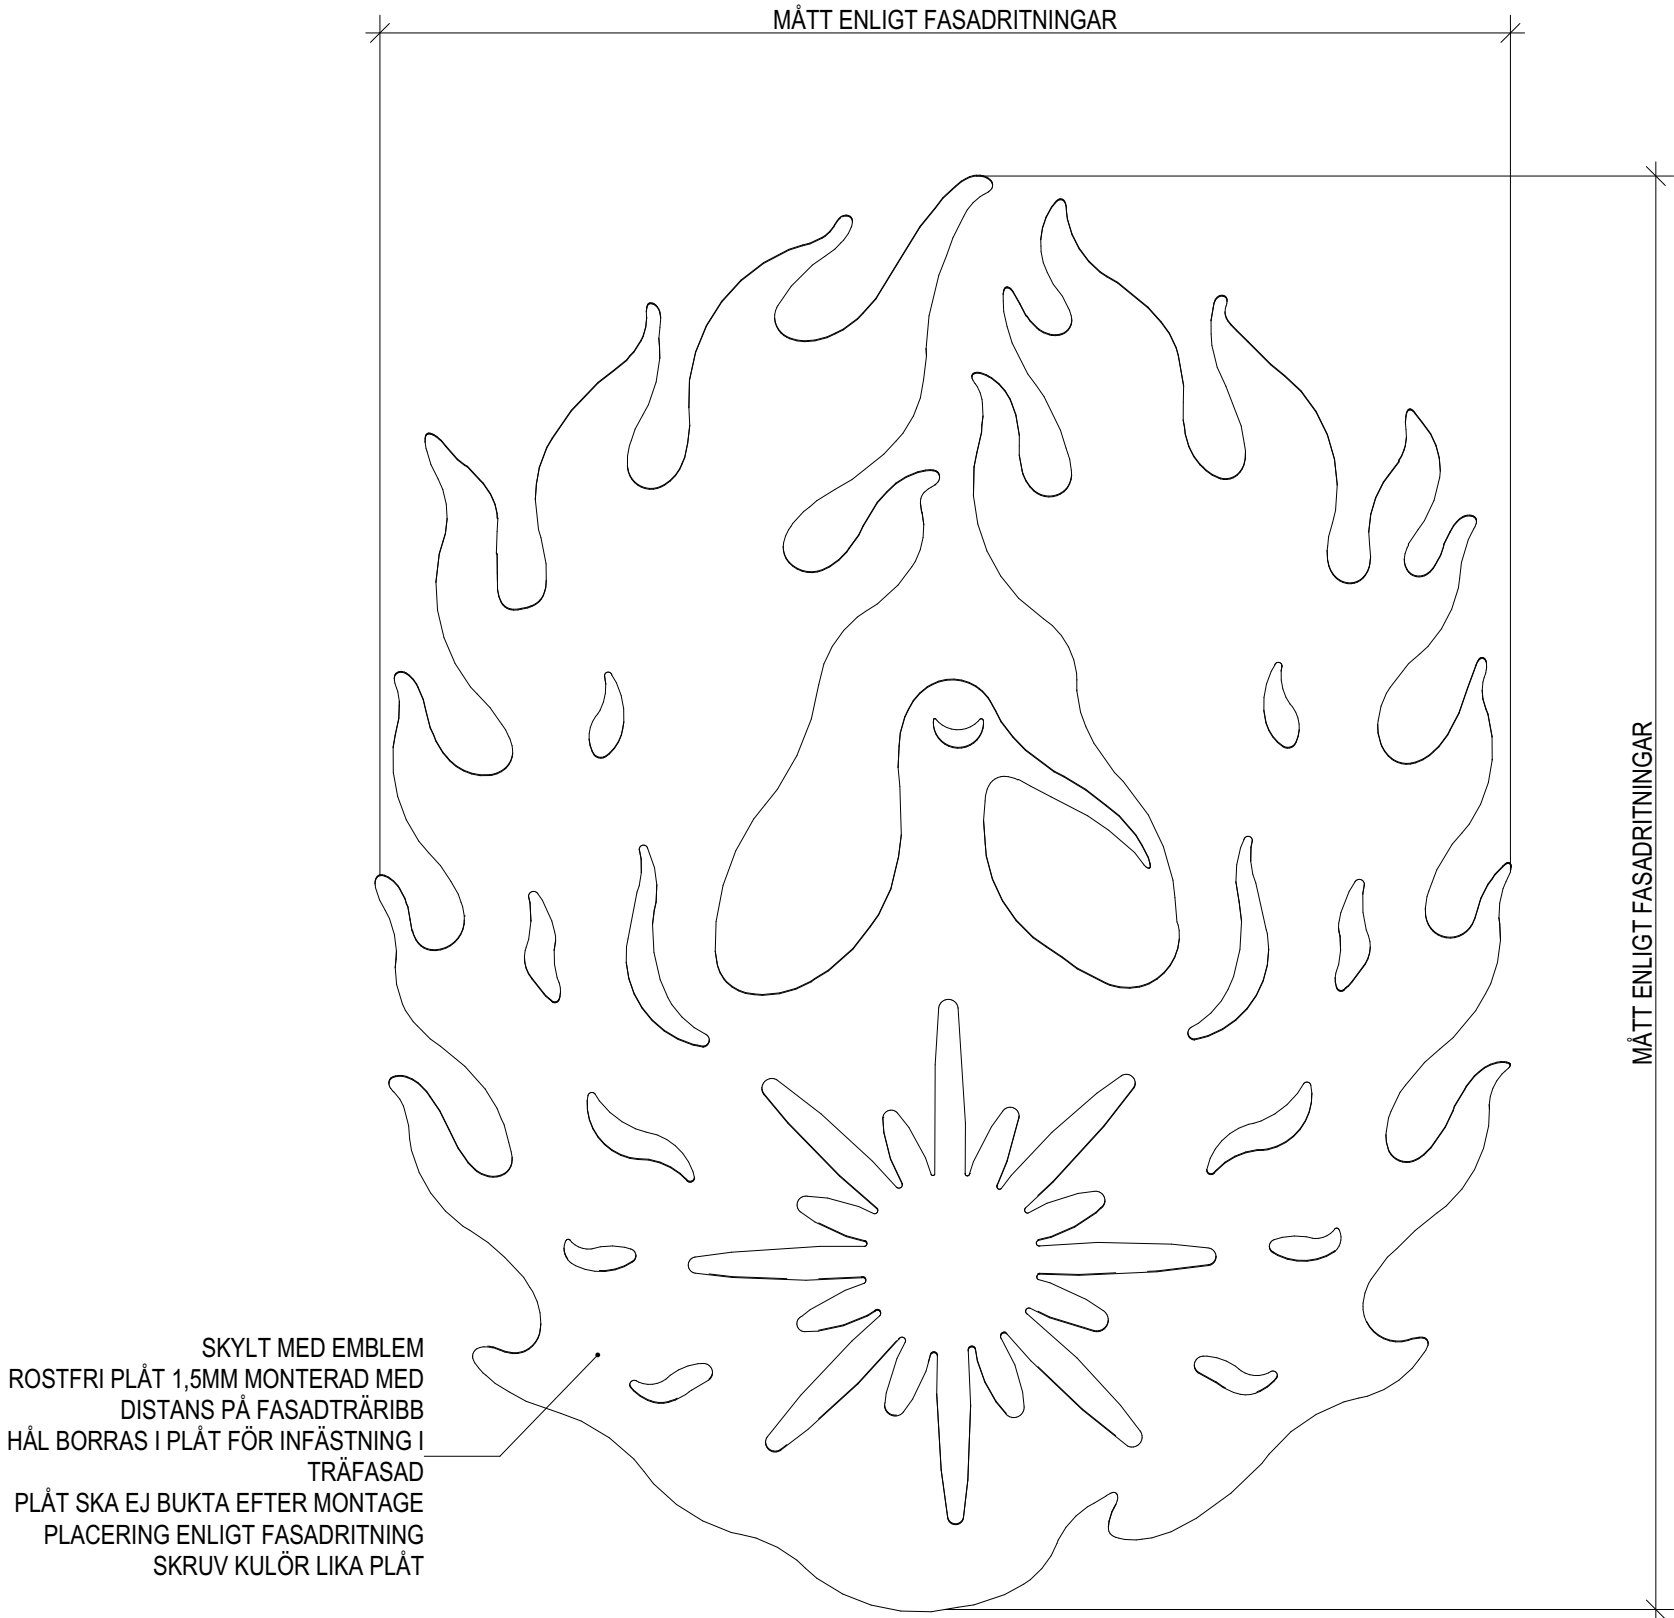

YVW15b

EMBLEM PÅ TRÄNINGSHALL OCH ENTRÉVOLYM
EJ SKALA

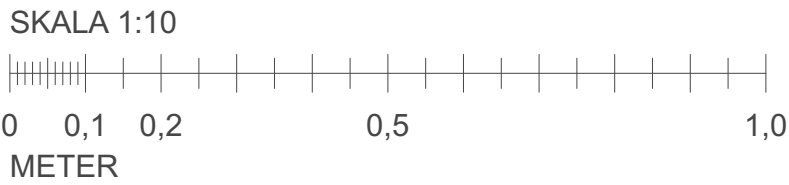

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDER ANGES I RH2000.
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

VISSA DETALJER ÄR PRINCIPDETALJER OCH GÄLLER ÄVEN DÅR DE EJ ÄR UTMARKERADE PÅ PLAN- ELLER FASADRITNING.

BYGGNADSEDELAR SOM TILLHÖR STOMME REDOVISAS I ORIENTERANDE SYFTE. DESSA BYGGDELAR SAMT PLACERING TÄTSKIKT FRAMGÅR AV K-RITNINGAR.

FÖRESKRIFTER

RITNING SKA SAMLÄSAS MED PLAN- OCH FASADRITNINGAR.

DETALJER SOM INTE REDOVISAS PÅ RITNING SKA UTFÖRAS ENLIGT TEKNISK BESKRIVNING OCH AMA.

TÄTSKIKT AV YEP 3500 SKA DRAS IN OCH HELSVETSAS UNDER TRÖSKEL OCH UPP MINST 100MM PÅ VÄGGAR I SMYG. TRÖSKLAR TÄTAS MED BOTTNINGSLIST OCH FOG. TÄTSKIKT ENLIGT K.

TÄTSKIKT SKA UTFÖRAS ENL. TÄTSKIKTSGARANTIERIS RIKTLINJER.

INKKLÄDNAD AV RIBBOR MED PLÅT GÖRS MED ROSTFRI STÅLPLÅT: FMH ROSTFRITT AB:S FMH T22, ELLER LIKVÄRDIGT. YT-UTFÖRANDE: FMH ROSY GOLD VORTEX SOFT. INFÄSTNING STÅLPLÅT GÖRS OM MÖJLIGT DOLD ÄR DETTA EJ MÖJLIGT UTFÖRS INFÄSTNING MED SPECIALSKRUV KULÖR LIKA PLÅT SKARVNING AV PLÅT UTFÖRS KANT I KANT, ALTERNATIVT MED LITET ÖVERLAPP SKARVUTFÖRANDE SKA GODKÄNNAS AV ARKITEKT.

OBSERVERA ATT BLECK OVAN OCH UNDER FÖNSTER EJ HAR KULÖR LIKA LIKA FÖNSTER. SE FASADRITNINGAR FÖR KULÖR BLECK.

SKYLTLAR MED EMBLEM EMBLEM PÅ TRÄNINGSHALL OCH ENTRÉVOLYM, MÅTT OCH PLACERING ENLIGT FASADRITNINGAR ROSTFRI STÅLPLÅT: FMH ROSTFRITT AB:S FMH T22, ELLER LIKVÄRDIGT. YT-UTFÖRANDE: FMH ROSY GOLD VORTEX SOFT PLÅTTJOCKLEK 1,5MM SKRUV KULÖR LIKA PLÅT DIGITALT UNDERLAG FÖR EMBLEM ERHÅLLES FRÅN ARKITEKT.


SKYLTLAR TECKEN LACKADE PLÅTLÅDOR DIREKTMONTERADE MED DISTANS PÅ FASADTRÄRIBB. (EJ BÄRSKENOR ELLER LIKANANDE BAKOM) KULÖR RAL 9005, SVART DOLD INFÄSTNING ENLIGT LEVERANTÖR MÅTT OCH PLACERING ENLIGT FASADRITNING DIGITALT UNDERLAG FÖR GRAFIK FÖR TEXT ERHÅLLES FRÅN ARKITEKT.

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se

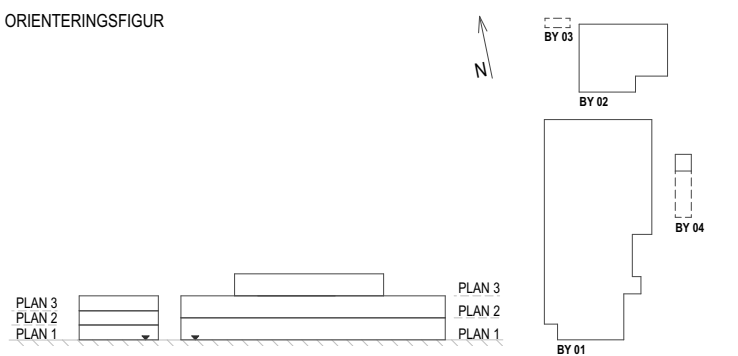

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Oscar Nord	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 02

VERTIKALA

YTTERVÄGG, TYPDETALJER

SKALA	NUMMER	BET
1:10 (A1)	A-42-6-002	