

## FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MM. PLUSHÖJD ANGES I M. ENL SIS BH.  
HÖJDER ANGES I RH2000  
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.  
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

- REGELVÄGG
- REGELVÄGG, EJ UPP TILL TAK.  
HÖJD ENL RITNING
- AKUSTIKVÄGG
- BÄRANDE KL-TRÄ
- PLATSGJUTEN BETONG
- DÖRR/PARTI
- ENTRÉPIL, HUVUD-/SEKUNDÄR ENTRÉ  
+ 00,000
- BRANDCELLSGRÄNS EI30  
BRANDCELLSGRÄNS EI60
- UTRYMNINGSVÄG
- INNERVÄGG - / AKUSTIKVÄGGSLITTERA
- HVD-XXX VÄGGDETALJSLITTERA, HORIZONTAL  
VVD-XXX VÄGGDETALJSLITTERA, VERTIKAL  
D-N-NNN-N DÖRRSLITTERA

- AK ARMBÄGSKONTAKT MONTERAS I HÖJD  
CENTRUM KNAPP 800MM ÖVER FÄRDIGT GOLV
- BH BRÖSTNINGSHÖJD, MM ÖVER FÄRDIGT GOLV
- BP BRANDPOST
- BÄNKTYP X VÄGGHÄNGD BÄNK MÅTT ENL UPPSTÄLLNING
- HS HÖRNSKYDD
- FB FÖNSTERBÄNK
- H HÖJDMÅTT VÄGGÖPPNINGSMÅTT
- HSK HÖGSKÅP
- RF-DB TYPX ROSTFRI DISKBÄNK ENL. RUMS.
- STPR STUPRÖR, DIM ENL. TAKPLAN
- TSK TORKSKÅP
- UB UTSLAGSBACK
- UP UTRYMNINGSPLATS
- VUK VATTENUTKASTARE
- PILMÅLNING I GOLV,  
ENL GESTALTNINGSPROGRAM
- BTG-SGX SYNLIG BETONGSOCKEL, 300 MM HÖG  
DETALJHÄNVISNING - BETONGSOCKELSTYP
- INGÄR FAST INREDNING/UTRUSTNING  
FÖR DENNA ENTREPRENAD
- GOLVBRUNN ENL. VS

## HÄNVISNINGAR

TEKNISK BESKRIVNING, RUMSBESKRIVNING BY01, BY02,  
GESTALTNINGSPROGRAM


- UTV. PARTIER, UPPSTÄLL. A-42-4-001-003
- UTV. PARTIER, FÖRTECK. A-42-5-001-004
- INNERVÄGGSTYPER A-43-4-001
- INV. PARTIER, FÖRTECK. A-43-5-001-011
- INV. DETALJER A-43-6-001-005
- INV. YTSKIKT, ELEVATIONER A-44-3-001-003

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

## FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

### UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet  
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå  
Org.nr.2020002627  
www.umea.se

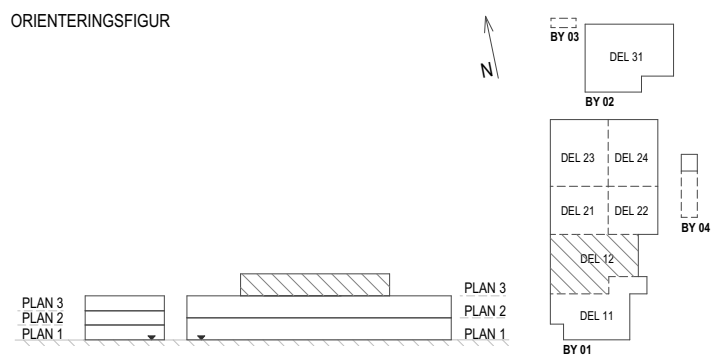

## LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 555 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÄ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00

UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Frida Starkenberg	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 01

PLAN 3, DEL 12

MÅTT OCH LITTERA

SKALA 1:50	NUMMER (A1) A-40-1-312	BET
---------------	---------------------------	-----