

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDER ANGES I RH2000
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

TRR TRAPPRÄCKE
R RÄCKE
L LEDSTÅNG

..... KONTRASTMARKERING

FÖRESKRIFTER

MÅTT SKA KONTROLLERAS PÅ PLATS INNAN TILLVERKNING.
TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR DIMENSIONERING AV TRAPPA,
VILPLAN MED TILLHÖRANDE BÄLKAR/PELARE SAMT RÄCKE OCH
ATT DESSA UPPFYLLER KRAV ENLIGT GÄLLANDE
KONSTRUKTIONSSTANDARD.

TILLVERKNINGSRITNINGAR SKALL GRANSKAS AV BESTÄLLARE
FÖRE TILLVERKNING.

TRAPPA:
TRAPPA AV BETONG.
TRAPPBREDD: 1200 MM.
STEGDJUP: 280 MM.
STEGHÖJD: 172 MM.
ANTAL STEG: 17.

BELÄGGNING/BEKLÄDNAD:
BETONG MED DAMMBUNDEN YTA.
KONTRASTMARKERING AV TRAPP: UTBREDNING ENLIGT
PLAN, INGJUTNA RUNDA MARKERINGAR I SVART KULÖR.
KULÖR SKA UPPNÅ EN LJUSHETSKONTRAST PÅ MINST 0,4 ENLIGT
NCS MOT KULÖR PÅ PLANSTEG/VILPLAN.

TRAPPRÄCKE:
RÄCKE AV VARMFÖRZINKAT PLATTSTÅL 40x8 MM.
KORROSVITETSKLASS C4. SIDOMONTERAS. ERFORDERLIGA
FÖRSTÄRKNINGAR SKA GÖRAS FÖR INFÄSTNING AV RÄCKE.
FABRIKSLACKERAS I KULÖR SVART, RAL 9005.
HÖJD: 1100 MM OVAN PLAN/FRAMKANT TRAPPSTEG.
VERTIKALA ÖPPNINGAR I RÄCKE < 100 MM.

RÄCKE:
RÄCKE AV VARMFÖRZINKAT PLATTSTÅL 40x8 MM.
KORROSVITETSKLASS C4. SIDOMONTERAS. ERFORDERLIGA
FÖRSTÄRKNINGAR SKA GÖRAS FÖR INFÄSTNING AV RÄCKE.
FABRIKSLACKERAS I KULÖR SVART, RAL 9005.
HÖJD: 1100 MM ÖFG.
VERTIKALA ÖPPNINGAR I RÄCKE < 100 MM.

LEDSTÅNG:
RUND LEDSTÅNG AV VARMFÖRZINKAT STÅL, FABRIKSLACKERAS I
KULÖR SVART, RAL 9005.
DIAMETER: Ø 42 MM.
LEDSTÅNGSKROK I STÅL, POLERAT. ERFORDERLIGA
FÖRSTÄRKNINGAR SKA GÖRAS FÖR INFÄSTNING AV LEDSTÅNG.
HÖJD: 900 MM ÖFG OCH TRAPPNOS.
LEDSTÅNGER SKA VARA KONTINUERLIGA OCH FÖRLÄNGAS 300
MM FÖRBI TRAPPANS BÖRJAN OCH SLUT.
RAKT AVSLUT AV LEDSTÅNG OM EJ ANNAT ANGES PÅ PLAN.

HÄNVISNINGAR


DETALJER, SE RITNING A-45-6-002.

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION
SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se

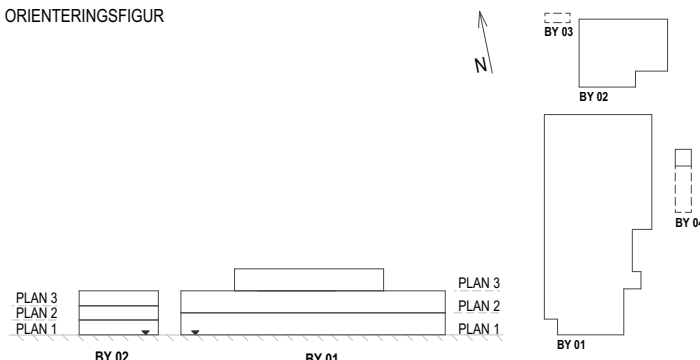

LINK Arkitektur


A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPDRAG NR 17000230-02	RITAD AV Jenny Folcke	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 02


TRAPPHUS 2-102, 2-201

INVÄNDIGA TRAPPOR, UPPSTÄLLNINGAR


SKALA 1:50	NUMMER (A1) A-45-4-003	BET
---------------	------------------------------	-----

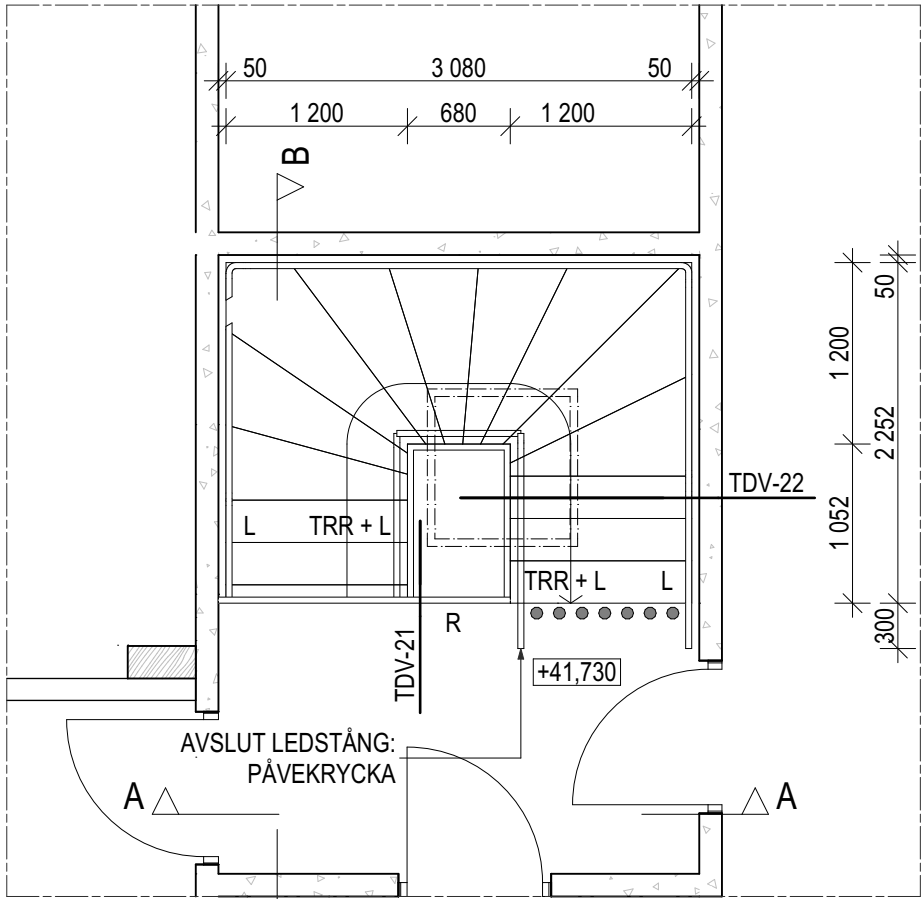


PLAN 2

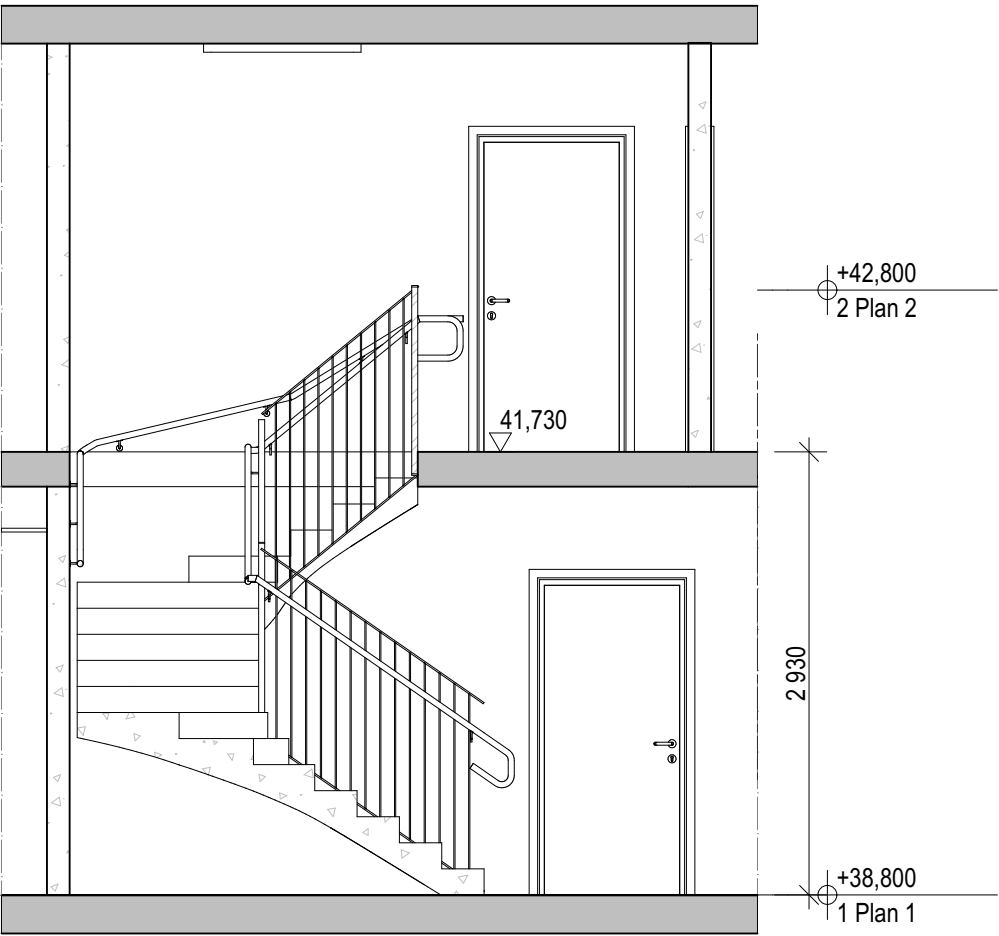

SEKTION B-B

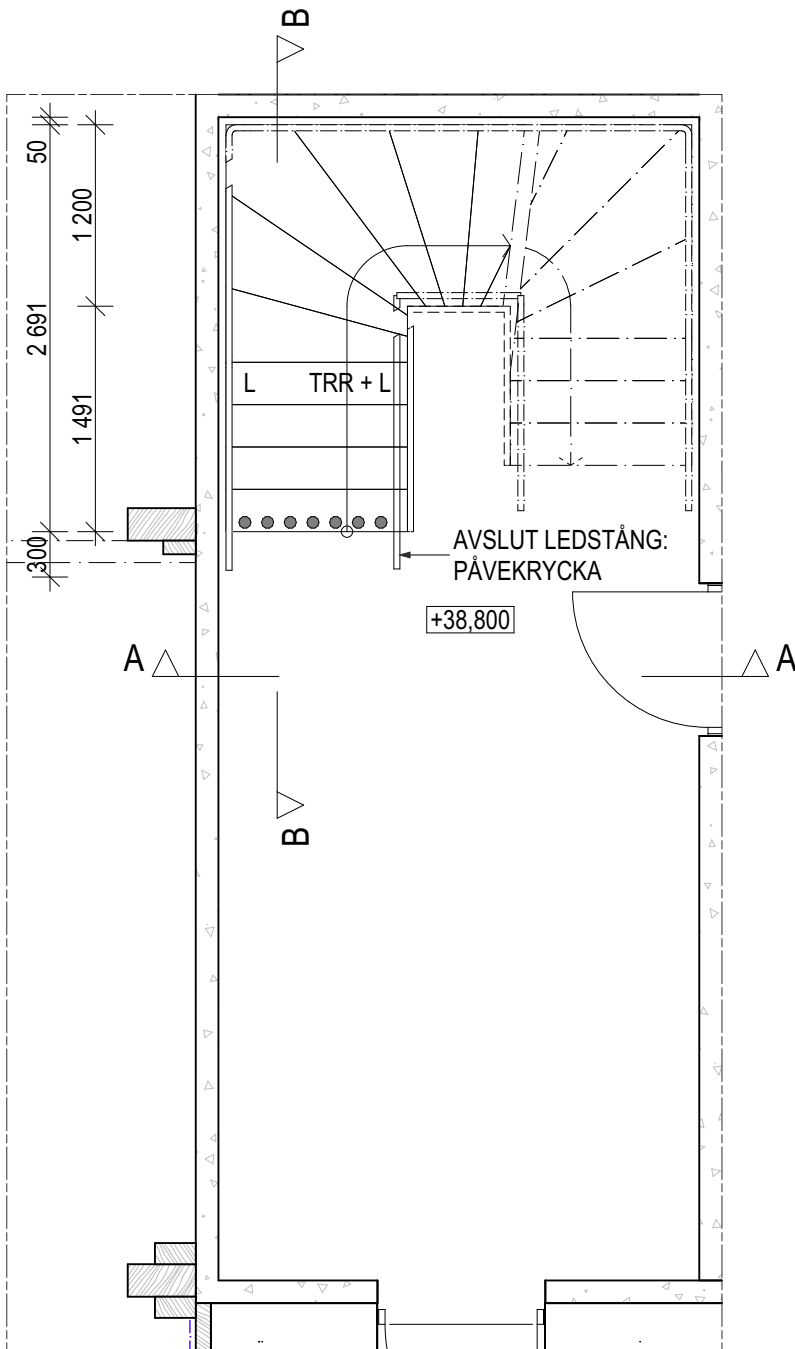

PLAN 1

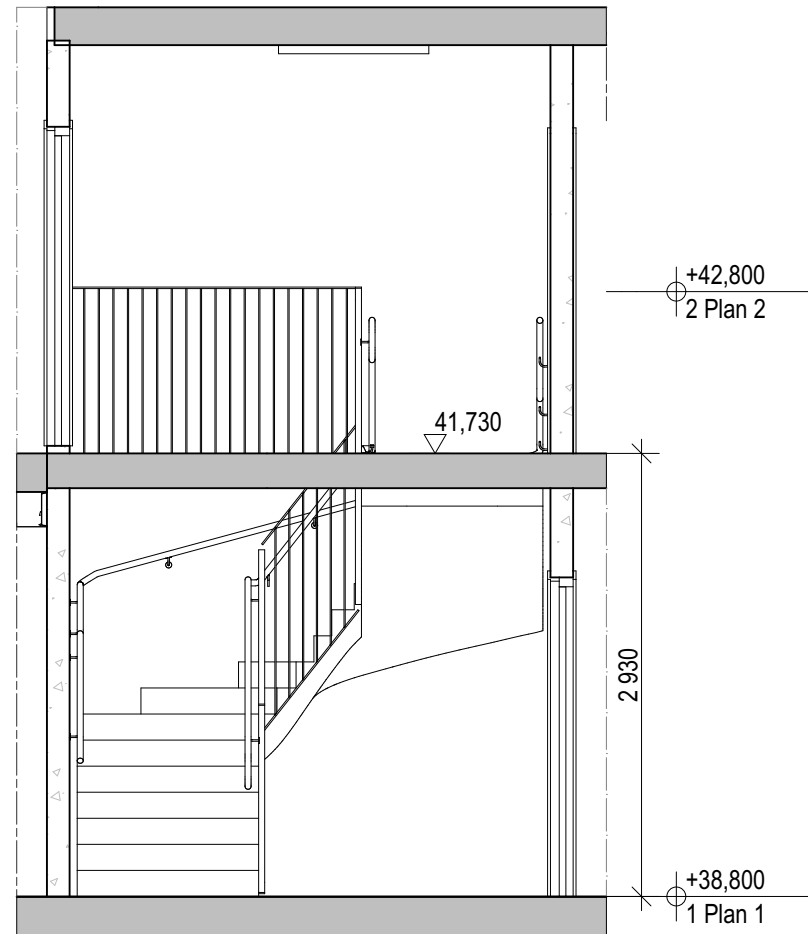

SEKTION A-A

