

SP- 01

ANTAL: 1 ST

ALLMÄNT
FLEXIBEL SNABBRULLPORT AV TYP HÖRMANN
V 5030 SEL MED SOFT EDGE OCH ANTI-CRASH


PORTBLAD
PORTDUK I PVC, KULÖR: RAL 9005 (Jet Black)
GOLVPROFIL: SOFT EDGE

SIKTRUTA
INGEN

SKENOR
SIDOELEMENT I ROSTFRITT STÅL
FJÄDERSTÅLSVINDSÄKRING, TYST
PORTRÖRELSE

MANÖVRERING
STYRNING ENL. LEV. STANDARD
NÖDÖPPNING: NÖDHANDVEV

ÖVRIGT
RULLPORT FÖRSES MED TEXT:
KAPELLVINYLBOKSTÄVER LÄMPAT FÖR
UTOMHUSBKUK,
TEXT ENL. RESP FIGUR.
KULÖR: VIT
FONT: ARIAL
HÖJD BOKSTÄVER: 100 mm
PLACERAS CENTRERAT PÅ DÖRRBLAD, HÖJD ENLIGT
UPPSTÄLLNING/ FÖRTECKNING,
TEXT ENBART PÅ MOTORSIDA.

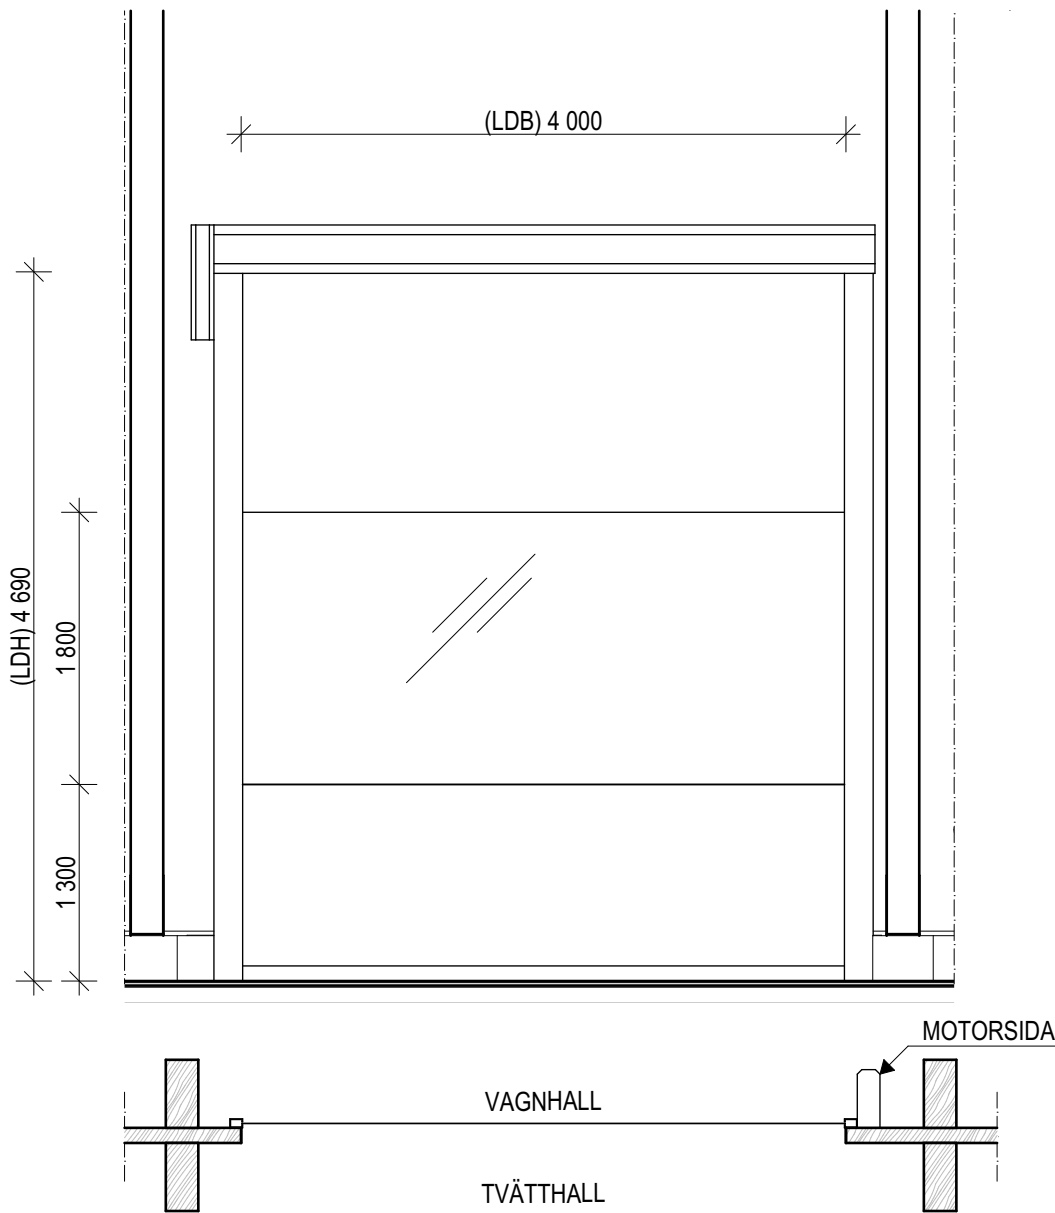

SP- 02

ANTAL: 1 ST


ALLMÄNT
FLEXIBEL SNABBRULLPORT AV TYP HÖRMANN
V 5030 SEL MED SOFT EDGE OCH ANTI-CRASH

PORTBLAD
PORTDUK I PVC, KULÖR: RAL 9005 (Jet Black)
GOLVPROFIL: SOFT EDGE

SIKTRUTA
SIKTRUTA TVÅ SEKTIONER
ENL. FIGUR

SKENOR
SIDOELEMENT I ROSTFRITT STÅL
FJÄDERSTÅLSVINDSÄKRING, TYST
PORTRÖRELSE

MANÖVRERING
STYRNING ENL. LEV. STANDARD
LEVERERAS MED TRYCKKNAPP TRE LÄGEN
*ÖPPNA - NÖDSTOPP-STÅNG)
*ÖPPNA - NÖDSTOPP-STÅNG)

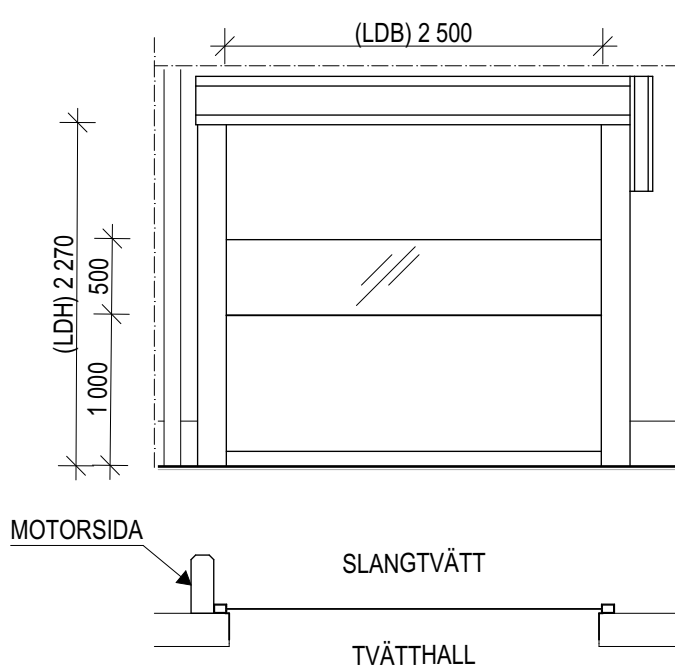

SP- 03

ANTAL: 1 ST


ALLMÄNT
FLEXIBEL SNABBRULLPORT AV TYP HÖRMANN
V 5030 SEL MED SOFT EDGE OCH ANTI-CRASH

PORTBLAD
PORTDUK I PVC, KULÖR: RAL 9005 (Jet Black)
GOLVPROFIL: SOFT EDGE

SIKTRUTA
SIKTRUTA ENL. FIGUR

SKENOR
SIDOELEMENT I ROSTFRITT STÅL
FJÄDERSTÅLSVINDSÄKRING, TYST
PORTRÖRELSE

MANÖVRERING
STYRNING ENL. LEV. STANDARD
LEVERERAS MED TRYCKKNAPP TRE LÄGEN
*ÖPPNA - NÖDSTOPP-STÅNG)
AUTOMATISK PORTÖPPNING VIA UPS VID
STRÖMAVBROT

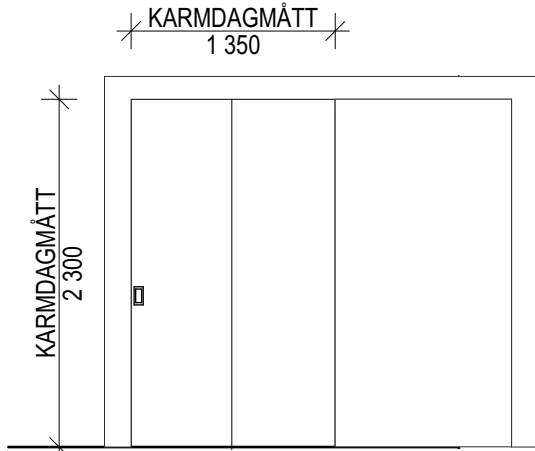

BSP-1-155

ANTAL: 1 ST

ALLMÄNT
MANUELL BRANDSKJUTPORT MED ETT BLAD I
STÅLPLÅT AV TYP HÖRMANN ELLER
LIKVÄRDIG.

PORTBLAD
PORBLAD I SLÅT STÅLPLÅT

UTFÖRANDE
EI30

SIKTRUTA/GÅNGDÖRR
INGEN

SKENOR
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD

MANÖVRERING
FÖRSES MED CURVED LOCK (GZ120) ENLIGT
LEVERANTÖRENS STANDARD. PORT SKALL GÅ
I LÅS NÄR DEN DRAS IGEN OCH SKALL BARA
KUNNA ÖPPNAS FRÅN MONTERINGSSIDA.

ÖVRIGT
KARMDAGMÄTT PÅ PORT SKALL
KONTROLLERAS INNAN BESTÄLLNING FÖR
ATT SÄKERSTÄLLA ATT KARM TILL
SKYDDSRUMSDÖRR KAN INSPEKTERAS NÄR
BRANDSKJUTPORTEN ÄR MONTERAD.

FÖRKLARINGAR

MÄTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDER ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV.

ANGER SIKTRUTA

LDH FRI ÖPPNINGSHÖJD
LDB FRI ÖPPNINGSBREDD

FÖRESKRIFTER


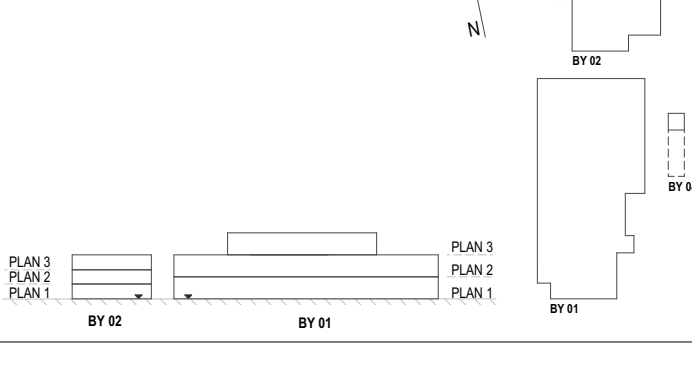

MÄTT KONTROLLERAS PÅ PLATS INNAN TILLVERKNING

PORTAR SKA MÄRKAS MED LITTERA ENLIGT RITNING.
SAMTLIGA ENHETER SKA FÖRSES MED SKYLT VISANDE
TILLVERKARE.

OM INSET ANNAT ANGES SKA MATERIAL, BESLAG OCH
UTFÖRANDE VARA ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD.

SNABBRULLPORTAR LEVERERAS MED LUTANDE KÄPA I
ROSTFRITT STÅL

HÄNVISNINGAR

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1			
Umeå Kommun Fastighet Skolgatan 31A, 901 84 Umeå Org.nr.2020002627 www.umea.se			
<div>ORIENTERINGSFIGUR</div> <div></div>			
LINK Arkitektur			
A	 LINK Arkitektur	010 - 479 99 00	
AK	Struktur	08 - 545 556 30	
BR	Briccon	010 - 722 02 10	
E	Vinnergi	010 - 102 44 00	
K	SWECO	08 - 695 60 00	
M	Tyréns	010 - 452 20 00	
S	Sisemo	070 - 675 58 03	
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 99	
V	WSP	010 - 722 50 00	
VS	WSP	010 - 722 50 00	
UPPRORAG NR 17000230-02		RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14		ANSVARIG Lisa Säfsten	
BYGGNAD			
SNABBRULLPORTAR, BRANDSKJUTPORT			
INVÄNDIGA PARTIER, FÖRTECKNING			
SKALA 1:50	(A1)	NUMMER A-43-5-011	BET