

FÖRKLARINGAR

MÄTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR
HOJD MÄTT ANGES FRÅN FÄRDIG GOLV
HÄNGNING ANGES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDA

DA DÖRR I ALUMINIUM
KYM KARMYTERMATT
HÄLM HÄLMATT (VISAS I FIGUR)

FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. ENL. SS 8173040:UTG.3

DÖRRAR SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING, I FOREKOMMENDE FALL MED TILLAGT V. ELLER H.
DÖRRAR FORSES MED SKYLT VISANDE TILLVERKARE OCH FUNKTIONSKLASS BETRAFFANDE LIJD- OCH BRANDKRAV SAMT SAKERHETSKLASS (RC).
DÖRRAR I BRANDCELLSGRÄNS MÄRKS MED "BRANDCELL".
MONTERINGSHÅL SÄTTIS IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM

GENERELLT
DÄR INGET ANNAT ANGES

4. TYP
DÖRR I ALUMINIUM AV TYP SAPA DÖRR 2050 ELLER LIKVÄRDIGT.
FÖR BRANDKLASSADE DÖRRAR EI30:SAP A DÖRR 2086 EI 30.

EJ SIMALPROFIL
6. FUNKTIONSKRAV
KOROSITETSKLASS C4 ENLIGT SS-EN 12944-2
7. YTBEHANDLING
PROFILER AV ALUMINIUM SKA VARA FABRIKSLOCKERADE MED PULVERLACK. TJOCKLEK MINST 70 µ. KAPADE YTOR SKA HA MINST SAMMA TJOCKLEK PÅ YTSKIKT.

KULÖR: RAL 9005 Jet Black)
11. KARM
ENLIGT FABRIKANTENS STANDARD, UTSALAS TILL FULL
VÄGGJOCKLER
12. TRÖSKEL
UTFÖRS UTAN TRÖSKEL

HÄNVISNINGAR

BESLAGNING ENL. SEPARAT BESLAGSKORT FRÅN LARMKONTAKT


1. Ändring				
2. Littera	DA-2-113	DA-2-203	DA-2-204	DA-2-205
3. Antal	1	1	1	1
3.1 Hängning	V	V	H	H
4. Dörrtyp				
5. Mått				
5.1 Bredd och höjd (karmytermått)	980×2 090	980×2 090	980×2 090	980×2 090
6. Funktionskrav				
6.1 Brandskydd enligt BBR	EI 30		EI 30	EI 30
6.3 Ljudreduktion				
12. Tröskel				
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)				
12.2 Material				
14. Beslagskombination	BK49	BK06	BK06	BK06
15. Anmärkning				

BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
-----	---------------	-------	-------

FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr. 2020002627
www.umea.se

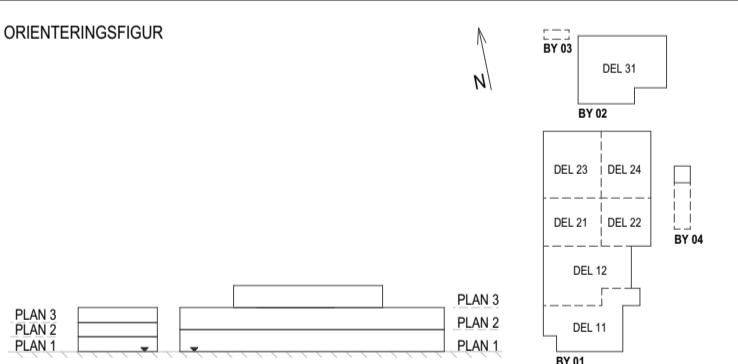

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricton	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SA	Larmkontakt	070 - 674 00 99
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPDAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD	ALUMINIUMDÖRRAR
INVÄNDIGA PARTIER, FÖRTECKNING	
SKALA 1:50 (A1)	NUMMER A-43-5-010
BET	

SKALA 1:50
0 1 2 5
METER