




PRINCIPVY AKUSTIKVÄGG AV 5
1-223 SAMVARO, 1-224 MATPLATS

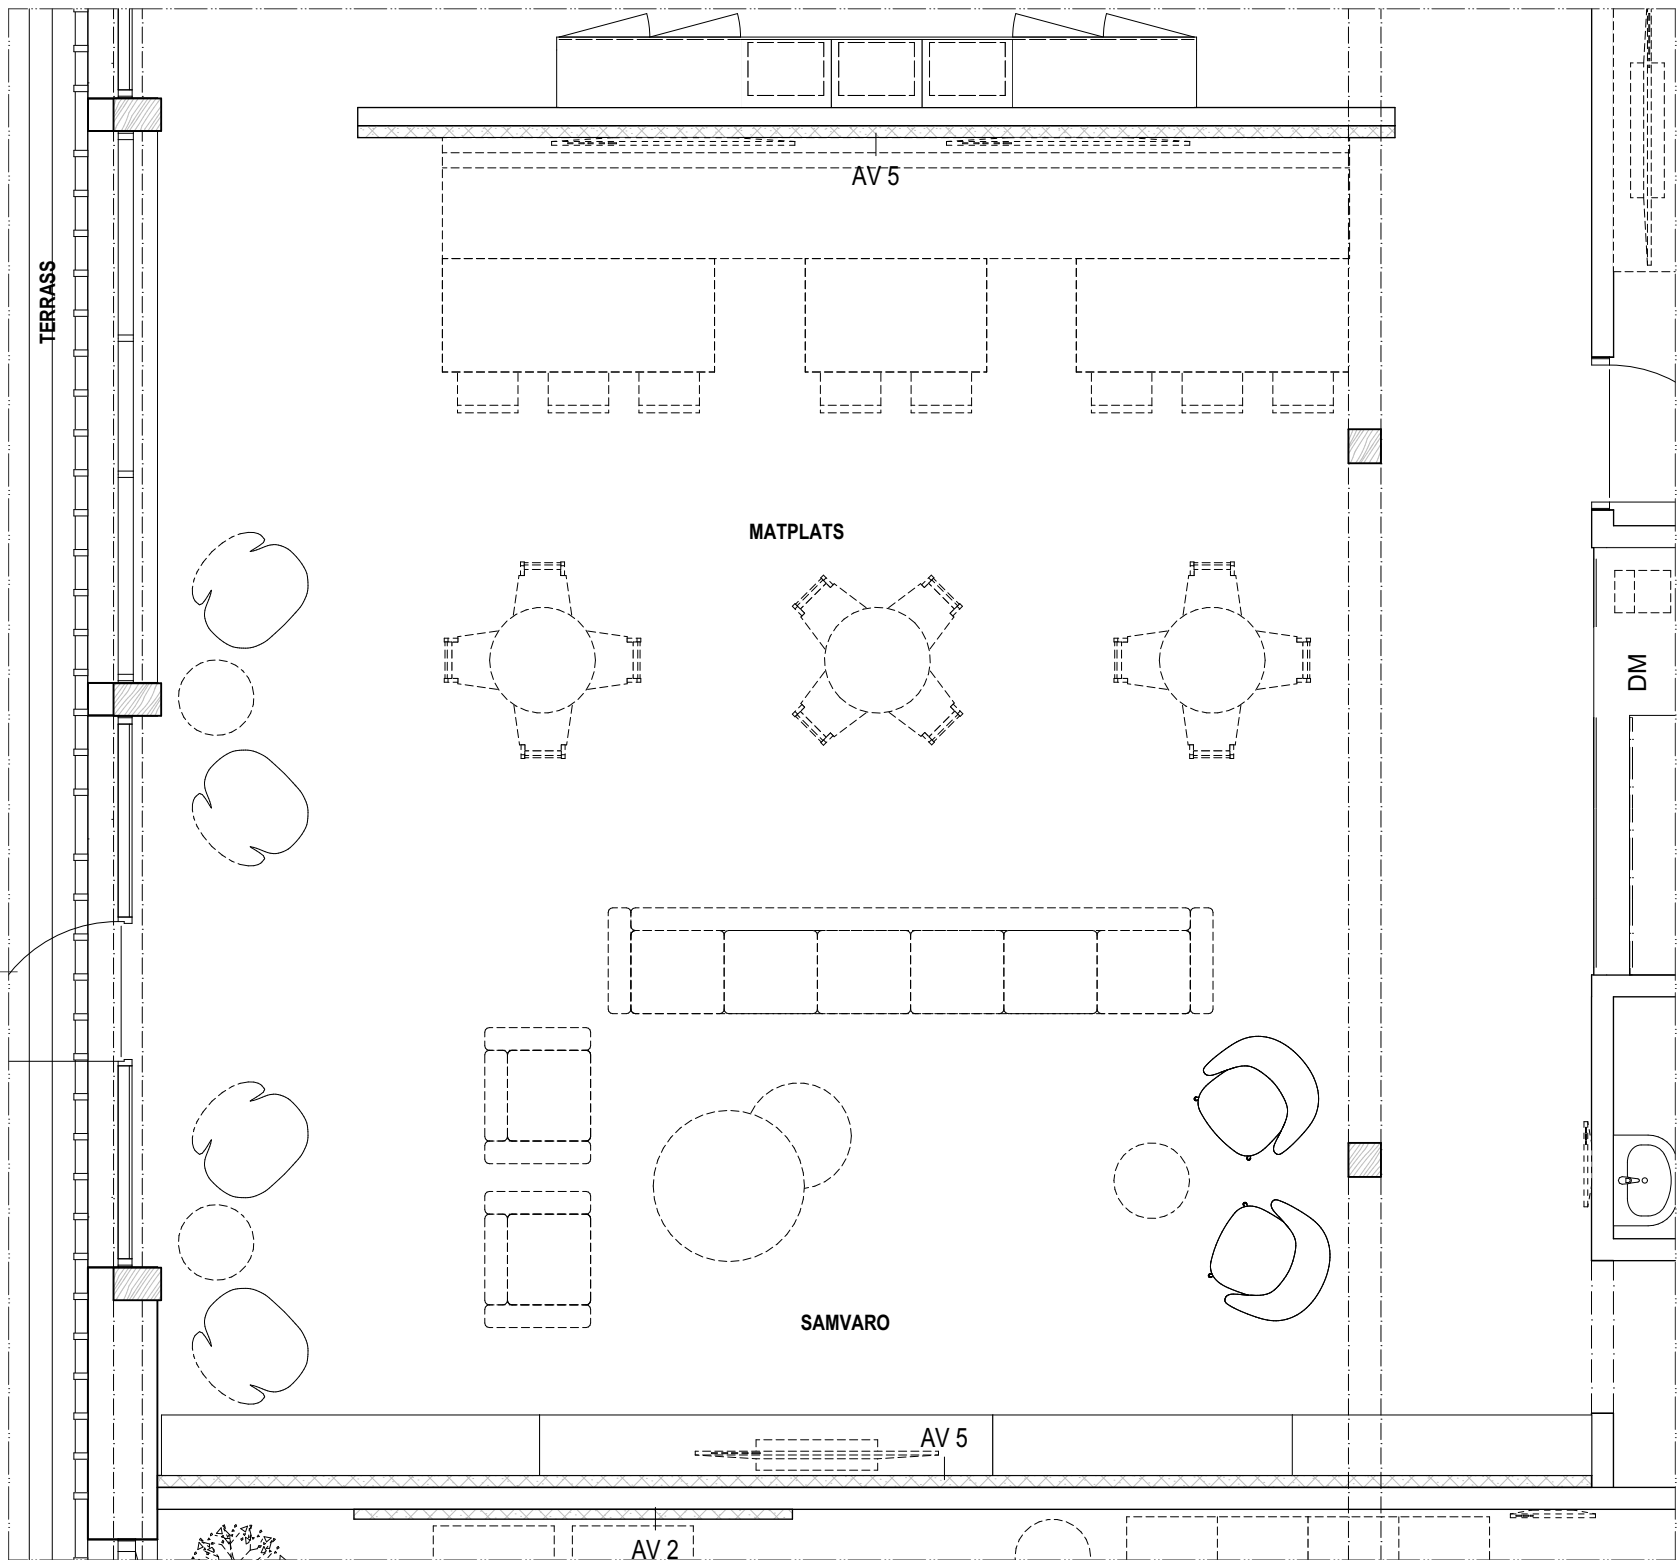


PLAN
1-123 SAMVARO, 1-124 MATPLATS

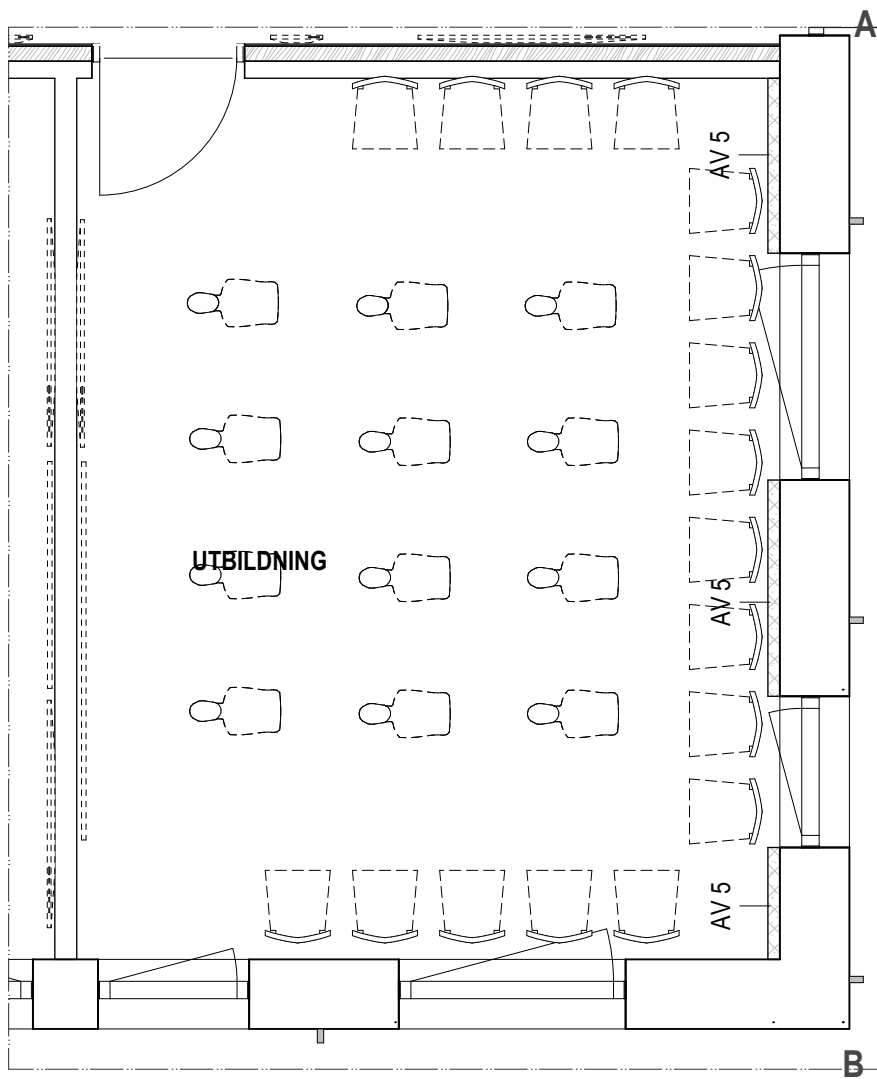


PLAN
1-109 UTBILDNING

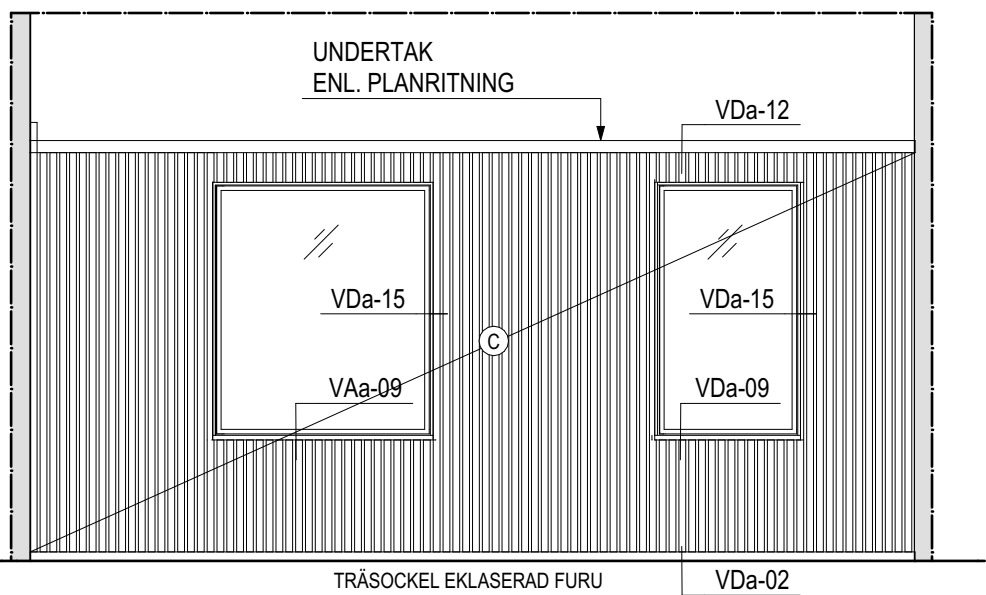

AKUSTIKVÄGG AV5
109 UTBILDNING
ELEVATION A-B

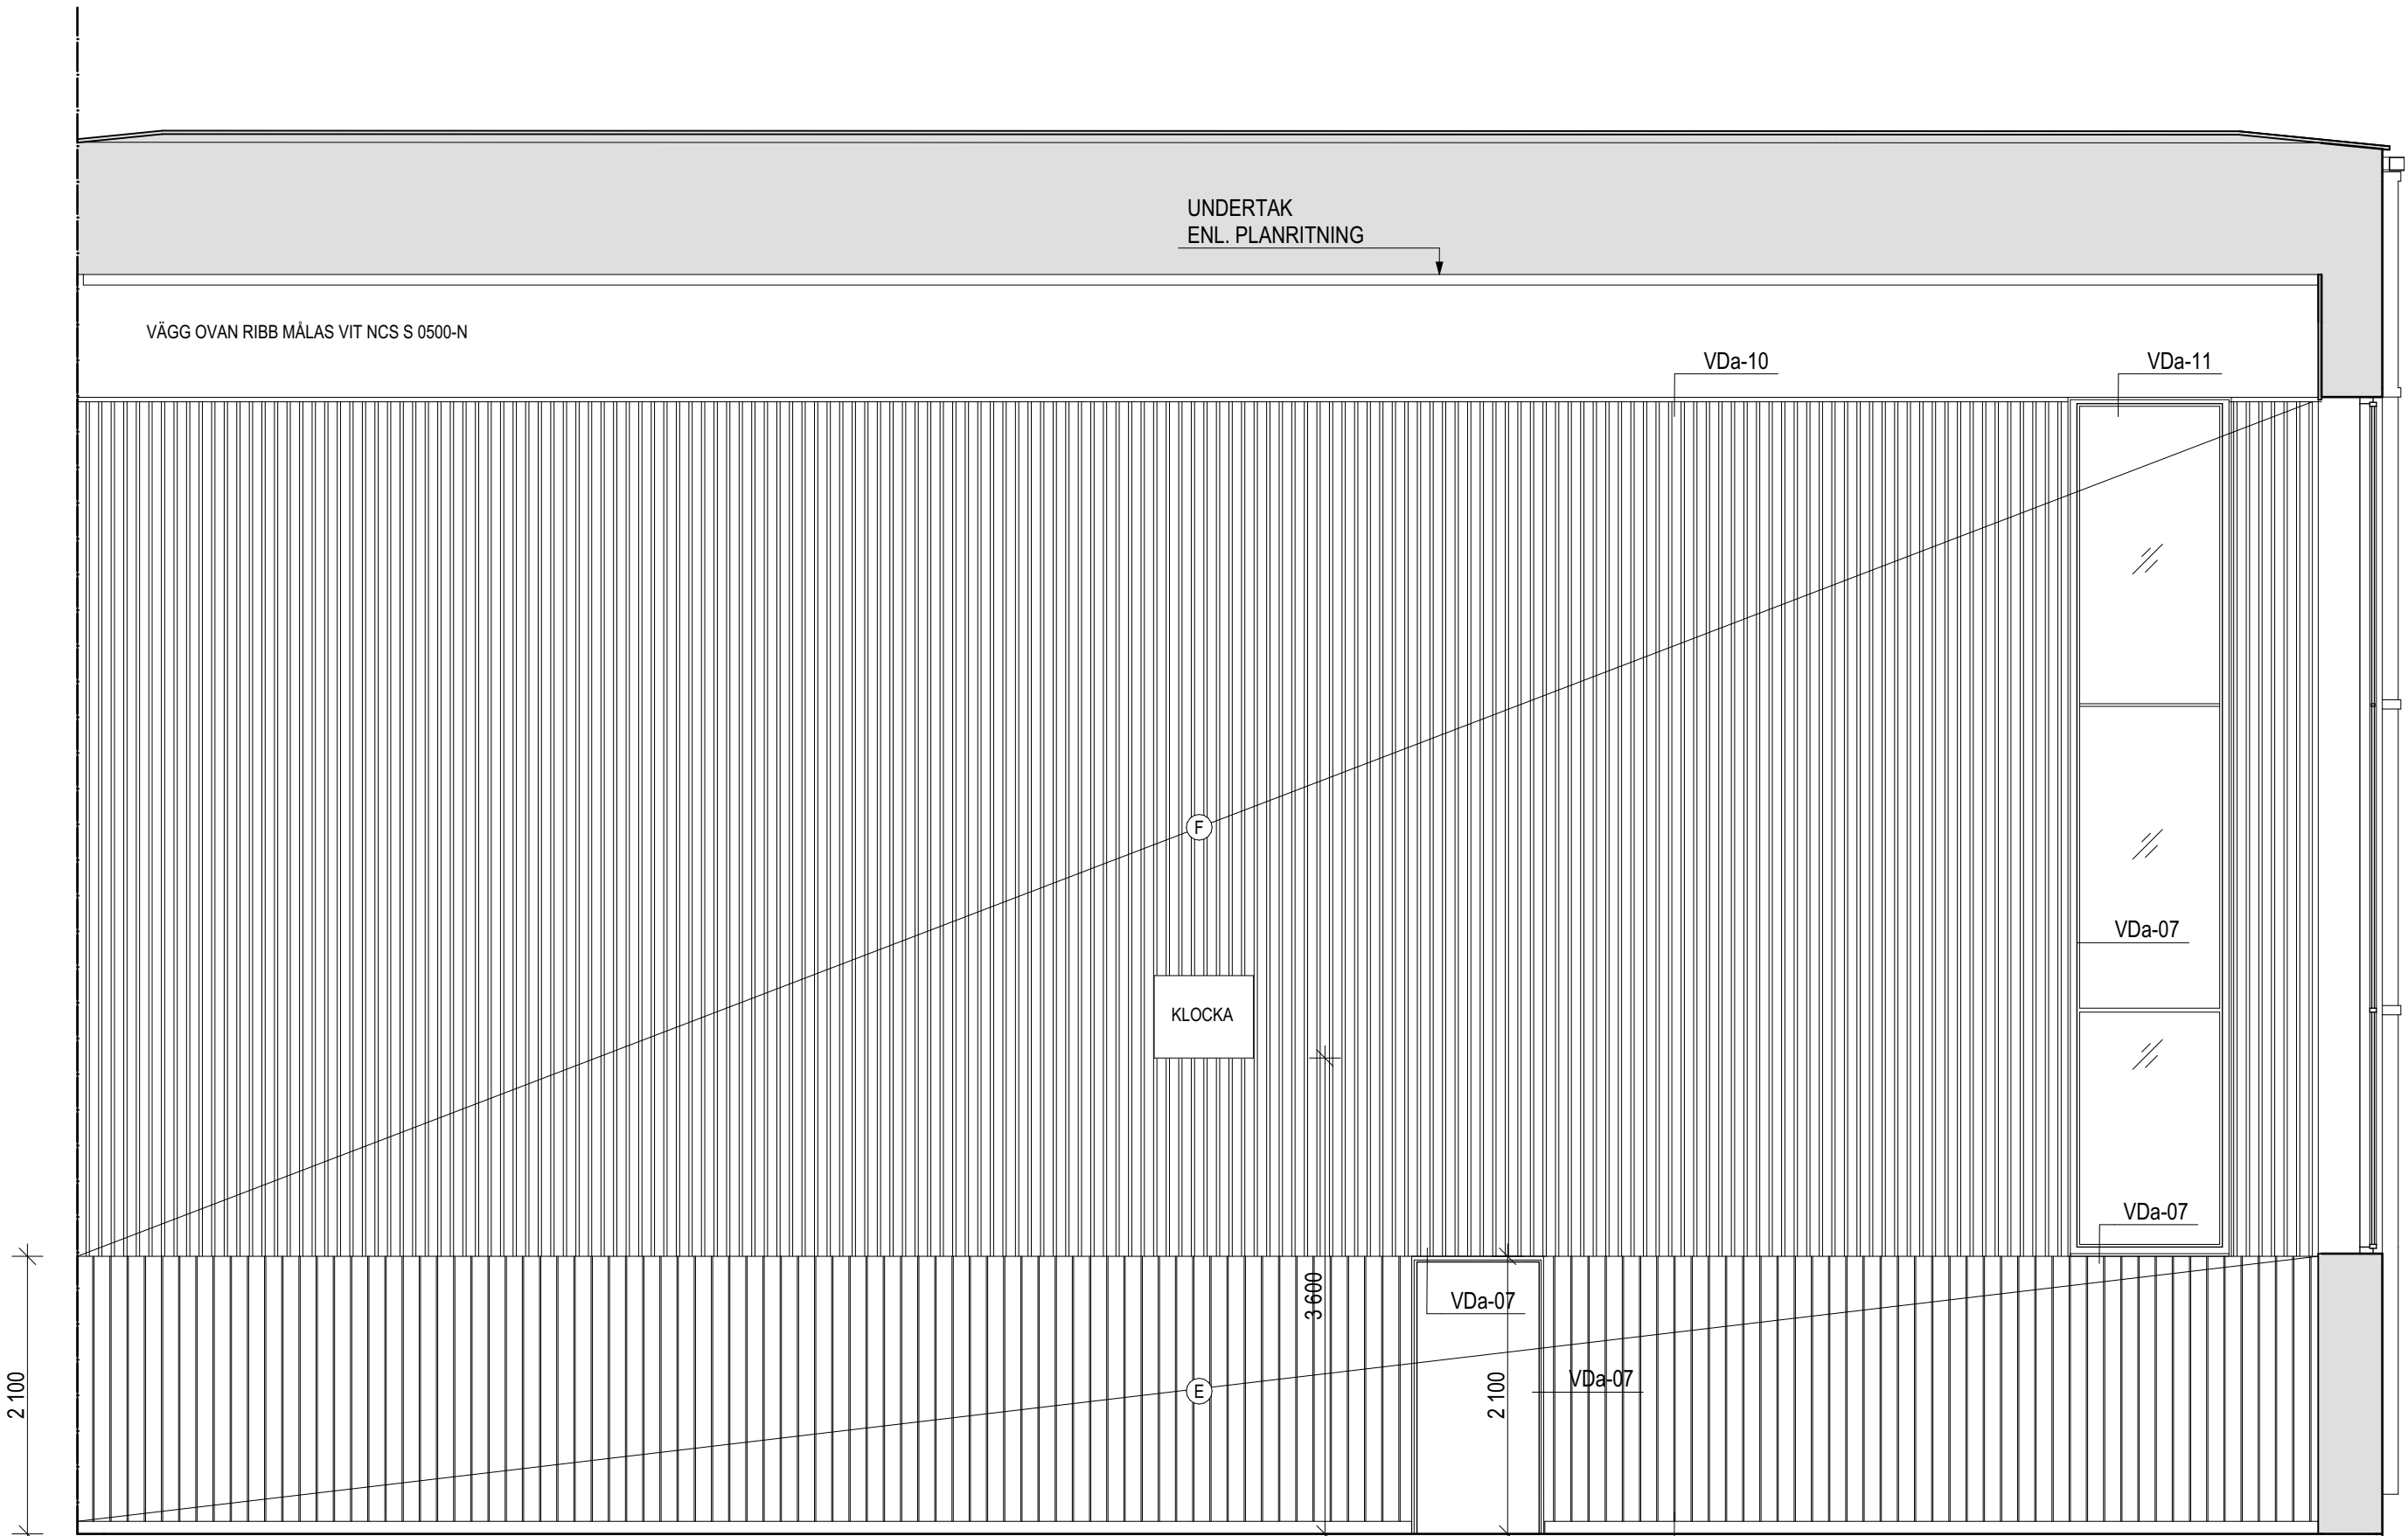

PRINCIPVY AKUSTIKVÄGG AV 6
1-113 AKTIVITETSHALL
PRINCIP FÖR ELEVATION A-B, B-C, C-D, D-A

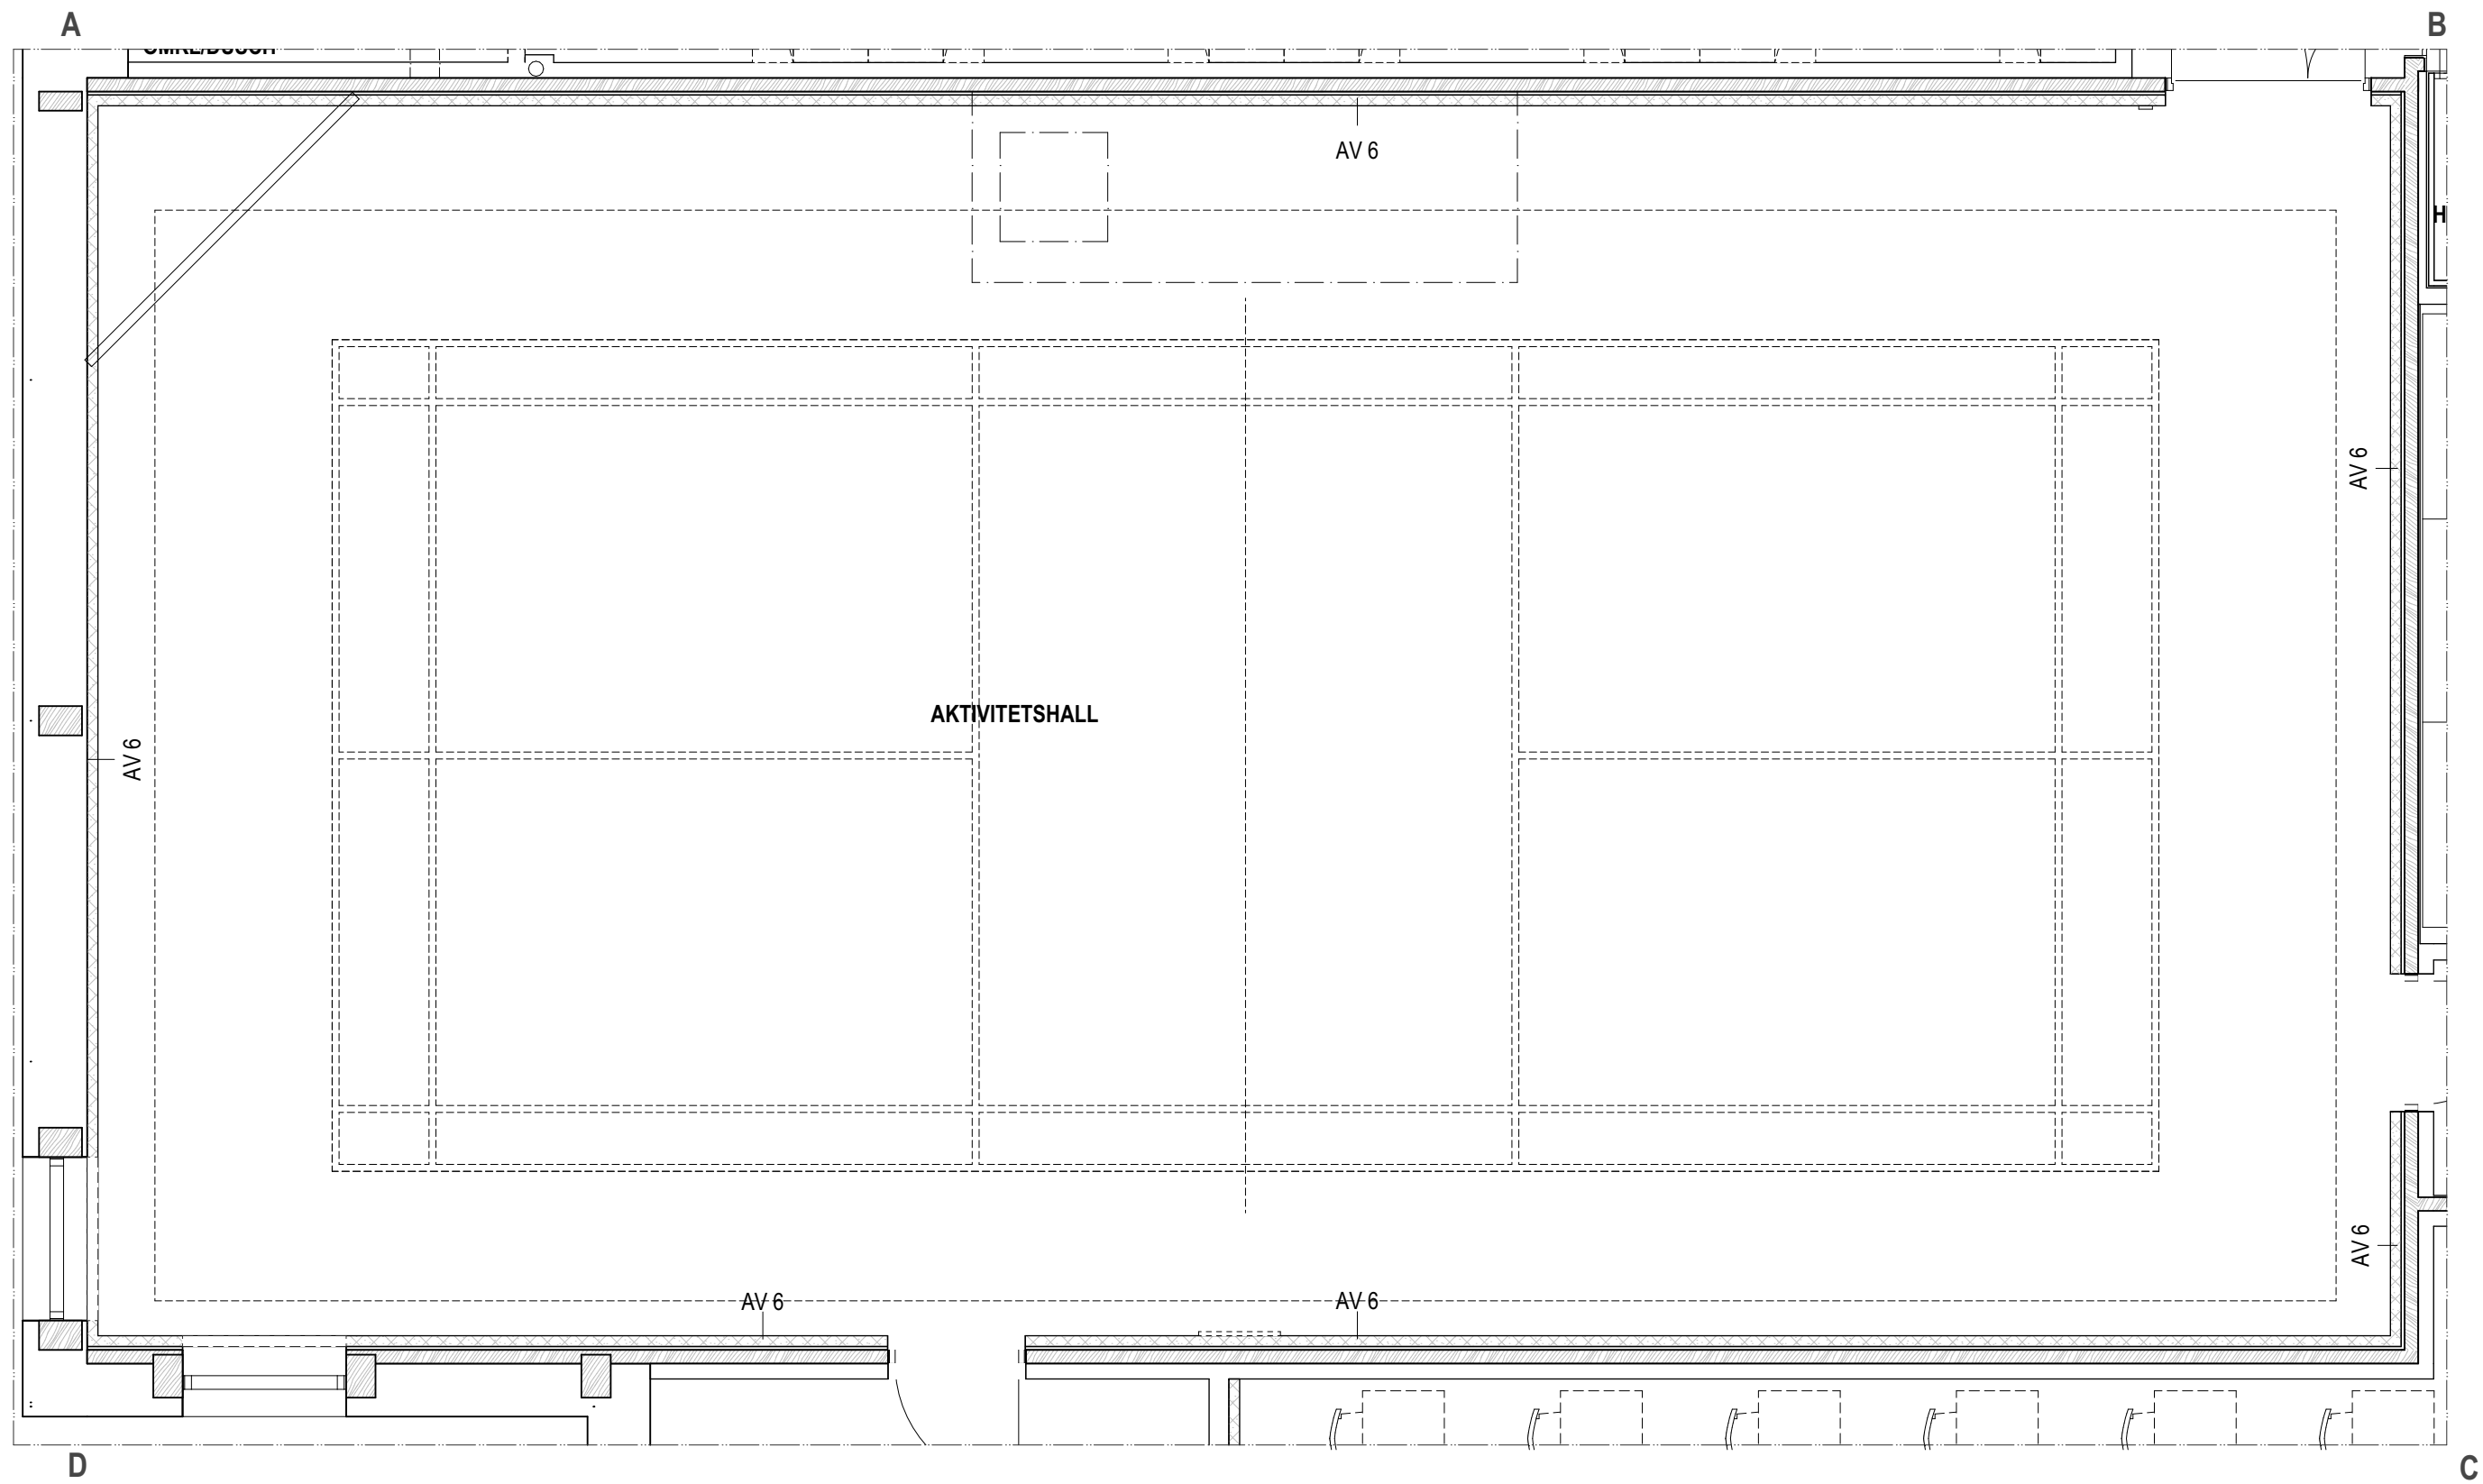

PLAN
1-113, AKTIVITETSHALL

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS
BYGGHANDLINGAR. HÖJDER ANGES I RH2000.
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

FÖRESKRIFTER

BAUX ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL / NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL / NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL TILES, MED MINERALULL BAKOM.
MONTAGE WS2 MED MINERALULL 40MM BAKOM PANELE.
VID SYNLIG KANT AVSLUTININGSLIST I TRÄ MÅLAD KULÖR LIKA VÄGG.

RIBBPANEL AV TRÄRIBBOR MED 45MM MINERALULL BAKOM.
AKUSTIKFILT MELLAN RIBB OCH MINERALULL, FABRIKAT: EVENTGROSS, AKUSTIKDUK 450, ELLER LIKV.
KULÖR: VIT

RIBBPANEL MÅLNINGSBEHANDLAS LIKA KL-TRÄVÄGG ENLIGT RUMSBESKRIVNING

A. BAUX, ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL, STORLEK OCH MÖNSTER ENL. UPPSTÄLLNING, KULÖR AIR EMERALD GREEN

B. BAUX NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL / NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL TILES, HÖJD OCH MÖNSTER ENL. UPPSTÄLLNING, KULÖR NATUR/TRÄVIT

C. RIBBPANEL, 34x45

D. RIBBPANEL, 34x70

E. RIBBPANEL, 22x120

F. RIBBPANEL, 22x70

G. RIBBPANEL, 28x95

H. AKUSTIKPLATTOR, 30x600x1200, ECOPHON RTP-G, HÅLAD OMÅLAD PLÅT, MONTAGE MED TRÄLIST ENL. DETALJRITNING. TRÄLIST MÅLNINGSBEHANDLAS ENLIGT RUMSBESKRIVNING

I. AKUSTIKPLATTOR, ECOPHON MODUS 1200x600x100, KULÖR VIT, MONTERAS MED SKRUV ENL. MONTAGESKISS M23.

J. AKUSTIKPLATTOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE WALL 1200x600x40, KULÖR VIT. MONTERAS MED FÄSTE M467

K. SKYLT, UTSKUREN UR ROSTFRI PLÅT, FMH STAINLESS, T22 ROSY GOLD, YTA VORTEX SOFT. MOMTERAS PÅ 20MM DISTANS FRÅN VÄGG

HÄNVISNINGAR

SE DETALJRITNINGAR A-43-6-004--006

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



ORIENTERINGSFIGUR

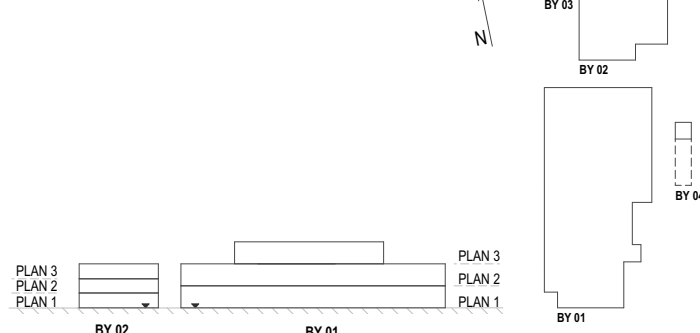

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÄ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00

UPPDRAG NR 17000230-02	RITAD AV Oscar Nord	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD

AKUSTIKVÄGGAR

ELEVATIONER

SKALA 1:50	NUMMER (A1) A-44-3-002	BET
---------------	---------------------------	-----