

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR

- UT0

2400

UNDERTAKSTYP
- UK

UNDERTAK ÖVER FÄRDIGT GOLV

UTBREDNING START HÖRN RUM
- +

+

UTBREDNING START CENTRUM RUM
- +

+

UTBREDNING START CENTRUM VÄGG
- XXX

MÅTT FRÅN VÄGG TILL START HEL PLATTA

⊗

ARMATURER I UNDERTAK ENL. EL

⊗

DON I UNDERTAK ENL. VENT

IL 400x400

INSPEKTIONSLUCKA I UNDERTAK, STORLEK ANGES I PLAN, TYP ENL. RITNING UNDERTAKSTYPER

FÖRESKRIFTER

SAMORDNING ERFODRAS MELLAN UNDERTAKSMONTÖR OCH INSTALLATÖRER MED AVSEENDE PÅ PLACERING I MODUL MED UNDERTAKSPLATTAN

UNDERTAK FÅR EJ MONTERAS FÖRRÄN INSTALLATÖRERNAS ARBETE ÄR KLARA.
SAMTLIGA UNDERTAK MONTERAS ENLIGT FABRIKANTENS ANVISNINGAR, UNDERTAK SKA MONTERAS MED JUSTERBARA PENDLAR, HÅLTAGNING, FÖRSTÄRKNINGAR FÖR ARMATURER M.M SKA UTFÖRAS.

HÄNVISNINGAR

A-43-5-012 UNDERTAKSTYPER
A-43-6-001 UNDERTAKSDETALJER

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION
SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



ORIENTERINGSFIGUR

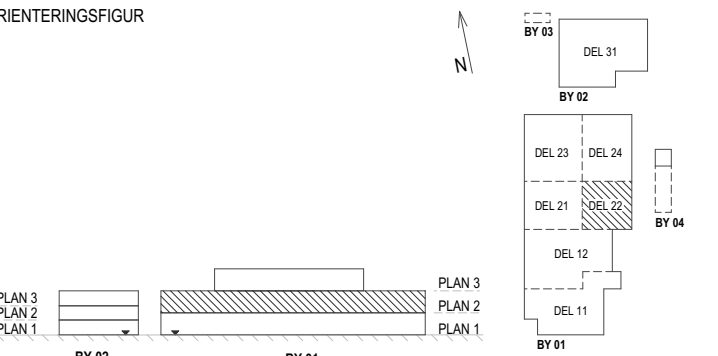

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 99
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 01

PLAN 2, DEL 22

UNDERTAK

SKALA 1:50	NUMMER (A1) A-43-1-222	BET
---------------	---------------------------	-----

