




RDV-01
RÄCKE TERRASS: BJÄLKLAGSKANT

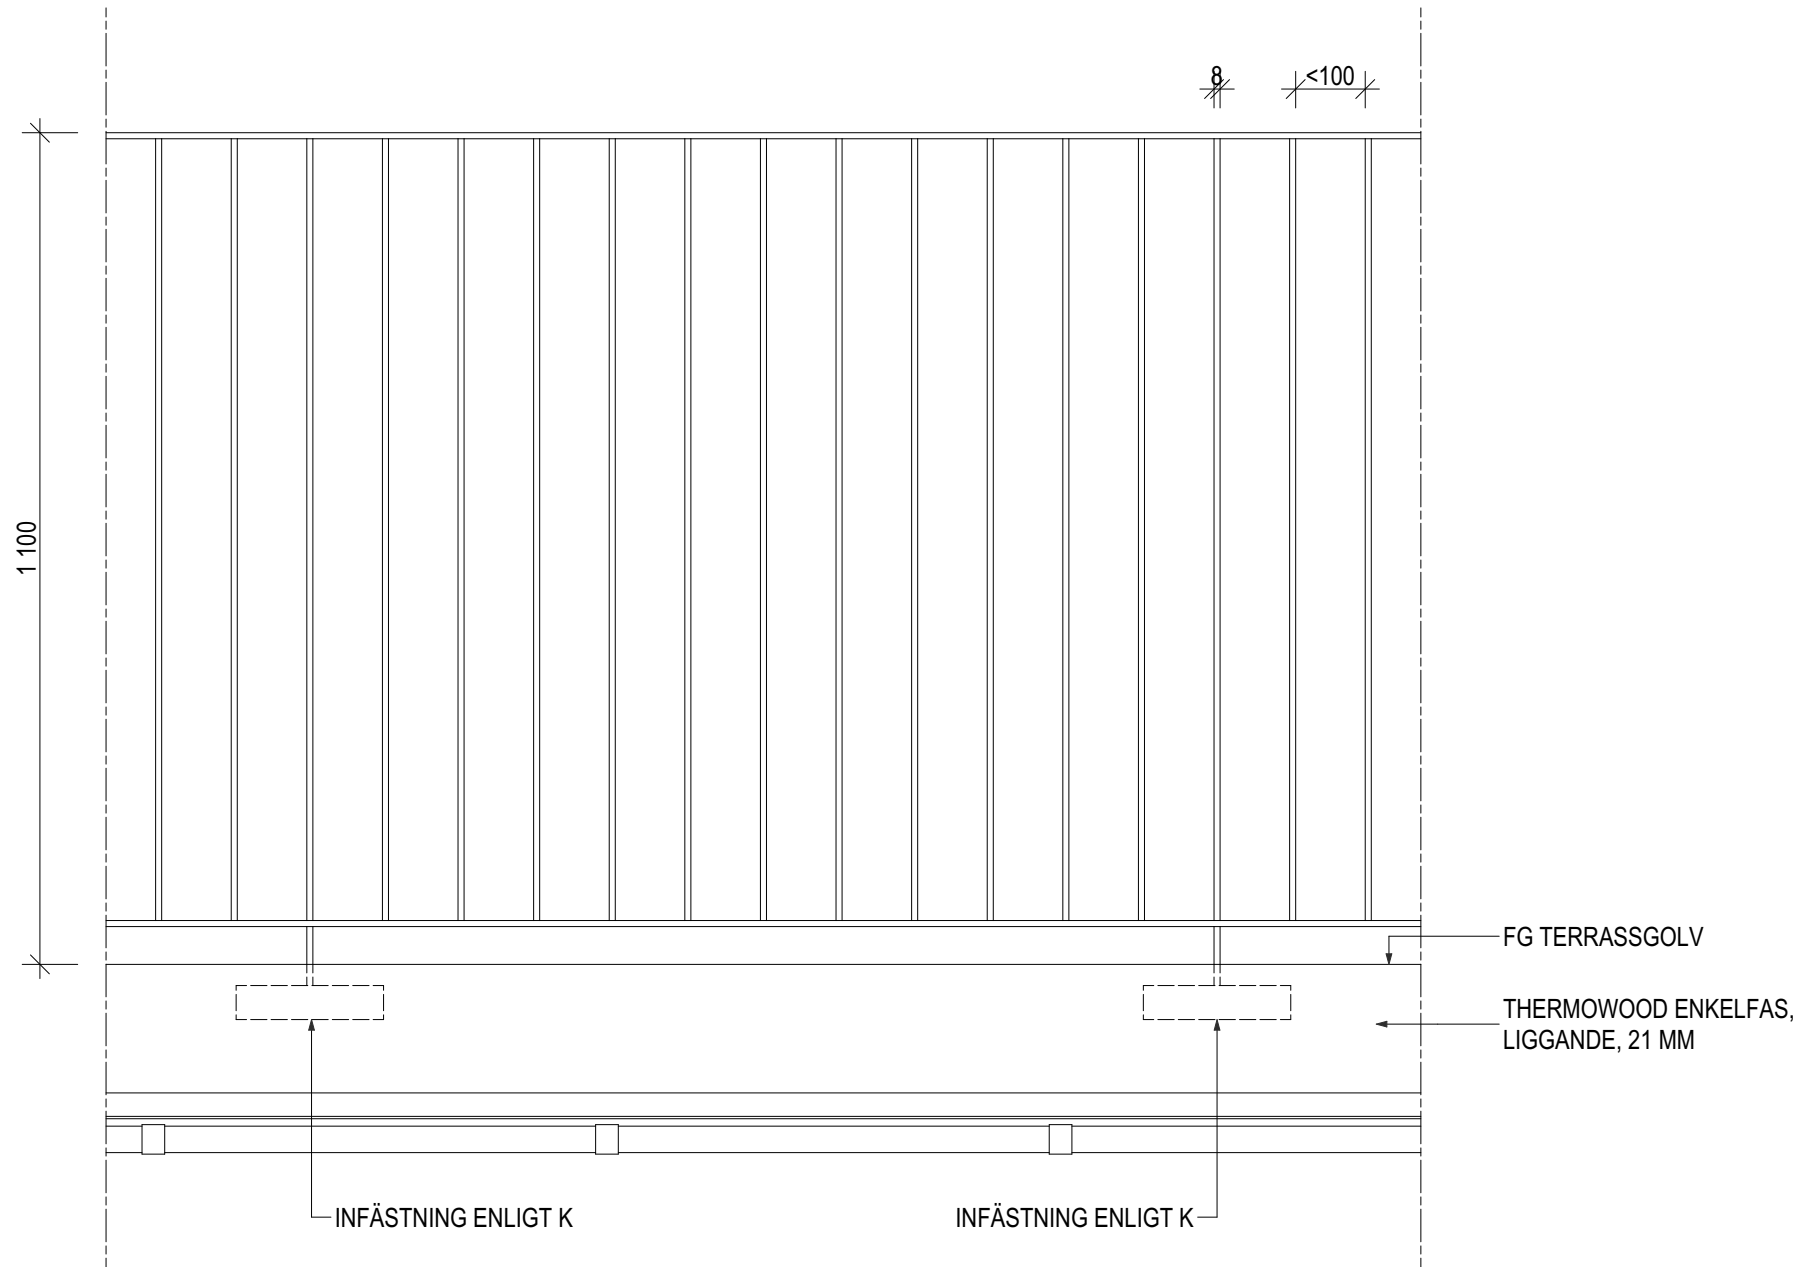


FRONTVY
RÄCKE TERRASS

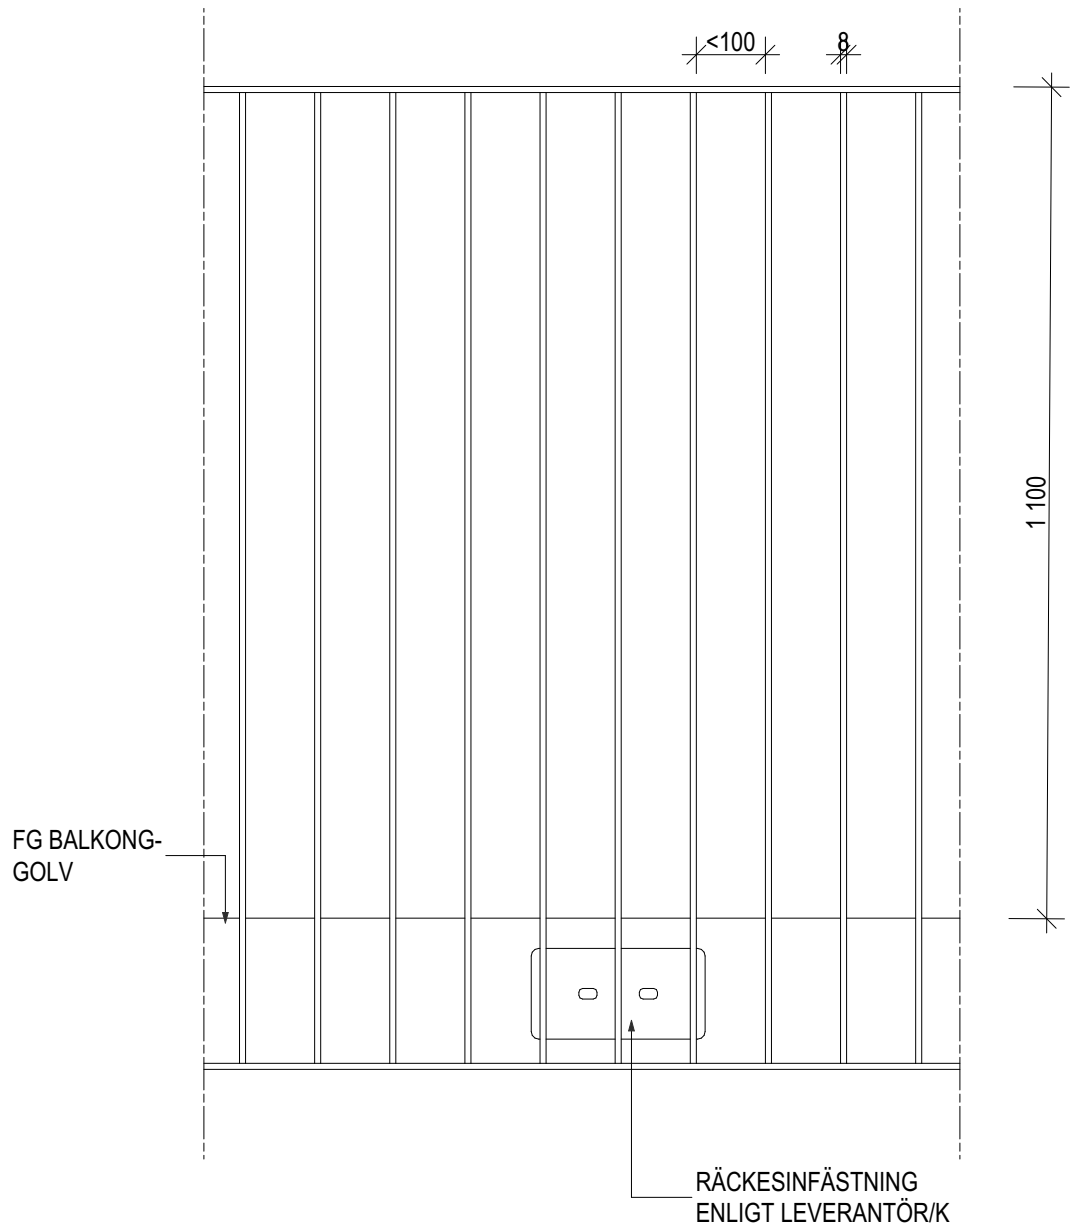

FRONTVY
RÄCKE BALKONG

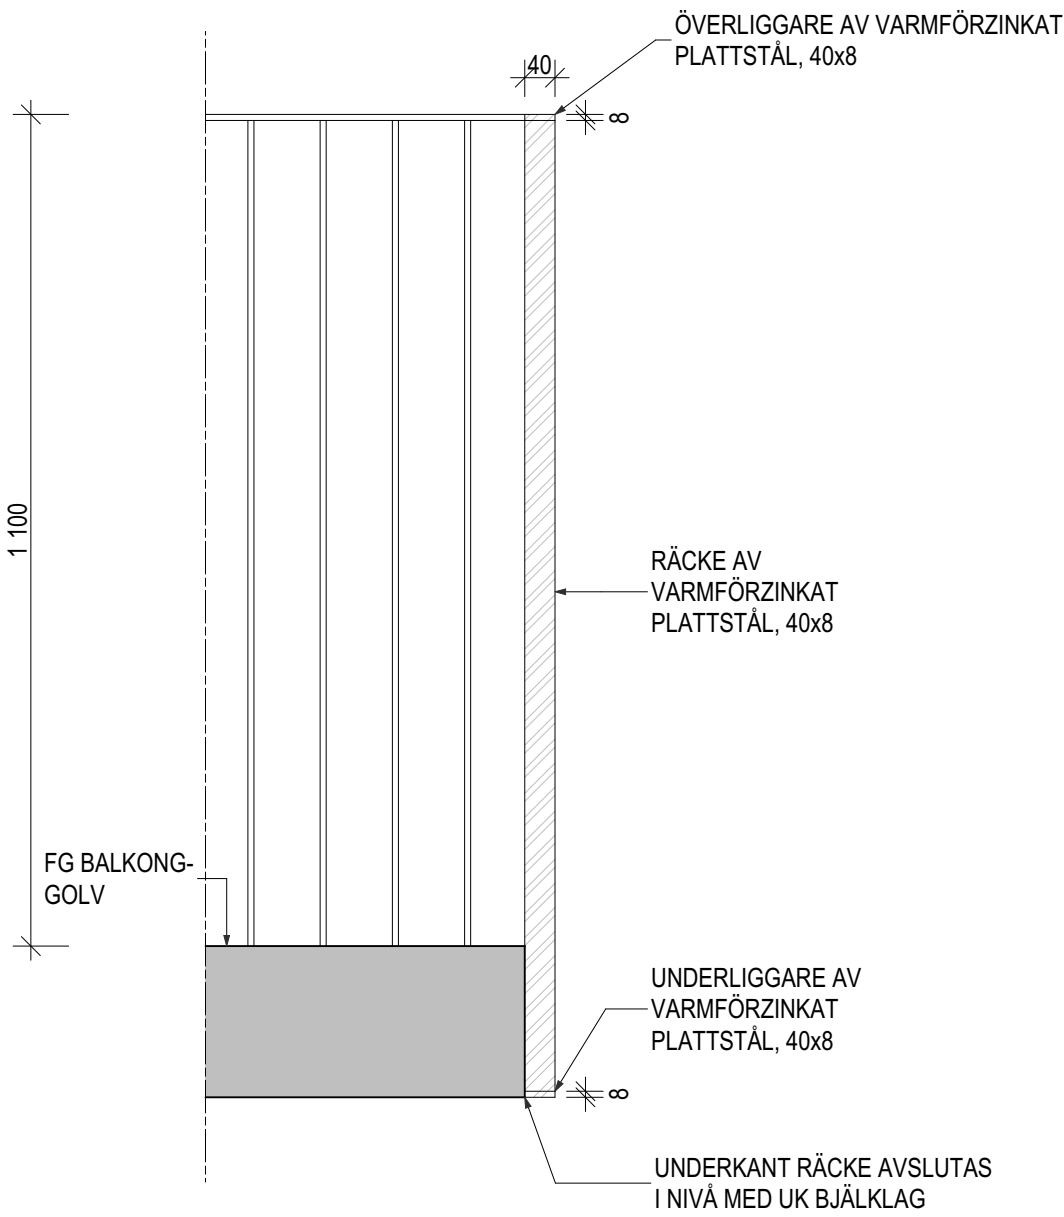

RDV-11
RÄCKE BALKONG: BJÄLKLAGSKANT

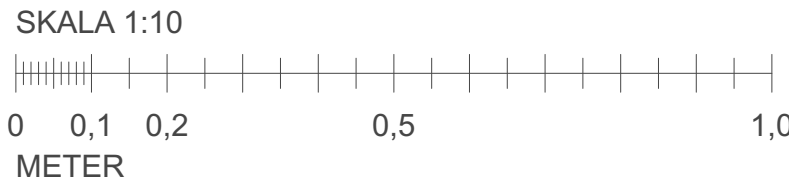

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDER ANGES I RH2000.
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

FÖRESKRIFTER

MÅTT SKA KONTROLLERAS PÅ PLATS INNAN TILLVERKNING.
TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR DIMENSIONERING AV RÄCKE OCH
ATT DESSA UPPFYLLER KRAV ENLIGT GÄLLANDE
KONSTRUKTIONSSTANDARD.

TILLVERKNINGSRITNINGAR SKALL GRANSKAS AV BESTÄLLARE
FÖRE TILLVERKNING.

RÄCKE TERRASS:
RÄCKE AV VARMFÖRZINKAT PLATTSTÅL 40x8 MM,
KORROSIVITETSKLASS C4. TOPPMONTERAS. ERFORDERLIGA
FÖRSTÄRKNINGAR SKA GÖRAS FÖR INFÄSTNING AV RÄCKE.
FÄSTE MONTERAS MELLAN RÄCKESAVSLUT OCH VÄGG FÖR
EXTRA STABILITET.
FABRIKSLACKERAS I KULÖR GRÅ ALUMINIUM, RAL 9007.
HÖJD: 1100 MM ÖFG TERRASS.
VERTIKALA ÖPPNINGAR I RÄCKE <100 MM.
PLACERING UNDERLIGGARE <50 MM ÖFG TERRASS.


RÄCKE BALKONG:
RÄCKE AV VARMFÖRZINKAT PLATTSTÅL 40x8 MM,
KORROSIVITETSKLASS C4. SIDOMONTERAS. ERFORDERLIGA
FÖRSTÄRKNINGAR SKA GÖRAS FÖR INFÄSTNING AV RÄCKE.
FÄSTE MONTERAS MELLAN RÄCKESAVSLUT OCH VÄGG FÖR
EXTRA STABILITET.
FABRIKSLACKERAS I KULÖR GRÅ ALUMINIUM, RAL 9007.
HÖJD: 1100 MM ÖFG BALKONG.
VERTIKALA ÖPPNINGAR I RÄCKE <100 MM.

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se

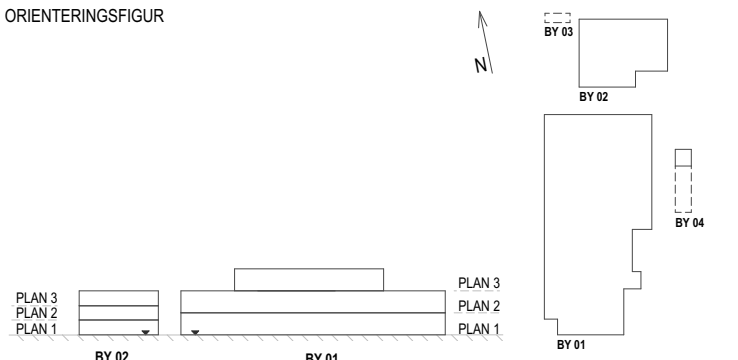

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Jenny Folcke	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 01 OCH 02

TERRASS OCH BALKONG

TRAPP- OCH RÄCKESDETALJER

SKALA	NUMMER	BET
1:10 (A1)	A-45-6-003	