



**VVD107a**  
SKYLT MED EMBLEM I ENTRÉ 101

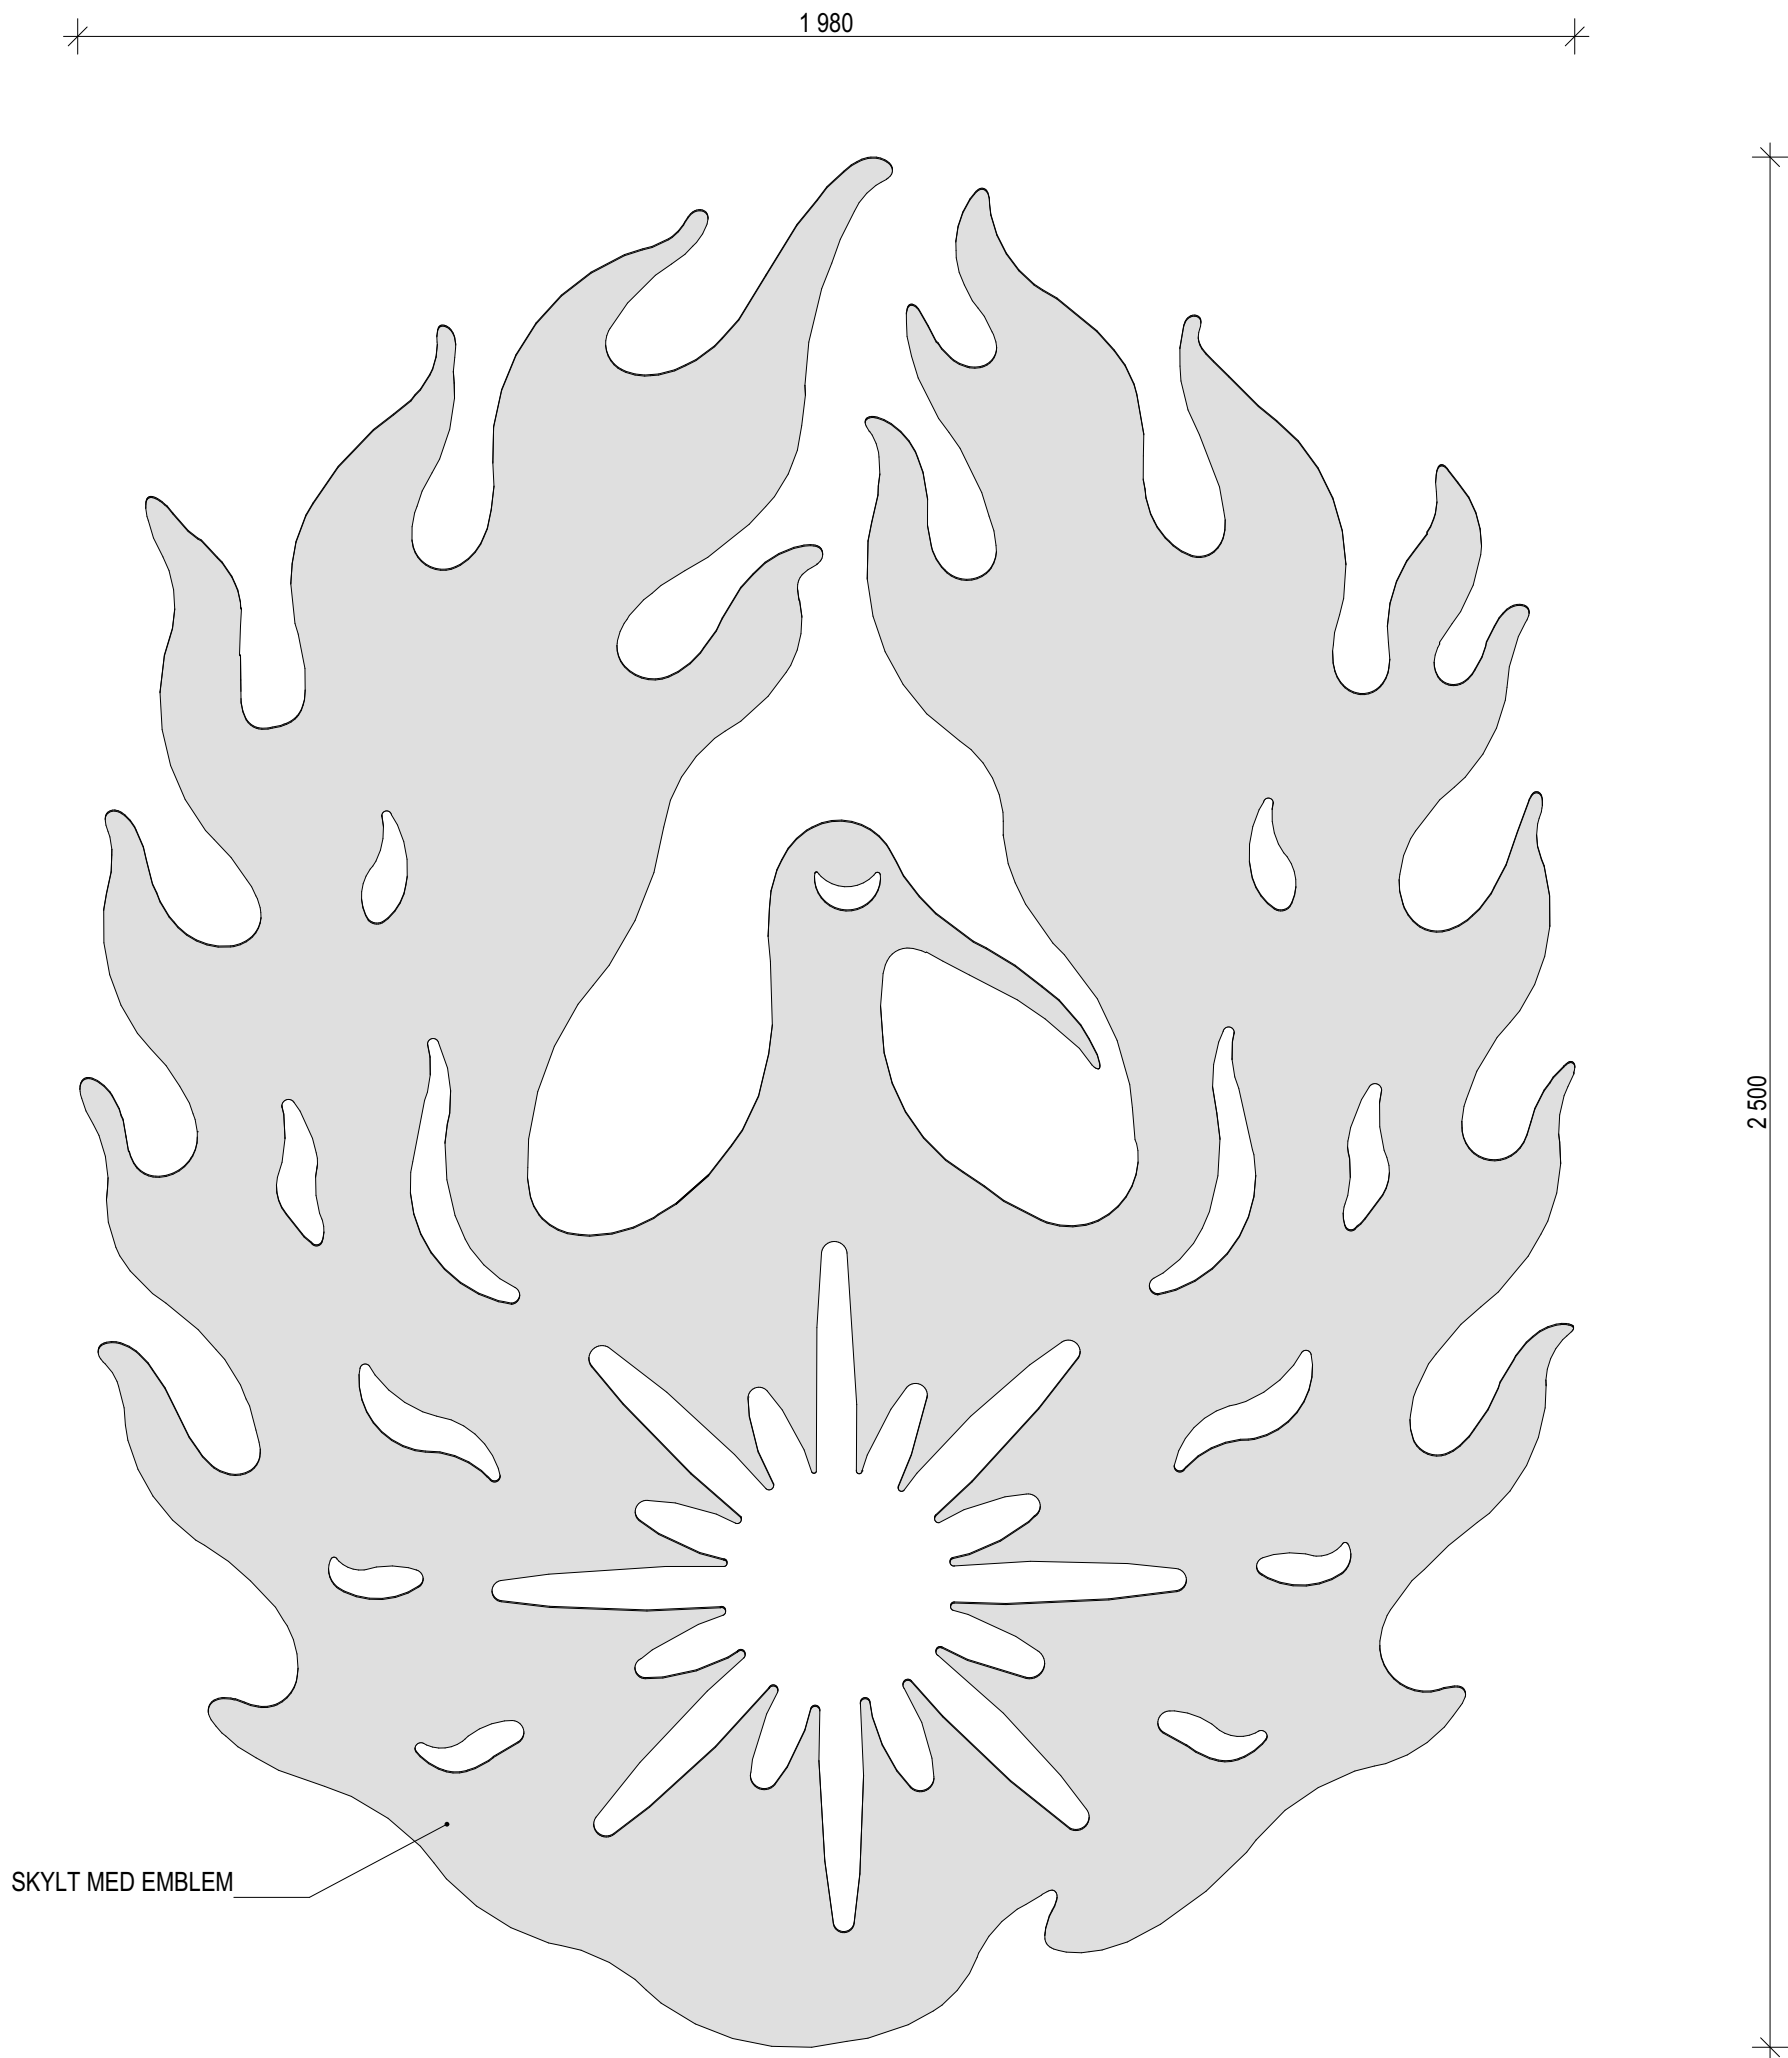

**VVD107b**  
SKYLT MED EMBLEM I ENTRÉ 101

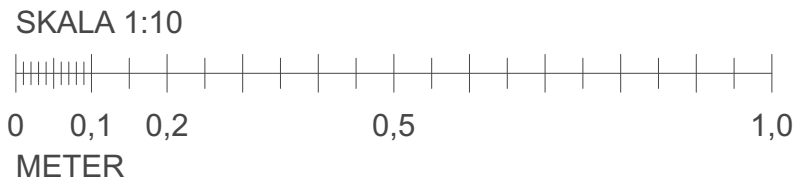

## FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS  
BYGGHANDLINGAR. HÖJDER ANGES I RH2000.  
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.  
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

## FÖRESKRIFTER

SKYLT, UTSKUREN UR ROSTFRI PLÅT, FMH STAINLESS, T22 ROSY  
GOLD, YTA VORTEX SOFT. MOMTERAS PÅ 10 MM DISTANS FRÅN  
VÄGG. PLÅTJOCKLEK 1.5MM  
HÅL BORRAS I PLÅT FÖR INFÄSTNING I VÄGG  
MONTERING SKER UTAN ATT PLÅT BUKTAR VID SKRUV  
PLACERING ENLIGT ELAVATION AKUTSTIKVÄGG  
SKRUV KULÖR LIKA PLÅT

PLÅT SKARVAS KANT MOT KANT MED LIMMAD FÖSTRÄKNING  
LÅNGS SKARV PÅ BAKSIDA

DIGITALT UNDERLAG FÖR FORM EMBLEM ERHÅLLES FRÅN  
ARKITEKT.

## HÄNVISNINGAR


FÖR ELEVATION AKUTSTIKVÄGGAR, SE RITNING A-44-3-001

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

## FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

### UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet  
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå  
Org.nr.2020002627  
www.umea.se

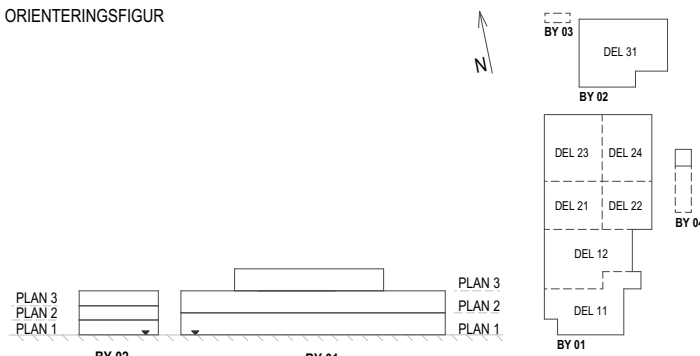

## LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 99
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00

UPPDRAG NR 17000230-02	RITAD AV Oscar Nord	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 01

VÄGGUTSMYCKNING

INVÄNDIGA DETALJER

SKALA 1:10	NUMMER (A1) A-43-6-006	BET
---------------	---------------------------	-----