

FÖRKLARINGAR

MÄTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR

	UNDERTAKSTYP UK UNDERTAK ÖVER FÄRDIGT GOLV
	UTBREDNING START HÖRN RUM
	UTBREDNING START CENTRUM RUM
	UTBREDNING START CENTRUM VÄGG
	MÄTT FRÅN VÄGG TILL START HEL PLATTA
	ARMATURER I UNDERTAK ENL. EL
	DON I UNDERTAK ENL. VENT
	INSPEKTIONSLUCKA I UNDERTAK, STORLEK ANGES I PLAN, TYP ENL. RITNING UNDERTAKSTYPER

FÖRESKRIFTER

SAMORDNING ERFODRAS MELLAN UNDERTAKMONTÖR OCH
INSTALLATORER MED AVSEENDE PÅ PLACERING I MODUL MED
UNDERTAKSPLATTAN

UNDERTAK FÄR EJ MONTRAS FÖRRÄN INSTALLATÖRNAS
ARBETE ÄR KLARA.
SAMTLIGA UNDERTAK MONTRAS ENLIGT FABRIKANTENS
ANVISNINGAR, UNDERTAK SKA MONTRAS MED JUSTERBARA
PENDLAR, HÄLTAGNING, FORSTRÄKNINGAR FOR ARMATURER
M.M SKA UTFÖRAS.

HÄNVISNINGAR


A-43-5-012 UNDERTAKSTYPER
A-43-6-001 UNDERTAKSDETALJER

BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
-----	---------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr. 2020002627
www.umea.se

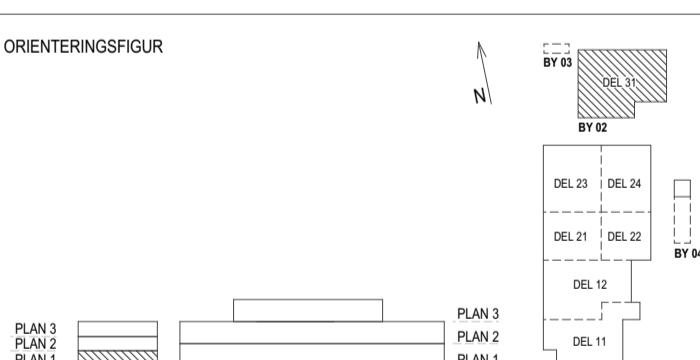

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SA	Lamkontakt	070 - 674 00 99
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPDAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 02	
PLAN 1, DEL 31	
UNDERTAK	
SKALA 1:50 (A1)	NUMMER A-43-1-131