



PRINCIPVY AKUSTIKVÄGG AV 1

1-213 TYST RUM, 1-215 TYST RUM, 1-216 TYST RUM, 1-221 TYST RUM

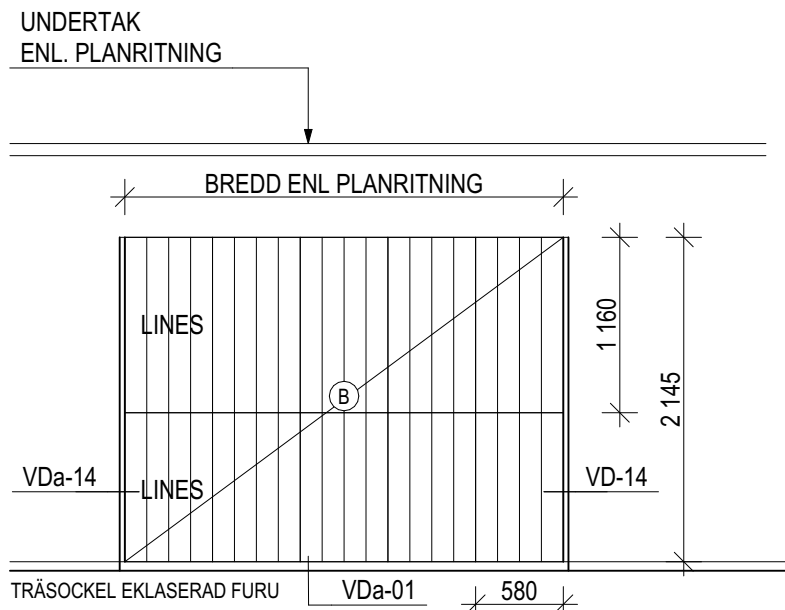


PRINCIPVY AKUSTIKVÄGG AV 2

1-163 GYM, 1-222 FLEXIBLA ARBETSPLATSER

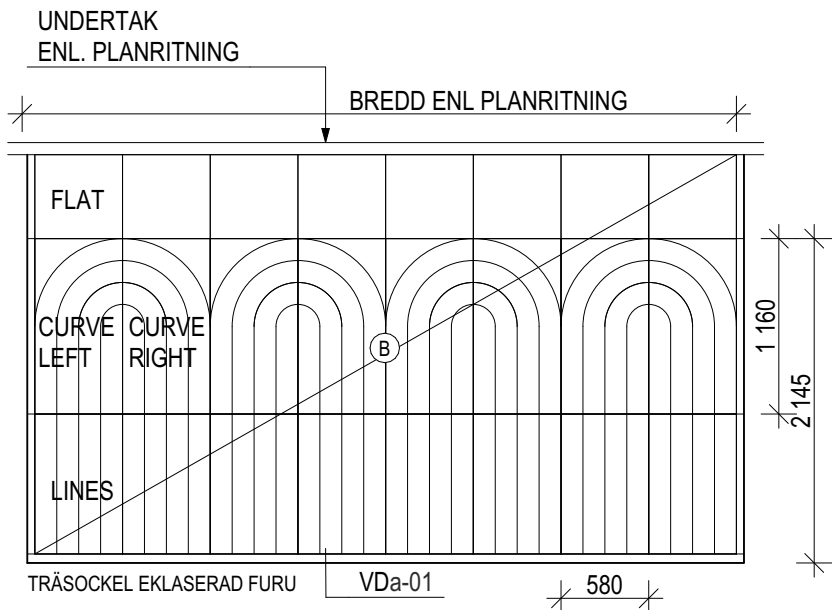


VY AKUSTIKVÄGG AV 3A

1-111 UTBILDNING

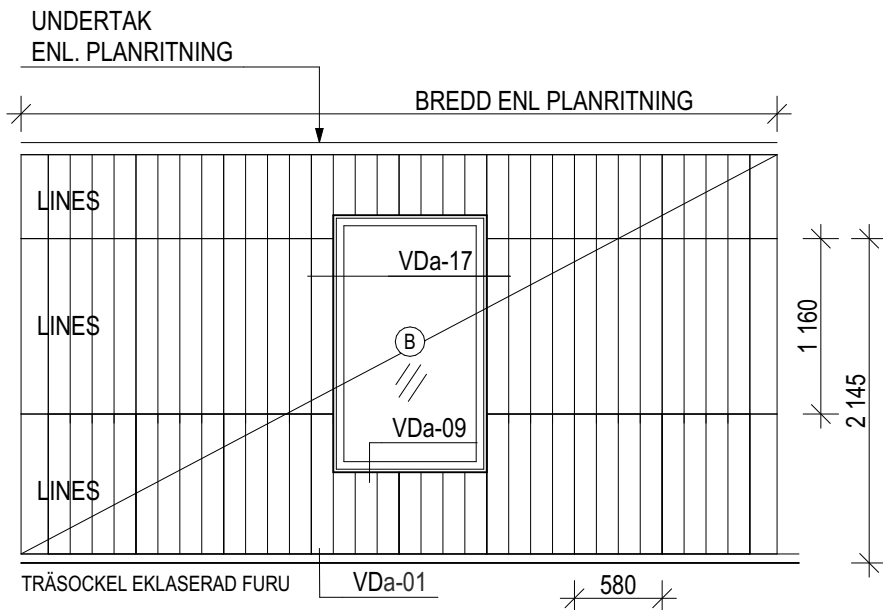


PRINCIPVY AKUSTIKVÄGG AV 3B

1-207 MÖTESRUM, 1-214 FLEXIBLA ARBETSPLATSER, 1-238 KONFERENS

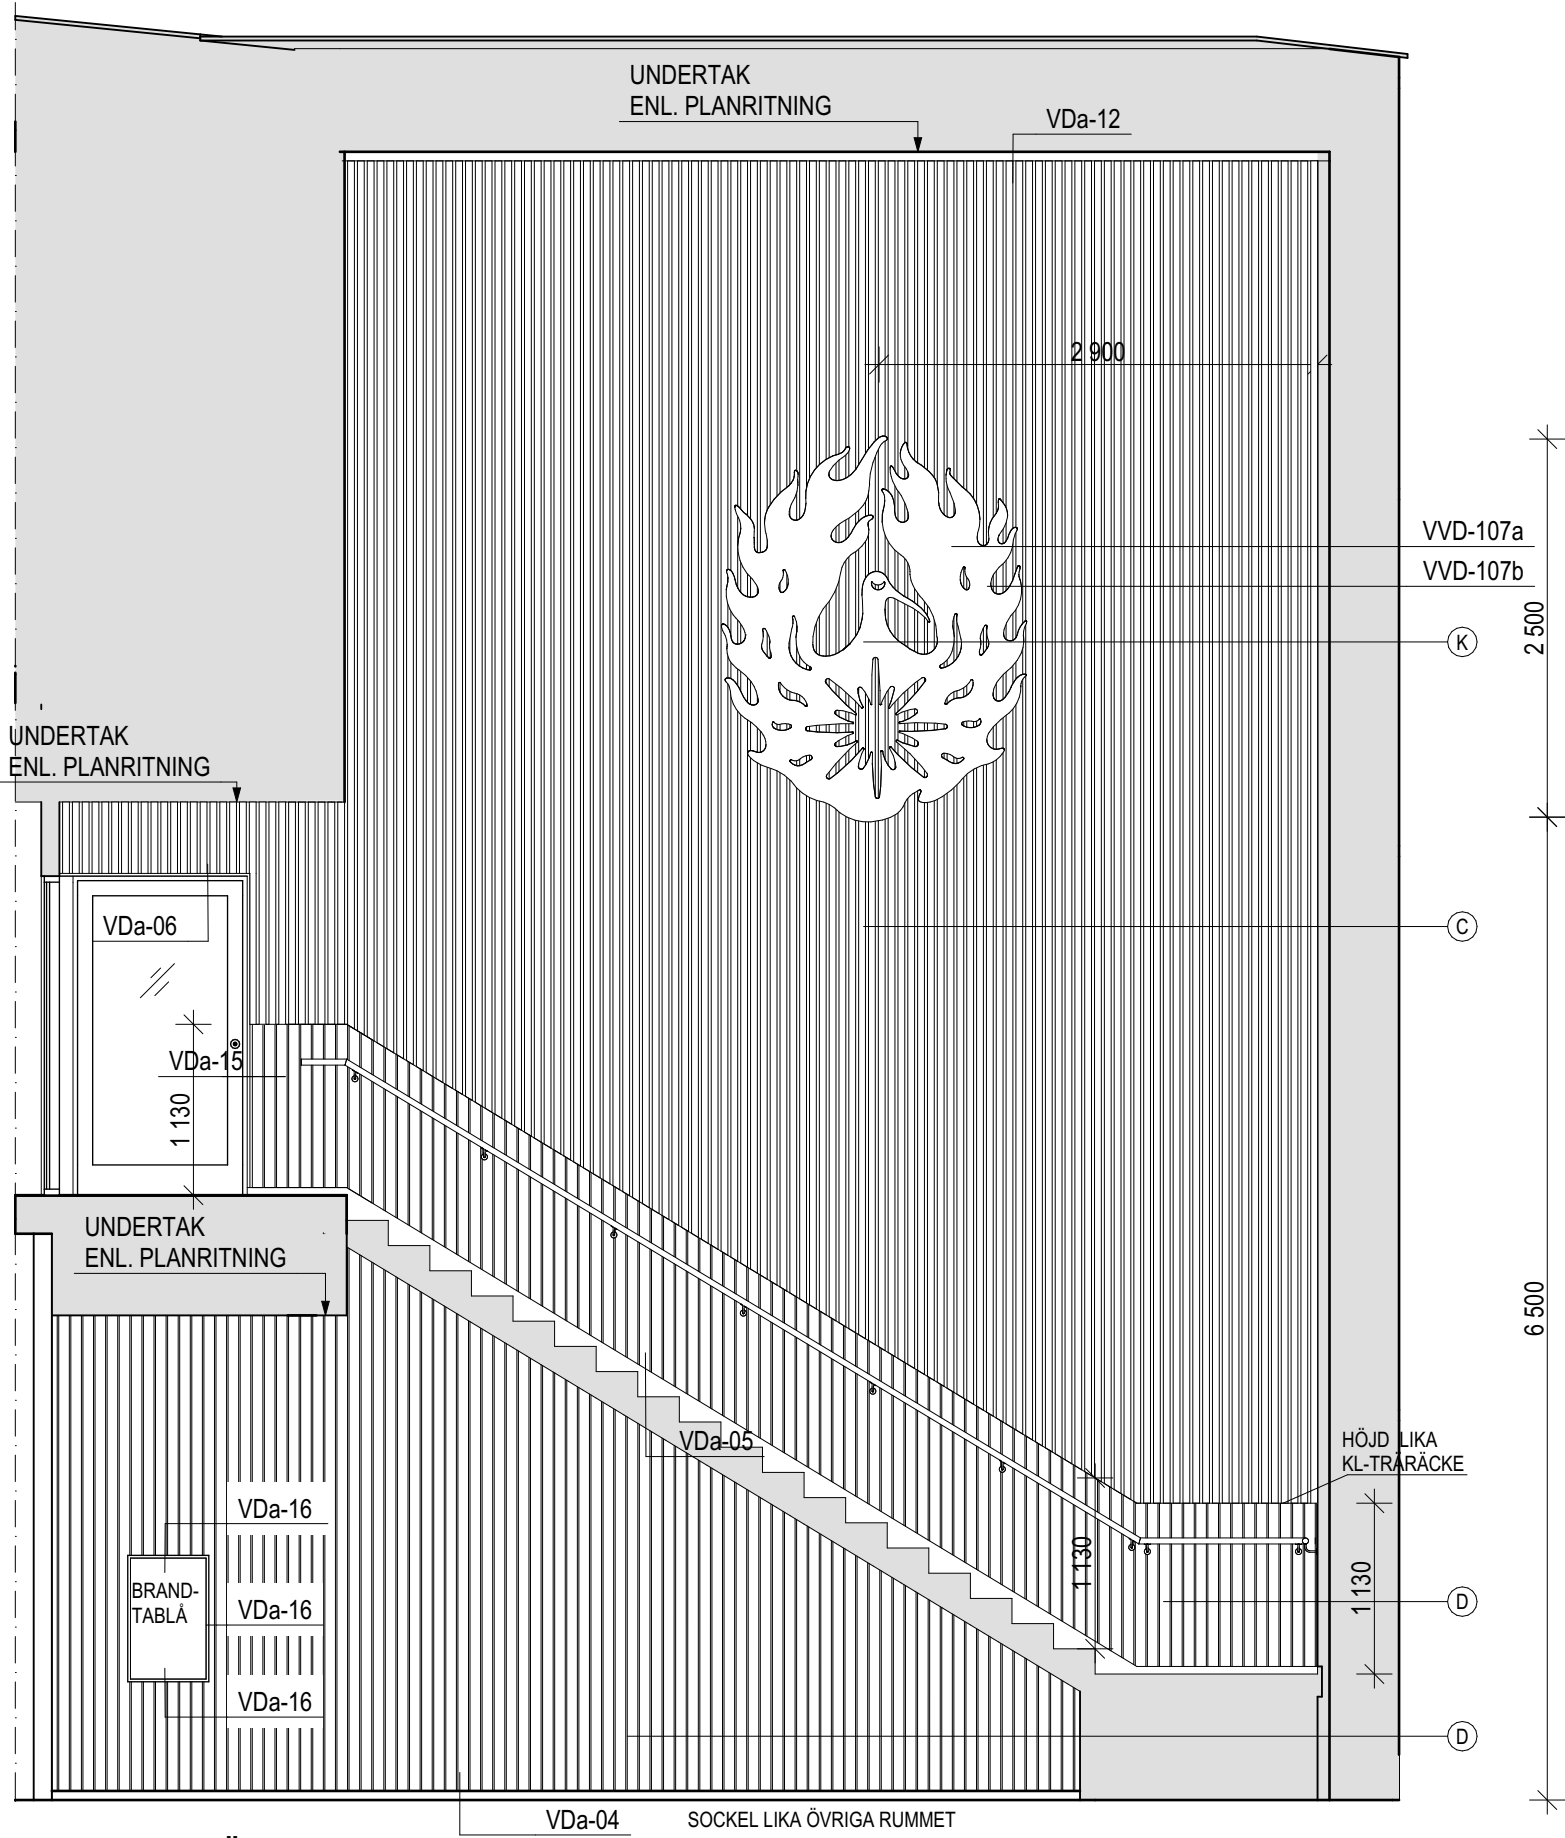


VY AKUSTIKVÄGG AV 4

1-101 ENTRÉ
ELEVATION A-B

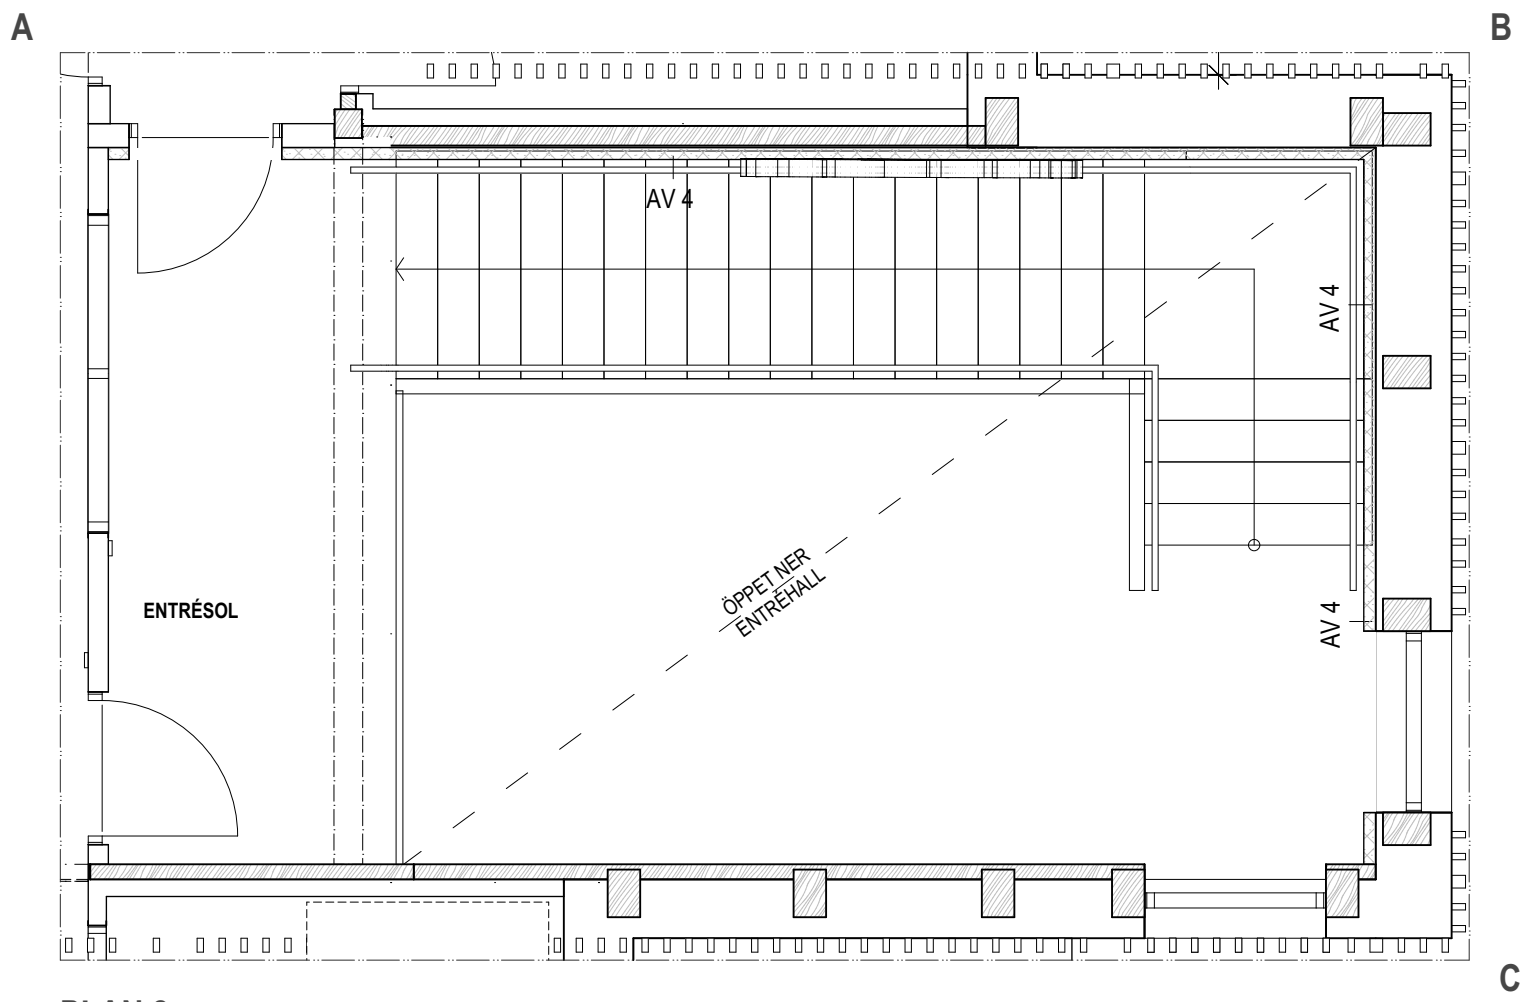

PLAN 2

1-101, ENTRÉ

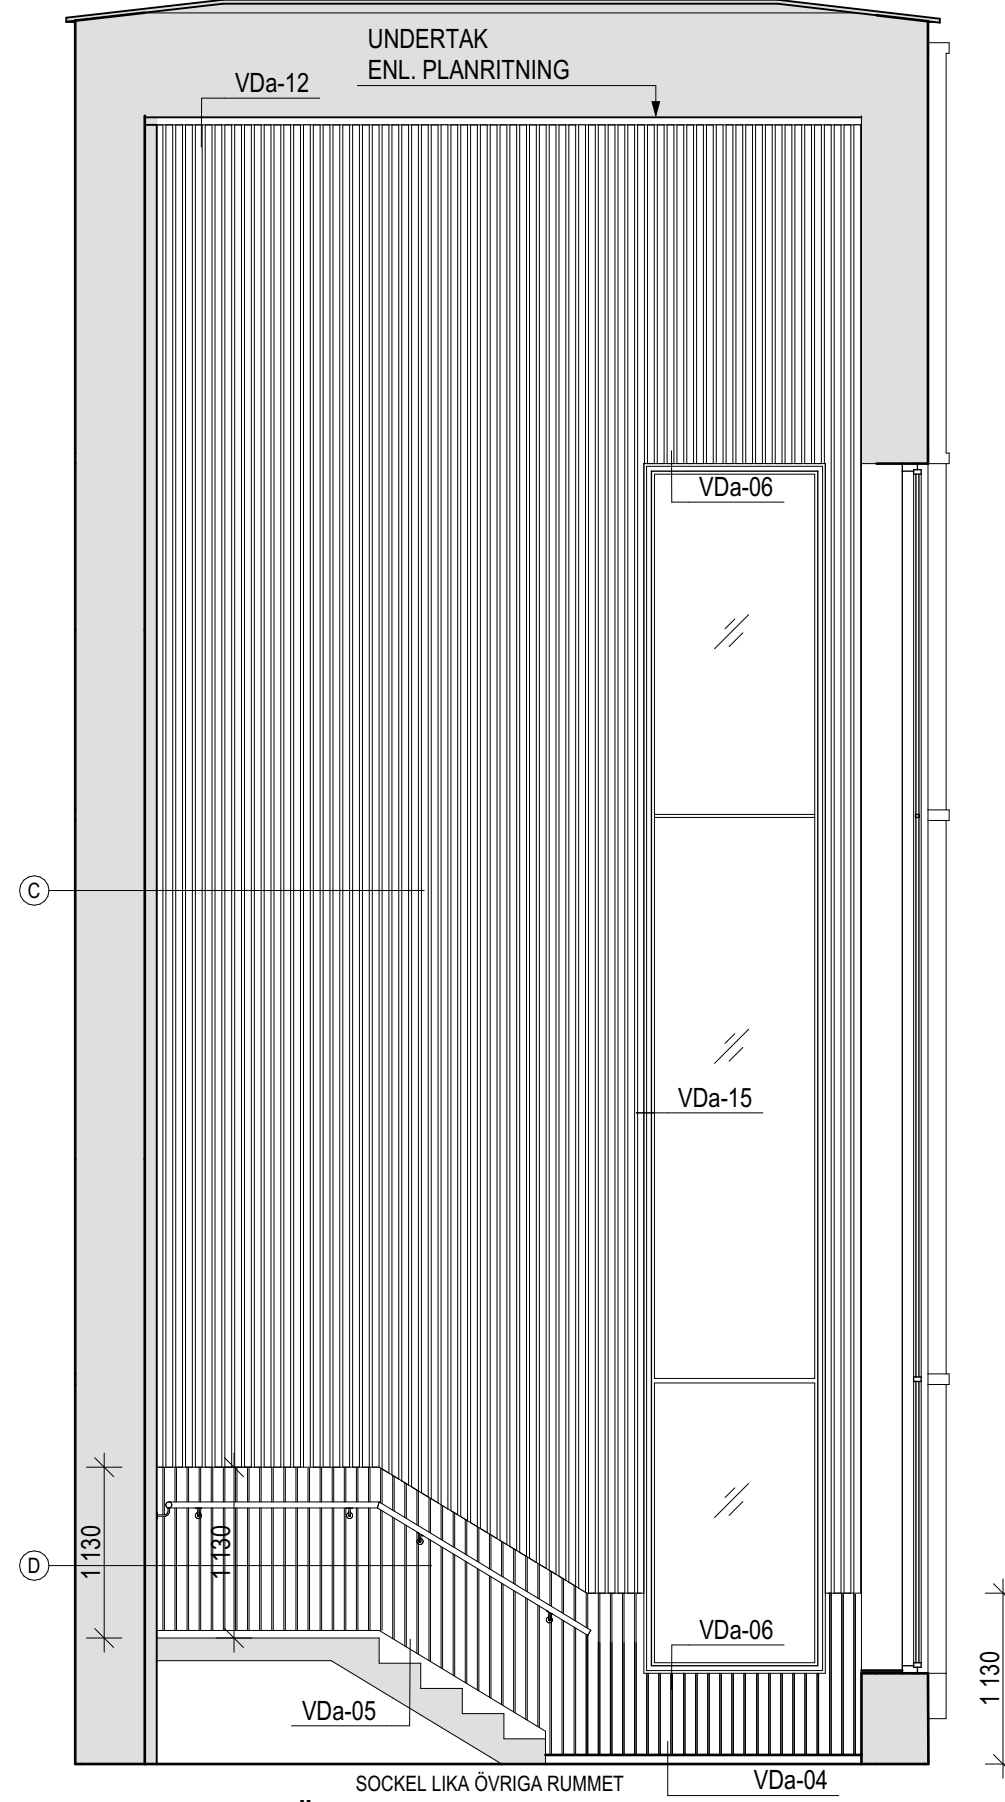

VY AKUSTIKVÄGG AV 4

1-101 ENTRÉ
ELEVATION B-C

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS
BYGGHANDLINGAR. HÖJDER ANGES I RH2000.
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

FÖRESKRIFTER

BAUX ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL / NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL / NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL TILES, MED MINERALULL BAKOM.
MONTAGE WS2 MED MINERALULL 40MM BAKOM PANELER.
VID SYNIG KANT AVSLUTININGSLIST I TRÄ MÅLAD KULÖR LIKA VÄGG.

RIBBPANEL AV TRÄRIBBOR MED 45MM MINERALULL BAKOM.
AKUSTIKFILT MELLAN RIBB OCH MINERALULL, FABRIKAT: EVENTGROSS, AKUSTIKDUK 450, ELLER LIKV.
KULÖR: VIT

RIBBPANEL MÅLNINGSBEHANDLAS LIKA KL-TRÄVÄGG ENLIGT RUMSBESKRIVNING

A. BAUX, ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL. STORLEK OCH MÖNSTER ENL. UPPSTÄLLNING. KULÖR AIR EMERALD GREEN

B. BAUX NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL PANEL / NAUTURAL ACOUSTIC WOOD WOOL TILES, HÖJD OCH MÖNSTER ENL. UPPSTÄLLNING. KULÖR NATUR/TRÄVIT

C. RIBBPANEL, 34x45

D. RIBBPANEL, 34x70

E. RIBBPANEL, 22x120

F. RIBBPANEL, 22x70

G. RIBBPANEL, 28x95

H. AKUSTIKPLATTOR, 30x600x1200, ECOPHON RTP-G, HÅLAD OMÅLAD PLÅT, MONTAGE MED TRÅLIST ENL. DETALJRITNING. TRÅLIST MÅLNINGSBEHANDLAS ENLIGT RUMSBESKRIVNING

I. AKUSTIKPLATTOR, ECOPHON MODUS 1200x600x100, KULÖR VIT, MONTERAS MED SKRUV ENL. MONTAGESKISS M23.

J. AKUSTIKPLATTOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE WALL 1200x600x40, KULÖR VIT. MONTERAS MED FÄSTE M467

K. SKYLT, UTSKUREN UR ROSTFRI PLÅT, FMH STAINLESS, T22 ROSY GOLD, YTA VORTEX SOFT. MONTAS PÅ 20MM DISTANS FRÅN VÄGG

HÄNVISNINGAR


SE DETALJRITNINGAR A-43-6-004--006

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

**UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION
SVALTINGEN 1**

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se

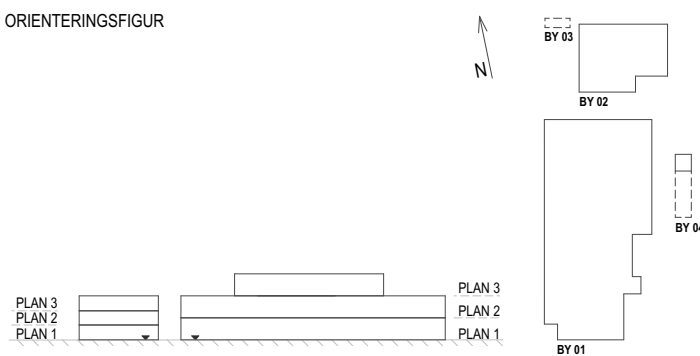

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAD NR 17000230-02	RITAD AV Oscar Nord	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD

AKUSTIKVÄGGAR

ELEVATIONER

SKALA	NUMMER	BET
1:50 (A1)	A-44-3-001	