



UPPSTÄLLNING PENTRY, SKJUTDÖRRSGARDEROB

RUMSNR: 1-108 LOBBY

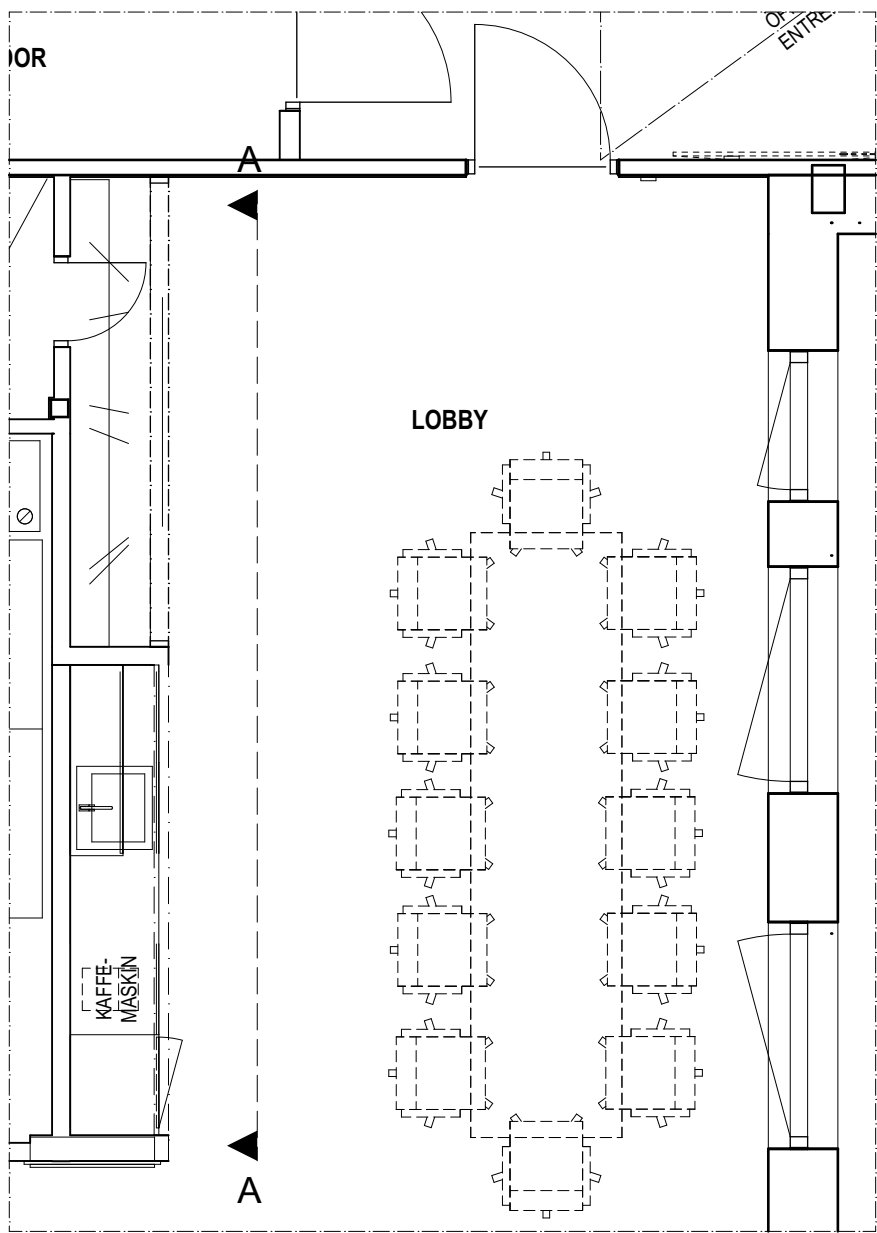

PLAN

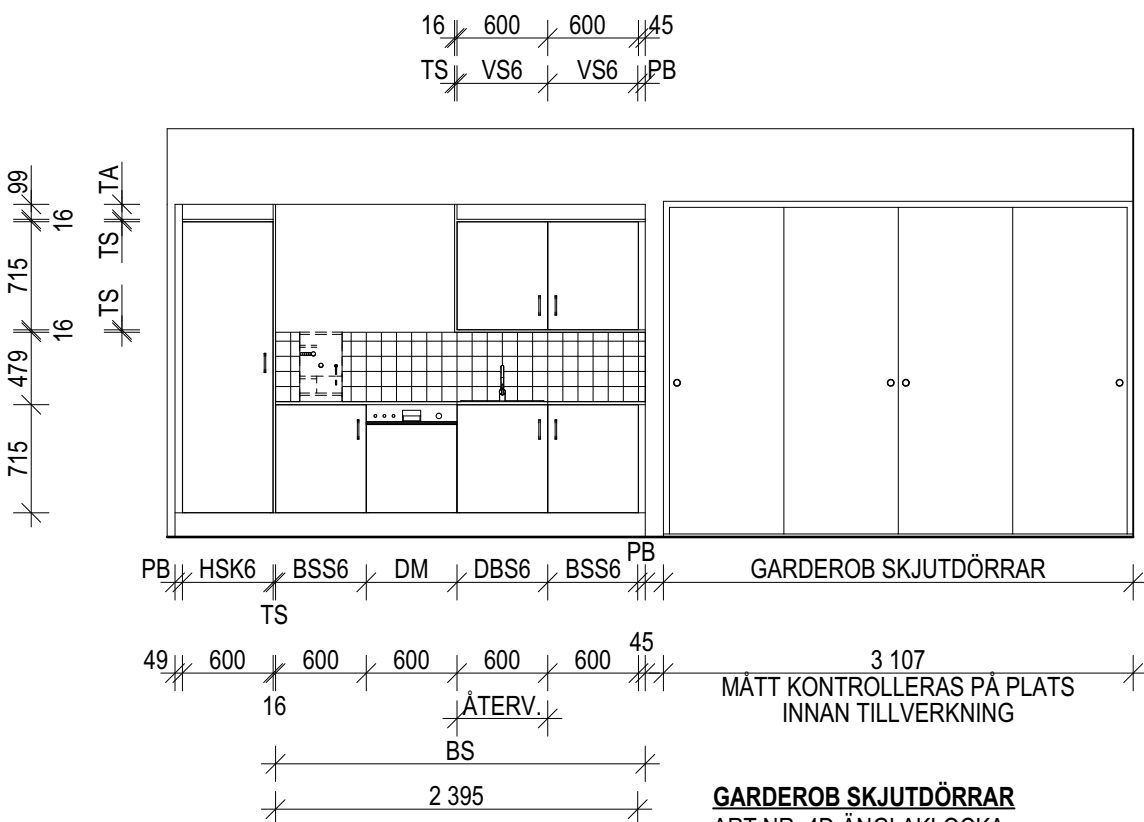


ELEVATION A-A

1-108 LOBBY


GARDEROB SKJUTDÖRRAR
ART NR: 4D-ÅNGLÅKLOCKA
SKJUTDÖRR FRÅN GARDEROBSDÖRR
AV TYP ÅNGLÅKLOCKA, 4-DELADE,
SLÅT DÖRR, KULÖR: NCS S 0500-N
BESLAG: ENL. LEV. STANDARD
KULÖR: KROM

UPPSTÄLLNING PENTRY

RUMSNR: 1-119 ÅTERHÄMTNINGSRUM

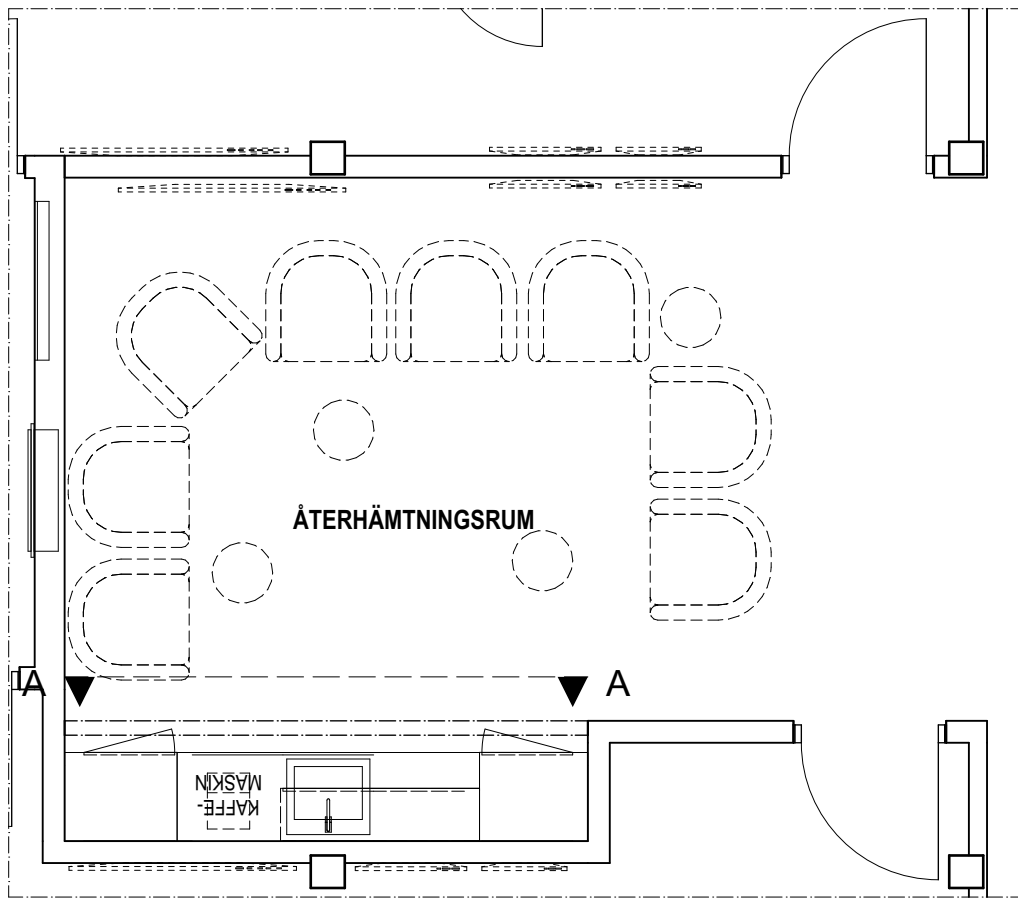

PLAN

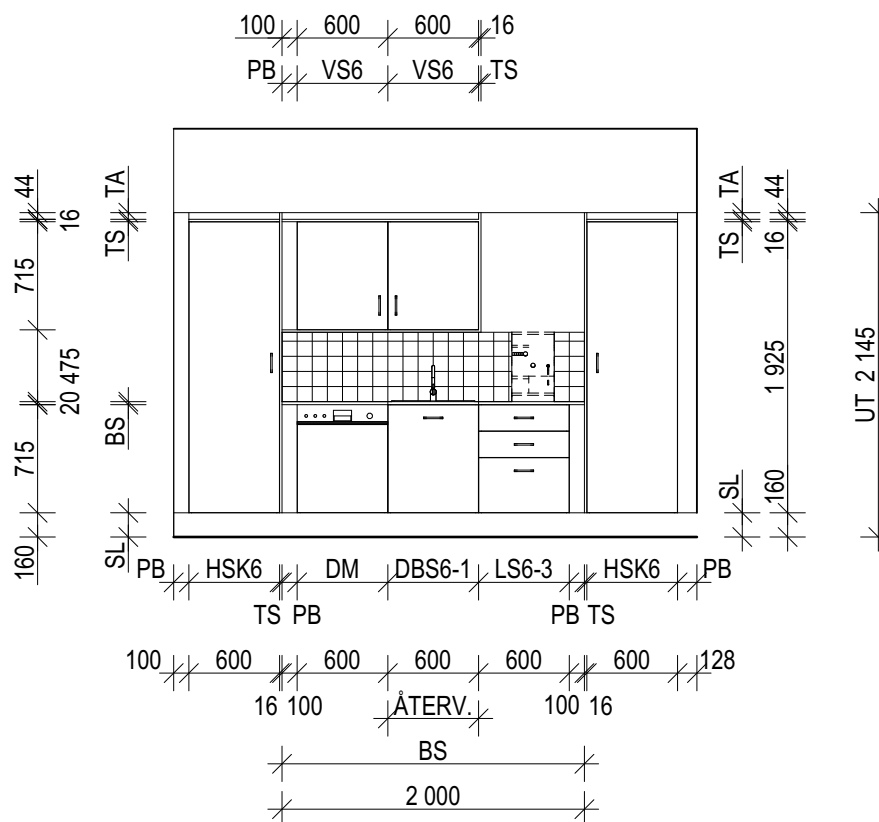

ELEVATION A-A

1-119 ÅTERHÄMTNINGSRUM

FÖRKLARINGAR

MÄTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
MÄTT ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV

FÖRKORTNINGAR

- BSS BÄNKSÅP
- HSK HÖGSKÅP
- LS LÅDSKÅP
- VS VÄGGSKÅP
- DBS DISKBÄNKSÅP
- VH VÄGGHYLLA
- OS ÖVERSKÅP (OVANFÖR K/F)
- G GARDEROB (HÖGSKÅP MED INREDNING)
- BS BÄNKSIVA
- PB PASSBIT
- SL SOCKELLIST
- TS TÄCKSKIVA
- TS* TÄCKSKIVA/UPPBYGGNADSSKIVA
- TA TAKANSLUTNING
- DM DISKMASKIN
- K KYL
- K/F KOMBINERAD KYL OCH FRYS
- F FRYS
- US UGNSTOMME
- IU INBYGGNADSUGN
- IH INDUKTIONSHÄLL
- FK FLÄTKÅPA

EX: LS6-3 = LÅDSKÅP, BREDD: 600MM, 3ST LÅDOR

FÖRESKRIFTER

FABRIKAT ENLIGT NEDAN ELLER LIKVÄRDIGT.

UTRUSTNING

ANTAL ENLIGT UPPSTÄLLNING.
KYL, FRYS OCH DISKMASKIN FÖRSES MED
LÅCKAGESKYDD.

KYL AV TYP: IQ300 186x60 cm, FABRIKAT: SIEMENS, ART.NR: KS36VGIDP, KULÖR: ROSTFRITT STÅL
FRYS AV TYP: IQ300 186x60 cm, FABRIKAT: SIEMENS, ART.NR: GS36NVIEP, KULÖR: ROSTFRITT STÅL
KOMBINERAD KYL/FRYS AV TYP: IQ300 186x60 cm, FABRIKAT: SIEMENS, ART.NR: KG36N21CF, KULÖR: ROSTFRITT STÅL
DISKMASKIN AV TYP: 300 MED AIRDRY , FABRIKAT: ELECTROLUX, PRODUKTNUMMER (PCN) : 911 544 117, KULÖR: ROSTFRI
INBYGGNADSUGN AV TYP: 600 STEAMBAKE ÅNGUGN/ VARMLUFTSUGN , FABRIKAT: ELECTROLUX, PRODUKTNUMMER (PNC): 949 499 866, KULÖR: ROSTFRI
FLÄTKÅPA AV TYP: 600 VÄGGHÄNGD DESIGNKÅPA 90 cm 68 dB , FABRIKAT: ELECTROLUX, PRODUKTNUMMER (PNC): 942 022 430, KULÖR: ROSTFRI
INDUKTIONSHÄLL AV TYP: INBYGGNADSHÄLL 600 BRIDGE INDUKTION, FABRIKAT: ELECTROLUX, PRODUKTNUMMER (PNC):949 599 011, KULÖR: SVART
MICRO OCH KAFFEMASKIN: ENDAST PLATS FÖR. TYP ENL. VERKSAMHET

STOMME

KÖK MED STOMME AV FORMSPRUTAD BIKOMPOSIT, TYP: MINUS, FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: GRÅ.

LUCKOR/LÄDFRONT

LUCKOR/LÄDFRONT AV TYP: M-CLASSIC TP43V SLÅT LUCKA, FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: EK/FÄNÄR LACKAD KÖ.

DISKBÄNKSÅP

DISKBÄNKSÅP FÖRSES MED BOTTENPLÅT I VATTENSÄKRAT UTFÖRANDE INKL. TÄTNINGSSET.
DISKBÄNKSÅP (DBS6-1 + DBS6) SAMT LÅDSKÅP MED EN STOR LÅDA (LS6-1) FÖRSES MED ÅTERVINING/ KALLSORTERINGSKÄRL.

LÅDSKÅP

LÅDOR FÖRSES MED BESTICKLÅDA ELLER LÅDMATTA.

BÄNKSÅP

BÄNKSÅP MED 2ST FLYTTBARA HYLLPLAN.

HÖGSKÅP

HÖGSKÅP MED 5ST FLYTTBARA HYLLPLAN.
GARDEROB MED KLÄDSTÅNG.

VÄGGSKÅP

VÄGGSKÅP MED 2ST FLYTTBARA HYLLPLAN.

UGNSSKÅP

UGNSSKÅP FÖR INBYGGNADSUGN, UGN MONTERAS I BOTTEN.

GÅNGJÄRN

LUCKOR MONTERAS PÅ DOLDA HELMETALLGÅNGJÄRN. JUSTERBARA I HÖJD-, SID- OCH DJUPLED. GÅNGJÄRN SKA VARA FÖRSEDDA MED INBYGGD STÅNGNINGS- OCH SNÄPPFUNKTION. ÖPPNINGSVINKEL MIN. 107 GRADER. LUCKOR/LÅDOR SKA FÖRSES MED DÄMPNINGSSYSTEM SOM STÅNGER LUCKAN/LÅDAN TYST.

HANDTAG

HANDTAG AV TYP: SENSE VE195-65-128, FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: SVART, BREDD: 135MM.

BÄNKSIVA

BÄNKSIVA AV TYP: CMP20 KVARTSSKIVA LOUHI, FABRIKAT: PUUSTELLI, KULÖR: METROPOL BEIGE SILK, TJOCKLEK: 20MM, RAK KANT.

DISKHO

DISKHO AV TYP: BALTIC 500F, FABRIKAT: INTRA. LEVERERAS MED KORGVENTIL, BRÄDDAVLOPP OCH VATTENLÄS. PLANLIMMAS.

DUBBELHO AV TYP: BALTIC 745DF-LWT, FABRIKAT: INTRA. LEVERERAS MED KORGVENTIL, BRÄDDAVLOPP OCH VATTENLÄS. PLANLIMMAS.

STÄNKSÖYDD

KAKEL OCH FOG ENLIGT RUMSBESKRIVNING.

SOCKEL, TÄCKSKIVA, PASSBIT, TAKANSLUTNING

LIKA LUCKOR/LÄDFRONT

TÄCKSKIVA/UPPBYGGNADSSKIVA

TÄCKSIDELIST SOM LÄGGS I FRAM- OCH BAKKANT FÖR ATT MONTERING AV INDUKTIONSHÄLL SKALL VARA MÖJLIG.

VENTILATIONSGALLER AV TYP KYL OCH VENTGALLER 748x54x3, FABRIKAT: PURUS, PRODUKTNR: 854512, KULÖR: ROSTFRITT STÅL

HÄNVISNINGAR

.

BET	ÄNDRING AVISER		DATUM	Sign.
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1				
Umeå Kommun Fastighet Skolgatan 31A, 901 84 Umeå Org.nr 2020002627 www.umea.se				
ORIENTERINGSFIGUR				
LINK Arkitektur				
A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00		
AK	Struktur	08 - 545 556 30		
BR	Bricon	010 - 722 02 10		
E	Vinnergi	010 - 102 44 00		
K	SWECO	08 - 695 60 00		
M	Tyréns	010 - 452 20 00		
S	Sisemo	070 - 675 58 03		
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 99		
V	WSP	010 - 722 50 00		
VS	WSP	010 - 722 50 00		
UPPRORAG NR 17000230-02		RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLÄGGARE Oscar Nord	
DATUM 2025-03-14		ANSVARIG Lisa Säfsten		
BYGGNAD				
PENTRY, GARDEROB, HÖGSKÅP				
RUMSUPPSTÄLLNINGAR				
SKALA 1:50	(A1)	NUMMER A-46-4-002		BET