



A1: BY01, FASAD MOT SÖDER

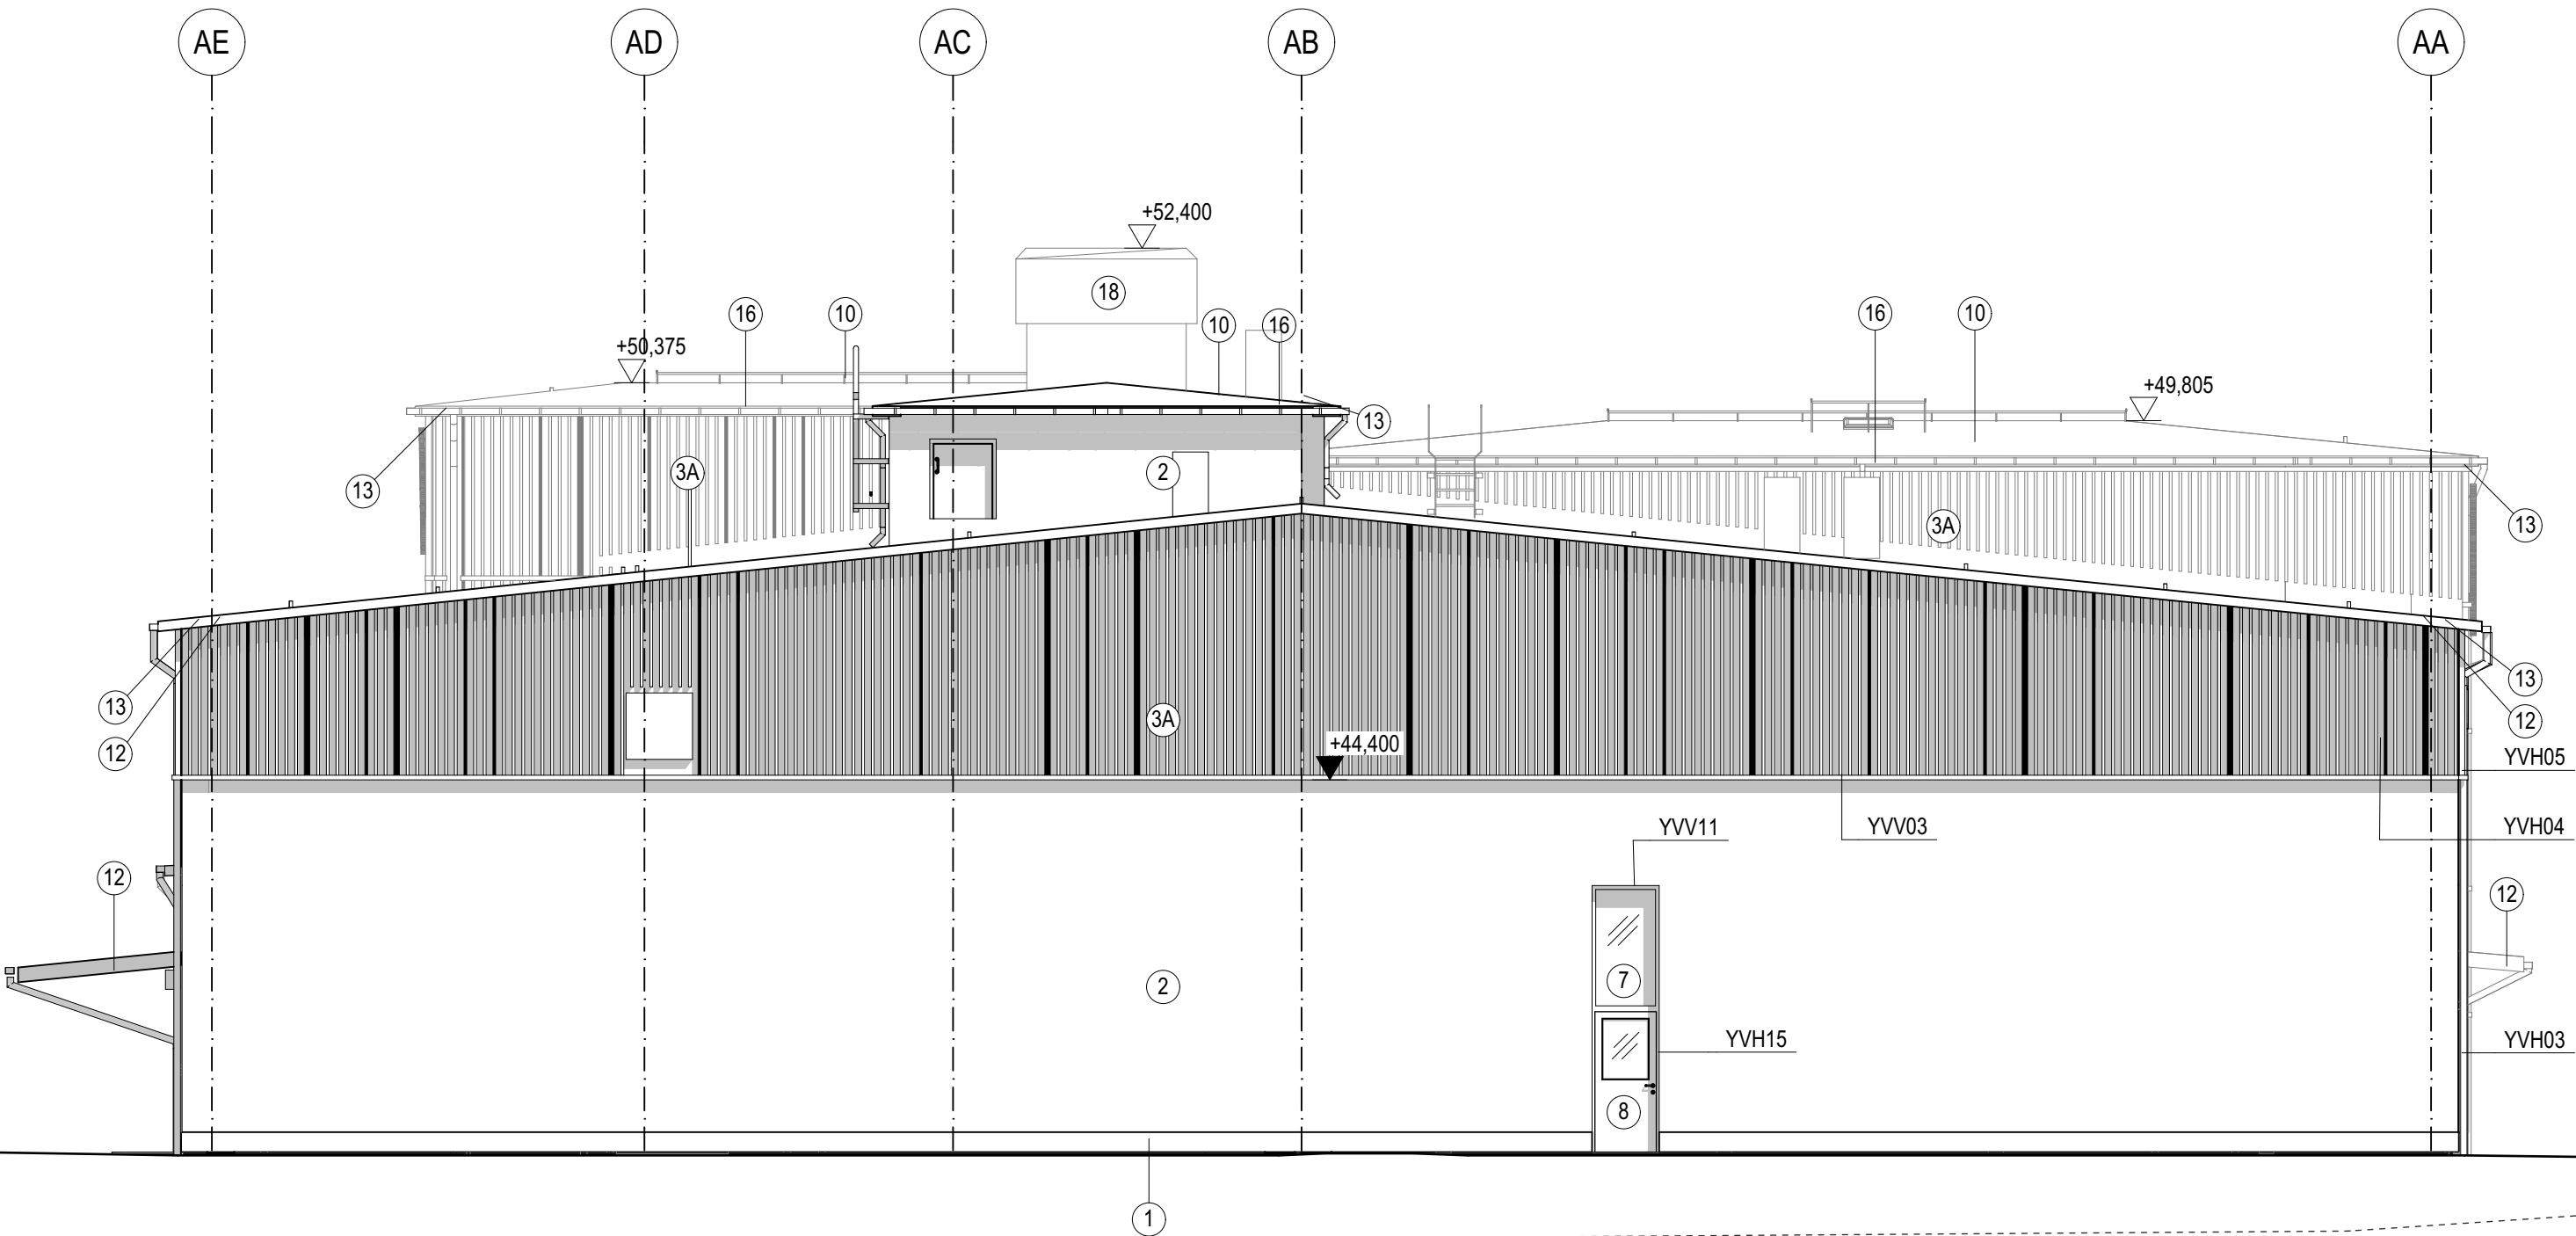


C1: BY01, FASAD MOT NORR

SKALA 1:50
0 1 2 5
METER


SKALA 1:100
0 1 2 5 10
METER

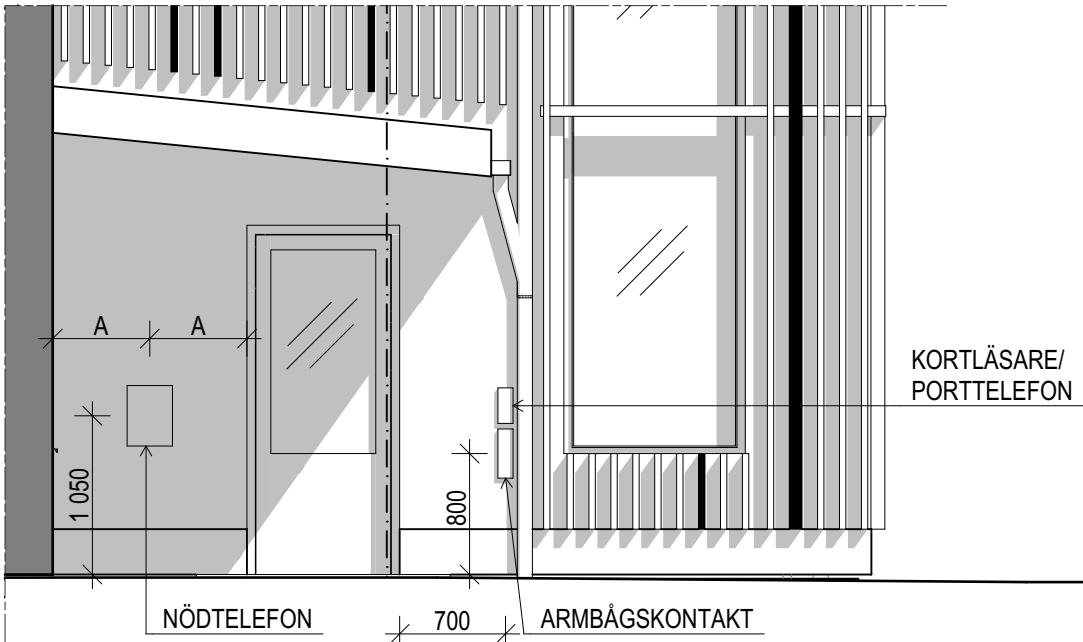


A3: BY01, FASAD MOT SÖDER - ENTRÉPARTI 1:50

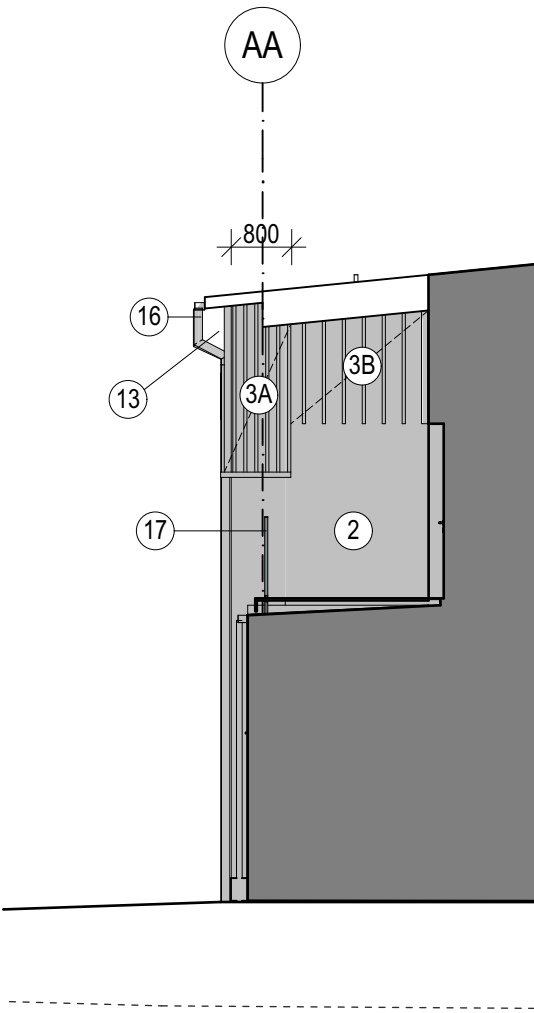

A2: BY01, FASAD MOT SÖDER, DEL 1

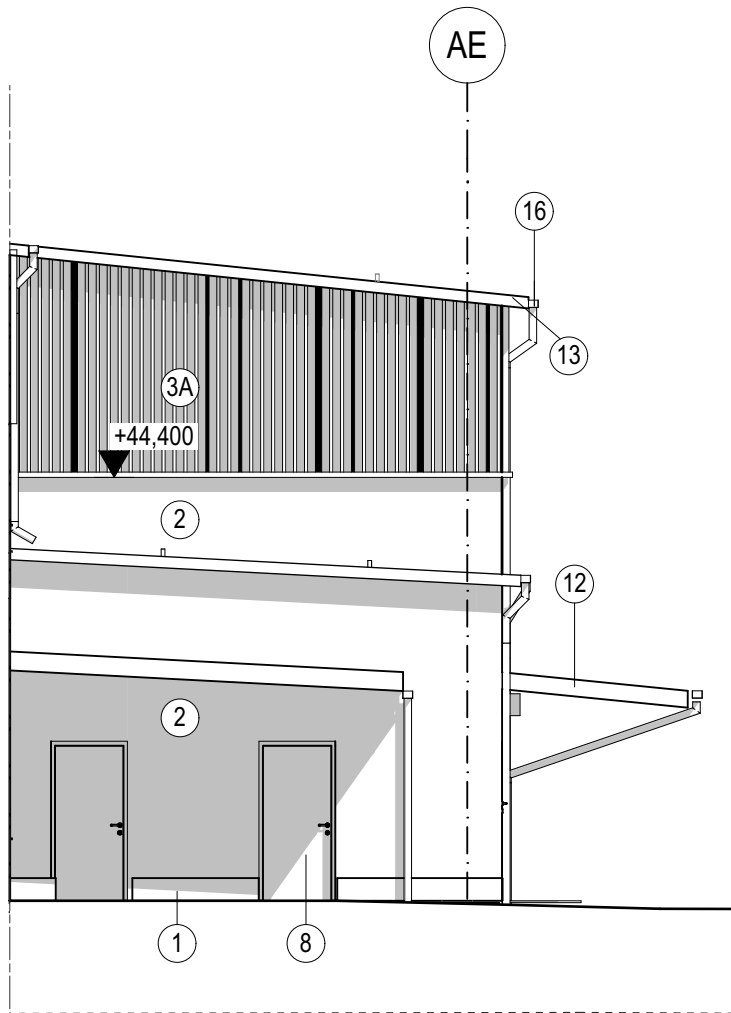

A2: BY01, FASAD MOT SÖDER, DEL 2

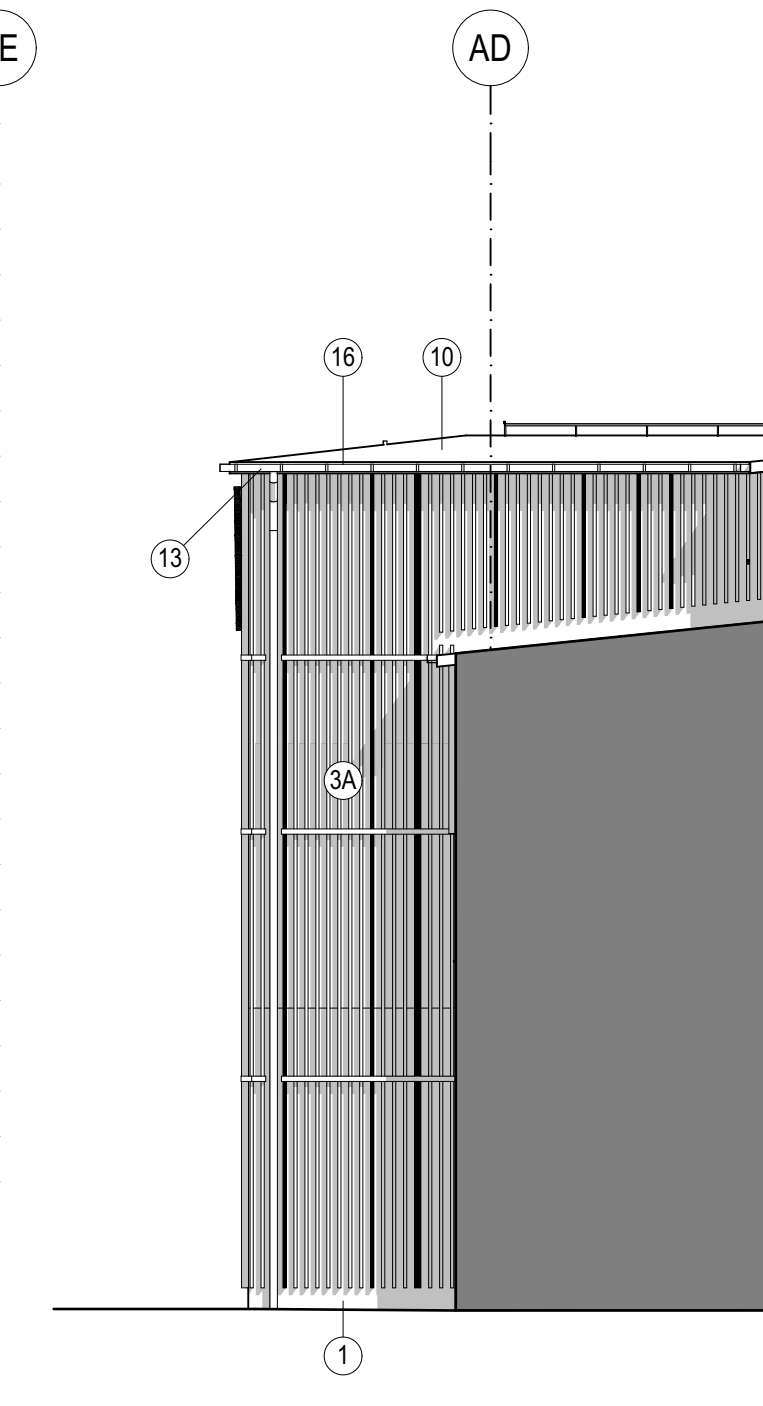

C2: BY01, FASAD MOT NORR, DEL 1

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MM. PLUSHÖJD ANGES I M. ENL SIS BH.
HÖJDER ANGES I RH2000
RITNINGENS ORIGINALFORMAT ÄR A1.
UTSKRIFTER I HALVSKALA BÖR MÄTTKONTROLLERAS.

- 1 FASADMATERIAL ENL. FÖRESKRIFTER
----- BEFINTLIG MARKLINJE
—— NY MARKLINJE

FÖRESKRIFTER

FASADMATERIAL

METALLBEKLÄDDA TRÄRIBBOR, ROSTFRI PLÅT, FHM
STAINLESS. KULÖR: T22 ROSY GOLD. YTA: VORTEX SOFT.
EL. LIKV. SMAL RIBBA: 42 MM. BRED RIBBA: 84 MM.

DRAGSTAG SKÄRMTAK. METALL, KULÖR RAL 9007.

1. SOCKEL: BETONG.

2. STÄNDE TRÄPANEL: MOELVEN THERMOWOOD F501.
SPÄRPANEL MED RAKA KANTER, 21x142, OLJAD. KULÖR:
PATINAGRÄ. EL. LIKV.

3A. TÅTA TRÄRIBBOR: MOELVEN THERMOWOOD, 42x92, OLJAD.
KULÖR: PATINAGRÄ. EL. LIKV. HORIZONTELLA RIBBOR ÖVER
GLASPARTI ANPASSAS TILL HORIZONTELLA MITTPÖSTER SÅ ATT
CENTRUM POST ÄR = CENTRUM RIBB. RIBBOR VID GLASPARTI
ANPASSAS ÄVEN TILL ÖK RESP. UK GLASPARTI.

3B. GLESA TRÄRIBBOR: MOELVEN THERMOWOOD, 42x92, OLJAD.
KULÖR: PATINAGRÄ. EL. LIKV.

4. PELARE, BALKAR: TRÄ, MÅLAS. KULÖR NCS S 3500-N, GRÄ.

5A. SKYLTA FASAD: FRISTÄNDE TECKEN MONTERADE PÅ
DISTANS, PLÅT, KULÖR: RAL 9005, SVART.

5B. SKYLTA FASAD: MONTERADE PÅ DISTANS, ROSTFRI PLÅT,
FHM STAINLESS. KULÖR: T22 ROSY GOLD. YTA: VORTEX SOFT.

7. FÖNSTER MED ANSLUTANDE PLÅTAR (EJ FÖNSTERBLECK
OCH DROPPBLECK). KULÖR: SVART.

8. DÖRRAR OCH ANSLUTANDE PLÅTAR (EJ DROPPBLECK);
KULÖR: SVART.

9. VIKPORTAR / PORTAR. KULÖR: SVART.

10. TAKTÄCKNING: PAPP. KULÖR: SVART.

12. VINDSKIVOR: PLÅT ÖVER VINDSKIVOR, KULÖR: MÖRK
SILVERMETALLIC, RAL 9007. SYNLIG SMAL KANT AV TRÄ UNDER
PLÅT, MÅLAS, KULÖR: NCS S 3500-N, GRÄ.

13. UNDERSIDA TAKFOT: TRÄ, MOELVEN THERMOWOOD, EL. LIKV.
OLJAD. KULÖR: PATINAGRÄ.

14. UNDERSIDA SKÄRMTAK: TRÄ, KULÖR: NCS S 1000-N, VIT.

15. UNDERSIDA BALKONG: BETONG.

16. PLÅT: TAKAVATTNING, FÖNSTERBLECK UNDER FÖNSTER
OCH DROPPBLECK ÖVER FÖNSTER, BLECK SOCKEL, BESLAGNING
LÅNGS TAKFOT: KULÖR: MÖRK SILVERMETALLIC, RAL 9007.

17. RÄCKEN OCH STAG: STÅL. KULÖR: GRÄ ALUMINIUM, RAL 9007.

18. TAKSÄKERHET OCH TAKHUVAR: KULÖR: SVART.

HÄNVISNINGAR

DETALJER, SE RITNING A-42-6-001 - 003.

BET	ÄNDRING AVISER	DATUM	Sign.
-----	----------------	-------	-------


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



ORIENTERINGSFIGUR

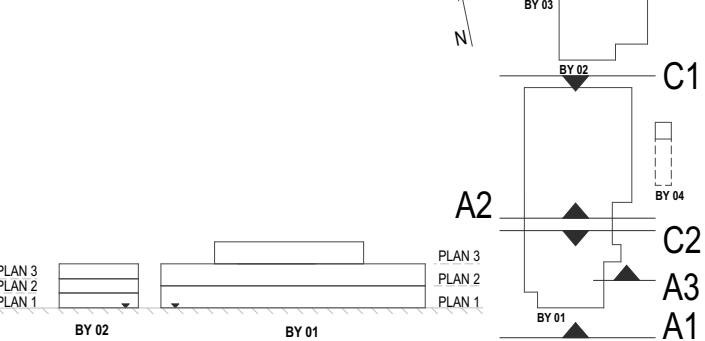

LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 556 30
BR	Bricon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÅ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00

UPPDRAG NR 17000230-02	RITAD AV Jenny Folcke	HANDLÄGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD 01

SÖDER OCH NORR

FASADER

SKALA 1:100, 1:50(A1)	NUMMER A-40-3-001	BET
--------------------------	----------------------	-----